

Kit King L KIT904



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA055	Hekopener KING L *
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC


Kit 532 bestaat uit:

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


	2	#ACG8089	Extra stop voor KING	OPTIE
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Max. vleugellengte	m	4,5
Max. vleugelgewicht	kg	500
Max. slag	mm	475
Gemiddelde openingstijd	s	29÷38
Max. aandrijfkraft	N	1800
Voeding en frequentie		230V~50Hz
Motorpotentie	W	290
Max. gewicht	kg	14
Beveiligingsgraad	IP	44
Aanbevolen cycli per dag	n°	150
Service		60%
Gegarandeerde cycli	n°	15/33s
Bedrijfstemperatuur bereik	°C	-10÷+55

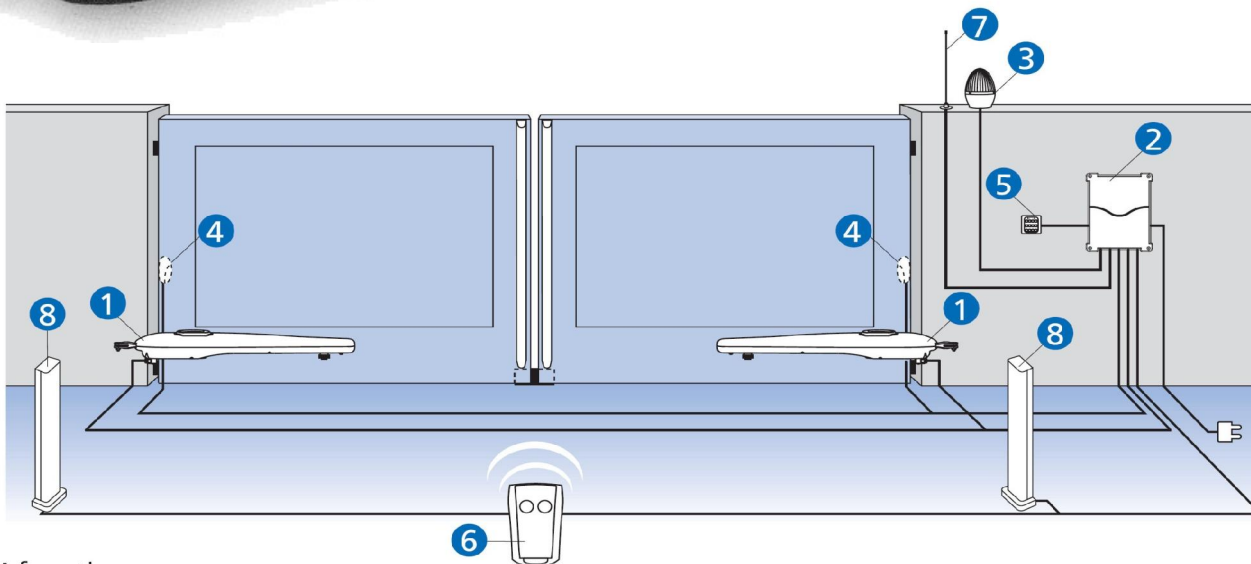

Afmetingen

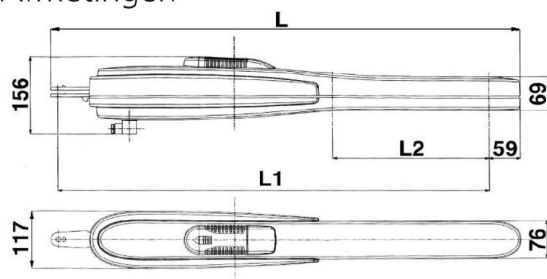

KING L L=1020 L1=945 L2=470



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION