
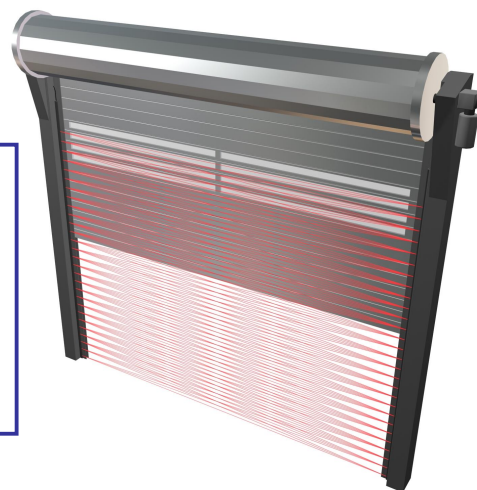



Barrière photoélectrique à infrarouge résistante aux intempéries et d'une portée de 10 m.

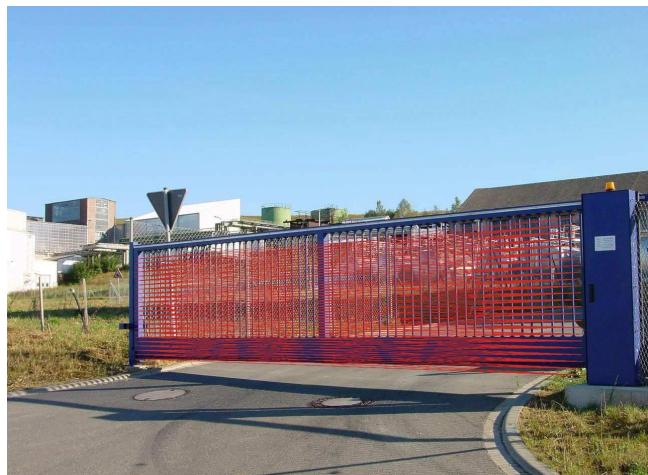

- La barrière photoélectrique à infrarouge est constituée d'un émetteur SGT et d'un récepteur SGR qui doivent être positionnés face-à-face. Lorsqu'un des faisceaux infrarouge est interrompu, la sortie est activée. Les détecteurs sont logés dans un profil en aluminium étanche, résistant aux intempéries du type "compact" (12 x 30 mm).
- Le SGR est alimenté par une tension de 12-36 Vdc, a une sortie relais « transistorisée » et une connexion par câble pour la fonction de commutation crépusculaire. L'entrée test de l'émetteur peut être employée pour interrompre temporairement le fonctionnement de celui-ci à des fins de test.
- La fonction avancée et automatique "signal-tracking" (AST) permet une installation sans réglages préalables. Le niveau de signal de chaque canal individuel est réglé automatiquement, permettant ainsi un fonctionnement avec compensation d'erreur d'alignement et d'erreur causée par encrassement.
- L'émetteur ainsi que le récepteur sont protégés contre une inversion de polarité au niveau de l'alimentation, de la sortie et de l'entrée test. La sortie est également protégée contre un court-circuit ou une surcharge inductive.

*** sur demande**

Hauteur totale	Hauteur active	Nombre de canaux	Nombre de faisceaux	Distance entre faisceaux	Ref.
850 mm	650 mm	8	34	92 mm	VEI030
	695 mm	16	74	46 mm	VEI020
1250 mm	1020 mm	12	54	92 mm	VEI031
	1065 mm	24	114	46 mm	VEI021
1600 mm	1385 mm	16	74	92 mm	*
	1430 mm	32	154	46 mm	VEI023
2000 mm	1755 mm	20	94	92 mm	VEI032
	1800 mm	40	194	46 mm	VEI022
2400 mm	2120 mm	24	114	92 mm	*
	2165 mm	48	234	46 mm	*
2800 mm	2490 mm	28	134	92 mm	*
	2535 mm	56	274	46 mm	*



Données techniques

- Portée 1 - 10 m
- 34 à 274 faisceaux croisés multiplexés
- Hauteur active de 650 mm à 2535 mm
- Hauteur de boîtier de 850 mm à 2800 mm
- Connexion par câble ou connecteur
- Réglage sensibilité automatique
- Boîtier détecteur "compact" (12 x 30 mm) résistant aux intempéries
- Indicateurs d'alimentation, de sortie et de signal d'état du système
- Alimentation: 12 - 36 V dc
- Sortie: 5-fils, relais « transistorisé »
- Entrée Test

R001-07-200102

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION