





Lecteur de proximité RK-65K

- Pour la gestion de 1 porte
- Jusqu'à 65.000 utilisateurs
- Complètement programmable
- Dynascan auto tuning
- Pas besoin de centrale d'accès
- Sortie Wiegand pour extensions ultérieures
- Peut être intégré dans un système centralisé
- Résistant à l'eau
- Economique

réf. ACC615

Alimentation	5-14 VDC, 100 mA
Environnement	-40°C à +70°C, humide relative 0-100% sans condensation
Montage	Mural, sur cadre de porte
Matériel	ABS
Entrées	Programmable comme bouton-poussoir (NO), contrôle LED ou LED/beeper
Communication	Wiegand jusqu'à 40 bits
Frequence	125 KHz
Mémoire	Programmation est sauvegardée, même après une coupure de courant
Programmation	Clavier de programmation RK-HHP (Réf.ACC601)
Distance de lecture	Max. 15 cm

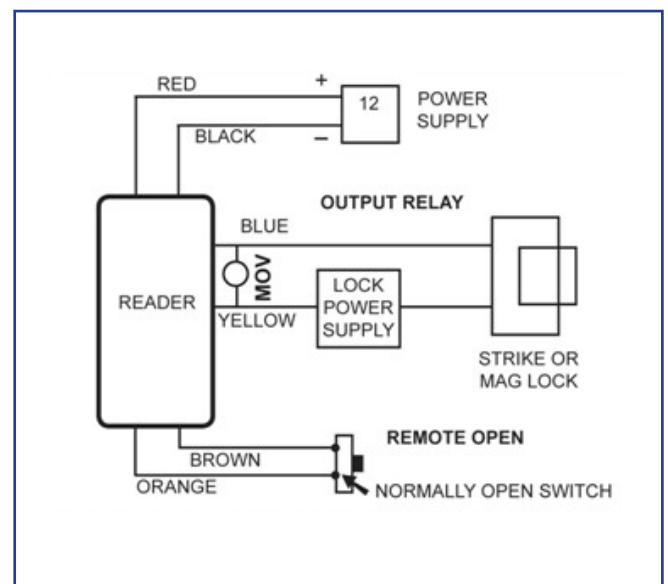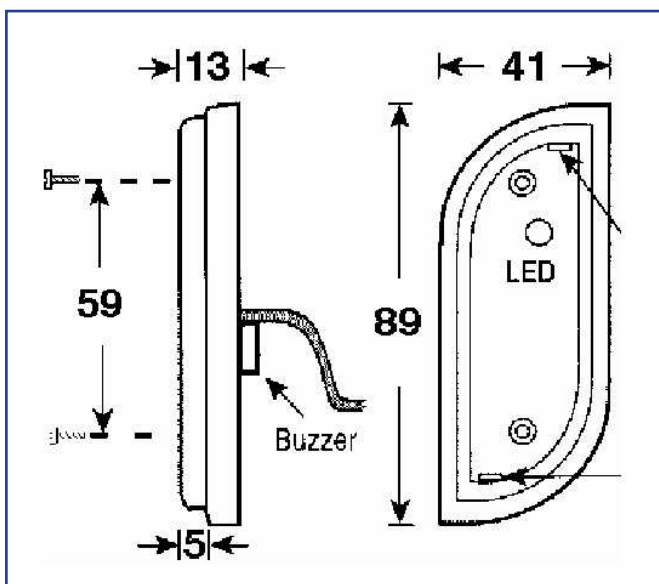




Lecteur de proximité RK-600

- Pour la gestion de 1 porte
- Capacité de 600 utilisateurs
- Cartes ou codes PIN
- Avec lecteur de proximité intégré et clavier à codes
- Possibilité de brancher 1 lecteur esclave RKAR pour montage extérieure
- Economique
- Alimentation 12 V DC

réf. ACC625

Alimentation	9-14 VDC, 100 mA
Température d'ambiance	de -40°C jusqu'à +70°C
Degré d'humidité	0-95% sans condensation
Materiel	Lexan
Entrée	Bouton poussoir (NO)
Frequence	125 KHz
Mémoire	Programmation est sauvegardée, même après une coupure de courant
Programmation	Par le clavier de programmation RK-HHP (Ref.ACC601), un clavier à codes ou un ordinateur
Distance de lecture	max. 20 cm (RKCM-01)

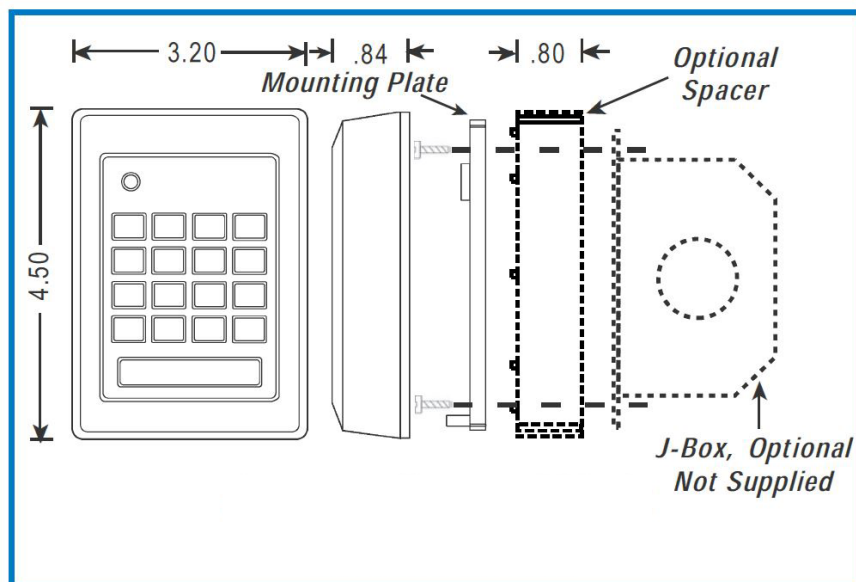

Variantes:



RK600E
Réf. ACC620




RK AR
Réf. ACC630



Clavier de programmation

pour ACC615 en ACC620

RK-HHP (Réf. ACC601)

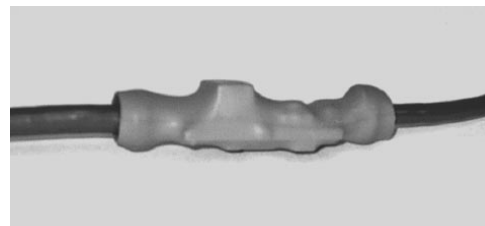

Relais de sécurité à distance

SK-SR1 (Réf. ACC970)



Porte-clef

RKKT-02 (Réf. ACC210)

RKKT-01 (Réf. ACC215 - random)



Carte


RKCM-02 (Réf. ACC200)

RKCM-01 (Réf. ACC205 - random)



Carte ISO imprimé

RKCI-02 (Réf. ACC202)

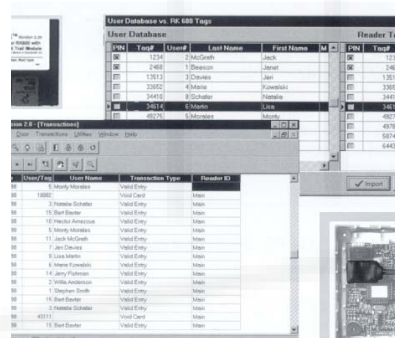

Logiciel pour Windows

+ câble pour programmation du
ACC620 en ACC625 par ordinateur
RKAT (Réf. ACC650)