

KIT907

Kit Metro Inox

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektromechanisch



VEKTOR



Ondergrondse motor

CUR290 2x

Inbouwkist met deksel in inox

CUR296 2x

Mechanische eindelopen

CUR299 2x

Kit bestaande uit:

KIT831 1x

Stuurkast City 1- Evo

STU830 1 x

Fotocel V2 Sensiva 180°

FOT280 1x

Ontvanger MR2-U 433.92 MHz

PAP015 1x

Zender personal pass KEHO


PAP604 2 x

Enkele Troeven:

- Stille werking
- Mogelijkheid om instelbare mechanische stop te installeren bij openen en sluiten
- Maximale opening van 110°
- Regelbare vertraging in openen en sluiten dankzij de 230V of 24V controleborden met eenvoudige en intuïtieve programmering

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	2,1
Nominale trekkracht (N)	380
Max. Vermogen (W)	350
Condensator (µF)	10
Openingstijd (sec)	17
Koppel (Nm)	370
Werkings temperatuur (°C)	-25 / +75
thermische bescherming (°C)	150
Open- sluitcyclus	30%
Motorgewicht (kg)	13
beveiligingsgraad	IP67

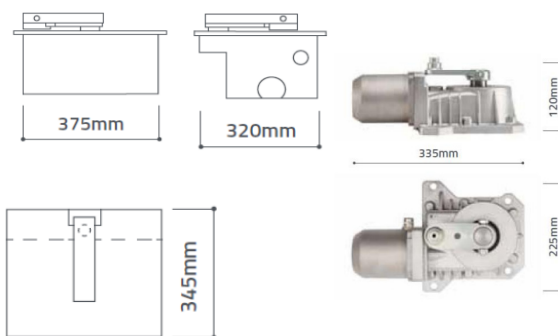

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes