

B100PROX-MF

LECTEUR BIOMÉTRIQUE ET RFID EN RÉSEAU


xpr

Le B100PROX-MF est un lecteur biométrique et RFID Wiegand pour des applications de contrôle d'accès.

Il peut stocker jusqu'à 100 empreintes et il est doté d'une sortie Wiegand programmable (de 8 à 128 bits). Il peut lire des badges compatibles avec du MIFARE Classic, Ultralight et Desfire. La configuration des lecteurs et de l'enregistrement des empreintes se réalise à l'aide du logiciel PC. La connexion entre les lecteurs se fait par RS-485, permettant la gestion du transfert et de la configuration des empreintes. La gestion du lecteur est intégrée dans le logiciel de contrôle d'accès PROS CS.

Pour une intégration avec d'autres systèmes, nous fournissons:

- Le Biomanager CS, pack de logiciel basé sur le client-serveur pour des solutions sans développement additionnel.
- Convertisseur de communication CNV1000, TCP/RS485 pour une connexion entre le logiciel et les lecteurs

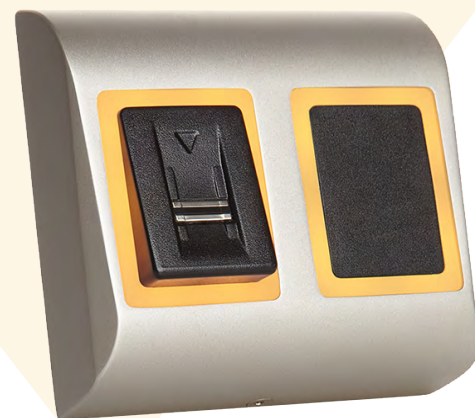

bx Black Edition

Produit disponible en ABS noir

CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur biométrique avec Mifare intégré (13,56 MHz)
- Montage en saillie
- Compatible avec n'importe quel contrôleur Wiegand
- Doté d'un revêtement métallique offrant une protection supplémentaire au capteur biométrique en environnement hostile.
- Reconnaissance: Empreinte, empreinte ou badge, empreinte et badge et empreinte sur badge.
- Capacité de stockage: 100 empreintes; illimité avec mode empreinte sur le badge.
- Type de lecteur RFID: Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight, Desfire; Empreinte sur badge (Classic et Desfire)
- Temps de reconnaissance: < 2 s
- Distance de lecture: 1,5 - 5,5 cm
- Une grande LED rectangulaire permet une lecture aisée du statut du lecteur
- L'enregistrement des données peut se faire depuis un lecteur de table (B100PROX-USB) ou directement depuis le lecteur
- Le réglage du Protocole Wiegand (8 à 128-bit) est disponible avec le lecteur biométrique, le rendant compatible avec les contrôleurs d'interface Wiegand.
- Le réglage du protocole Wiegand se fait depuis le PC
- Rétroéclairage programmable: mode ON/OFF
- Le logiciel BioManager CS est disponible gratuitement lorsque le lecteur est utilisé avec un contrôleur tiers.
- Les empreintes sont sauvegardées dans le lecteur et une sauvegarde de sécurité est enregistrée dans le logiciel.
- Avec le mode "empreinte sur le badge", le lecteur ne conserve pas la base de données des empreintes
- Compatibilité avec les contrôleurs XPR: EWS
- Alimentation: 12 V CC
- Consommation: 200 mA max.
- Indice IP de protection: IP65
- Température de fonctionnement: de -15°C à +50°C





BADGES & PORTE-CLÉS




Réf.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Caractéristiques	Porte-clés ABS 13.56MHz (1K)	Badge ISO 0,75mm - 13.56MHz (1K)	Badge NISO 2mm - 13.56MHz (1K)
Réf.	PBX-2-MS70		
Caractéristiques	Badge ISO 0,75mm - 13.56MHz (4K)		

DIMENSIONS




B100PROXS-MF
Gris clair - ABS



B100PROXBK-MF
NOIR - ABS

ACCESSOIRE




MCD-MINI

Protection en acier brossé A304 pour les lecteurs de la gamme double Mini.

Protection obligatoire lors d'une installation à l'extérieur du produit.

RÉSEAU EWS

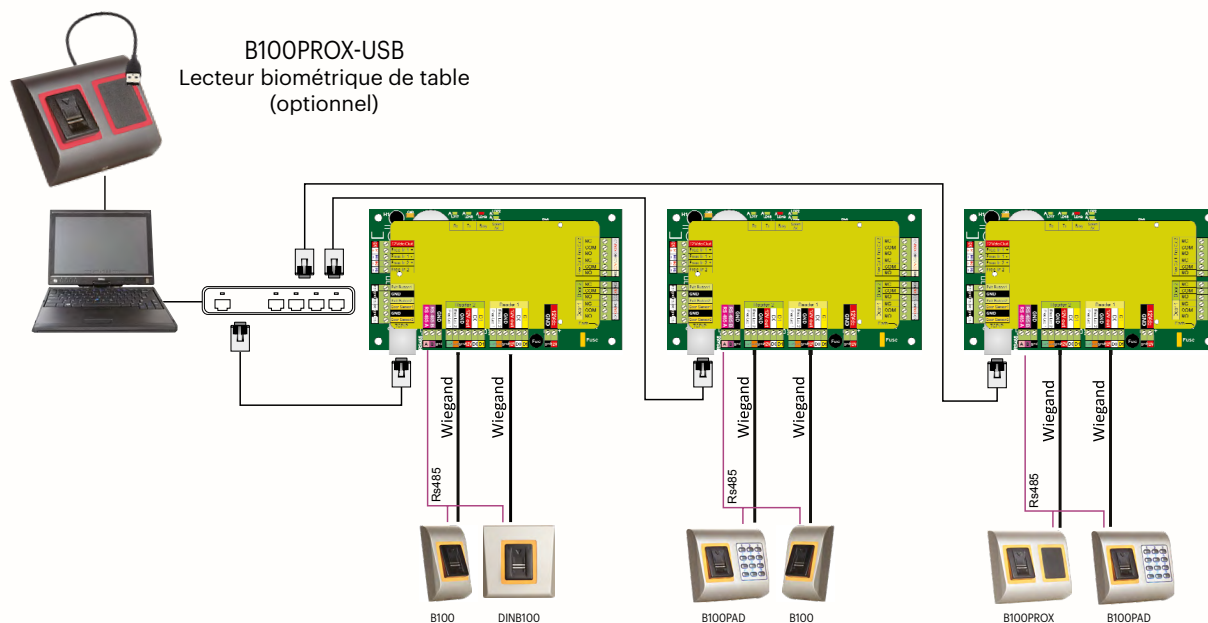

LOGICIEL PROS CS


Avec le logiciel Client-Server, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la base de données du PC serveur.

Gestion facile de l'interface des fenêtres permettant une programmation, une gestion et un contrôle simple de l'installation.

Vous pouvez également trouver plus d'informations sur:
<http://www.xprgroup.com/fr/products/pros-cs/>

CLIENT
PROS CS
SERVER

SYSTÈME D'INSTALLATION AVEC CENTRALE TIERS

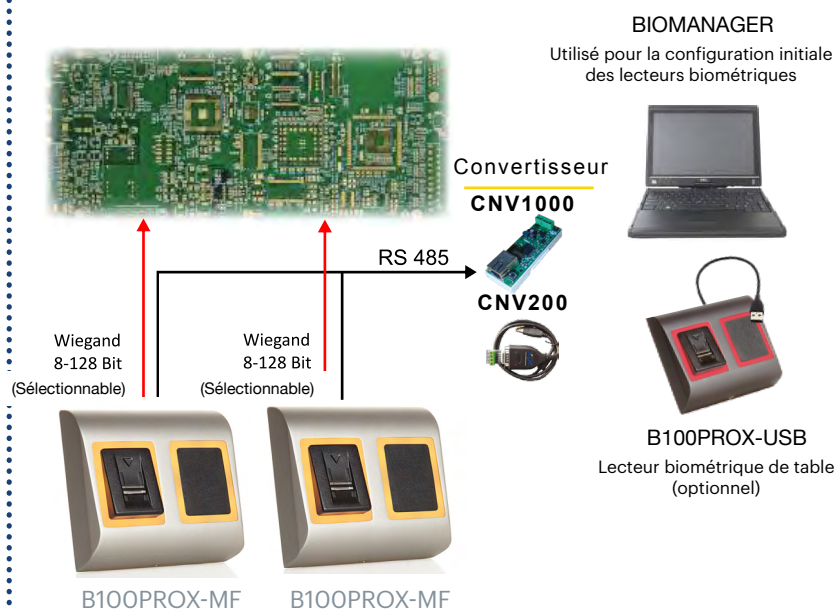

- › L'enregistrement des empreintes peut se faire depuis n'importe quel lecteur biométrique du réseau ou depuis une unité d'enrôlement de bureau avec sortie USB.
- › Les empreintes peuvent être envoyées à tous les lecteurs du réseau. Différents utilisateurs peuvent être envoyés à différents lecteurs d'empreintes.

LOGICIEL BIOMANAGER CS

- › Logiciel PC pour Windows
- › Logiciel gratuit de gestion d'empreintes pour lecteurs biométriques XPR



Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.