

Kit Compact 400 GALVA 140° KIT908



légende	nombre	type	description
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS601	Caisson avec couvercle en INOX
1	2	CUS690	Deverouillage NEW Compact ST
3/5/7	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC



Le kit 532 est composé de :

3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
7	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
5	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


4	1		Lampe	OPTION
6	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Antenne	OPTION
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm²
3	Câble 3 x 1,5 mm²
4	Câble 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
6	Câble 2 x 1 mm²
8	Câble RG-58

Longueur max. du vantail	4 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance absorbée	220 W
Alimentation	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Force de poussée max.	56 daN
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 55 °C
Poids moteur	13,0 kg
Cycles / heure	45
Angle d'ouverture	140°
Vitesse d'ouverture	15° /s
Degré de protection	IP 67
Condensateur	12,5 µF

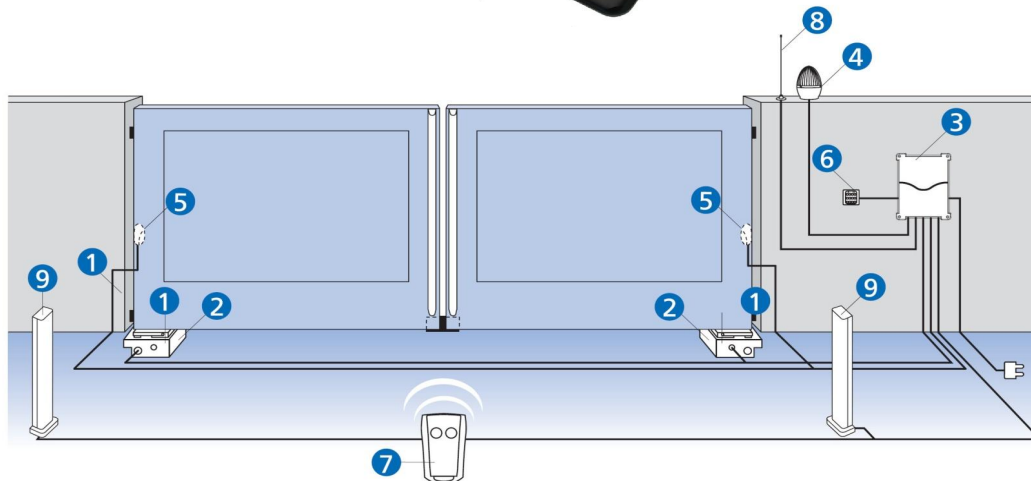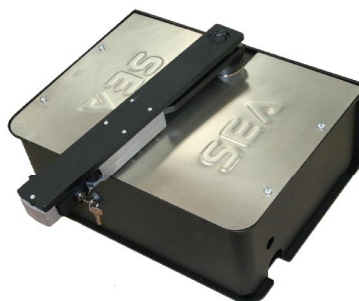

Dimensions

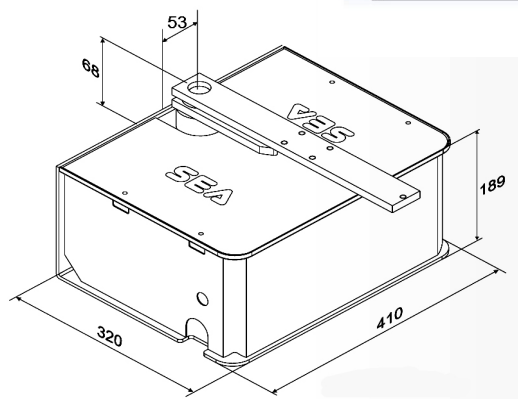

ondervoorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION