

B100-SA

Mini Lecteur Biométrique Autonome

B100-SA est un système biométrique autonome une porte (ou deux portes en combinaison avec le DINRTT). La programmation du lecteur est rapide et facile. Il peut stocker jusqu'à 100 empreintes (97 utilisateurs et 3 de programmation). Il dispose d'une sortie relais et d'une entrée bouton poussoir. Si une installation plus sécurisée est requise, le lecteur peut être connecté à une électronique déportée qui joue aussi le rôle de bouton sensitif situé dans la zone sécurisée. La configuration et la programmation peuvent se faire en défilant et en tapotant le doigt administrateur sur le senseur.




PEUT ÊTRE CONNECTÉ À UNE ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE OFFRANT UNE INSTALLATION PLUS SÉCURISÉE

Caractéristiques

- **Capacité de stockage:** 100 empreintes (97 utilisateurs, 1 maître, 2 administrateurs)
- **Sortie:** 1 x Relais (2A, 24V AC/DC)
- **Sortie bouton poussoir:** Oui
- **Connexion:** Câble (1m) et électronique moulée dans la résine.
- **Temporisation du relais:** 1 à 60 sec ou marche/arrêt (ON/OFF).
- **Modes de fonctionnement:** Empreinte seule
- **Libre accès:** En présentant deux fois d'affilé une empreinte utilisateur.
- **Senseur:** Lecteur capacitif par défilement du doigt.
- **Programmation:** Par défilement et tapotement sur le senseur
- **Rétro-éclairage programmable:** Oui
- **Buzzer programmable:** Oui
- **Consommation:** 100 mA
- **Indications visuelles:** Grande LED tricolore de statut et 4 LEDS tricolores pour aide à la programmation
- **Montage:** En surface
- **Indice IP de protection:** IP65
- **Température de fonctionnement:** -20°C à +50°C
- **Dimensions (mm):** 92 L x 51 l x 25 P

Dimensions

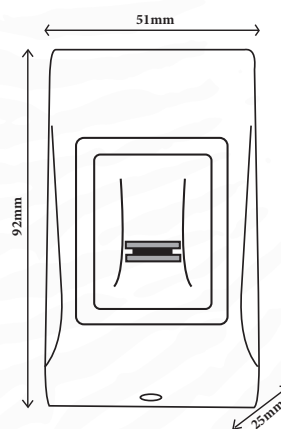

Couleurs




B100S-SA
Gris clair



B100C-SA
Gris foncé



B100B-SA
Bleu



B100G-SA
Vert




B100R-SA
Rouge




B100W-SA
Blanc




B100-SA_DS_FR_V1.2




Accès autorisé



Mode veille




Accès refusé

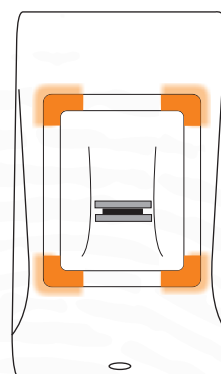

4 LEDs tricolores d'aide
à la programmation
(rouge, verte, orange)

Informations données par la LED Tricolore

Avec électronique déportée en zone sécurisée

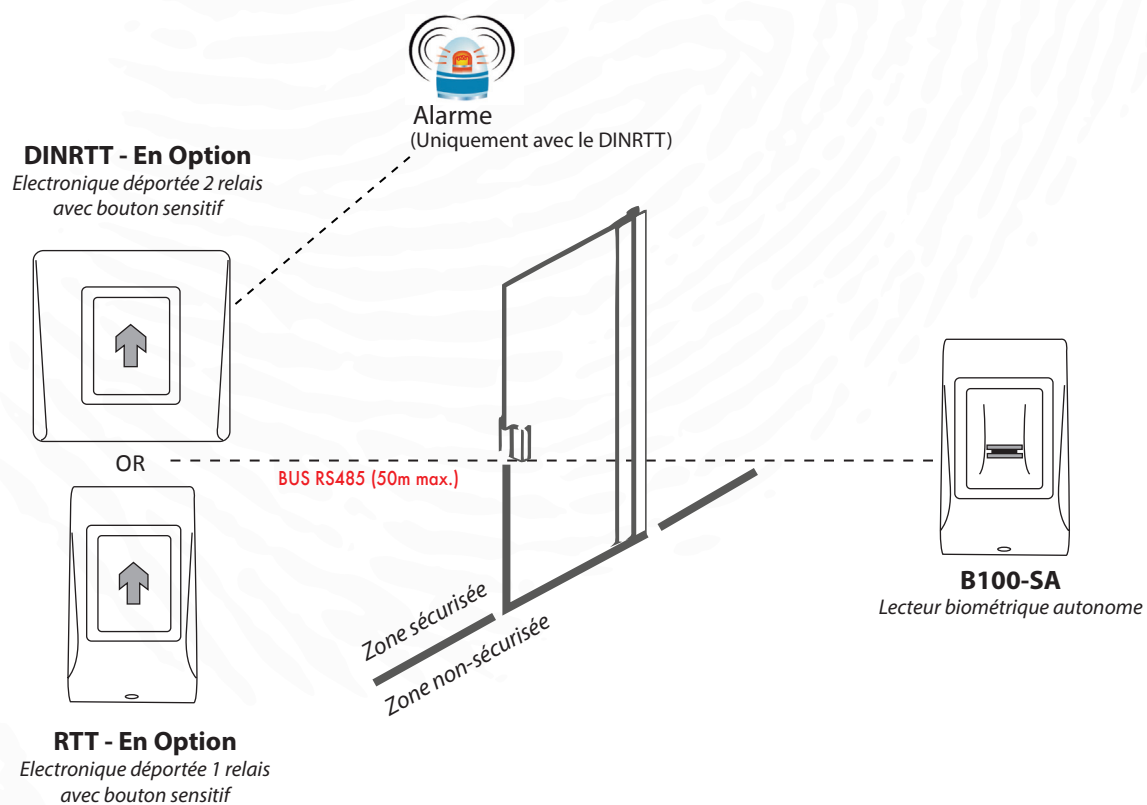

B100-SA_DS_FR_V1.2