

MODULE DE CONTROLE GSM - CCT966

Le module CCT966 offre à l'utilisateur un confort maximal.

Applications

Une panoplie d'applications se présente pour le CCT966.

- ▶ Ouvrir des portes de garage, portails, barrières, volets roulants
- ▶ Ouvrir des portails à grande distance
- ▶ Surveillance des réfrigérateurs
- ▶ Contrôle d'accès autonome
- ▶ Interfaçage avec système contrôle d'accès par protocole Wiegand
- ▶ Mise en route des feux 'Pellet' à distance
- ▶ Système hold-up dans véhicule et machines de travaux
- ▶ Mise en et hors service des systèmes d'alarme
- ▶ Fonction parlophonie par GSM
- ▶ Résidentiel, Hôtels, Industrie, pharmacies, crèches

Abonnées appelant d'un poste fixe ou mobile national ou international, vous même, votre famille, employés ou visiteurs, tous peuvent accéder à votre domicile avec un risque réduit pendant qu'ils attendent l'ouverture des portes.


Spécifications Techniques

- ▶ Nombre d'utilisateurs: 200
- ▶ Nombre d'administrateurs: 5
- ▶ Nombre d'événements mémorisé: 1.000 avec indication d'origine, date et heure
- ▶ Alimentation: 12V-24V ca of cc, minimum 500mA
- ▶ Consommation en repos: 40mA
- ▶ Consommation lors de la transmission: 320mA
- ▶ Environnement: -10°C - +45°C
- ▶ Humidité relative: 20% - 80%
- ▶ Dimensions: 125mm x 85mm x 35mm (LxPxH)
- ▶ Entrées: 2, contrôlé par des contacts libres de potentiel
- ▶ Sorties:
 - . 1 relais (250V/5A)
 - . 1 collecteur ouvert (max.300mA)
 - . 12Vcc pour détecteur de mouvement ou parlophone
 - . WIEGAND
- ▶ Programmation: port USB mini
 - . via Hyperterminal
 - . via logiciel (GUI avec licence sur dongle) – option
- ▶ GSM: triple bande – 900, 1.800, 1.900 MHz
- ▶ Parlophonie: max.2 boutons d'appel vers 2 numéros, 1 entrée microphone, une sortie haut-parleur
- ▶ LED's: 3 LED's pour fonction de contrôle
- ▶ Montage: installer le module dans un boîtier en plastique qui protège l'équipement contre l'humidité

Avantages

- ▶ Installation rapide
- ▶ Mémoire d'événements indiquant qui a fais quoi et quand (1000 événements)
- ▶ Avertissement d'ouverture d'une porte non autorisé
- ▶ Reconnaissance du numéro d'appel (caller ID)
- ▶ Pas de frais pour l'appelant avec 'caller ID'
- ▶ Ajouter et effacer des utilisateurs par SMS
- ▶ Alarme par texte SMS
- ▶ Plusieurs instructions possibles par SMS
- ▶ Option parlophonie
- ▶ Sortie WIEGAND

Configuration

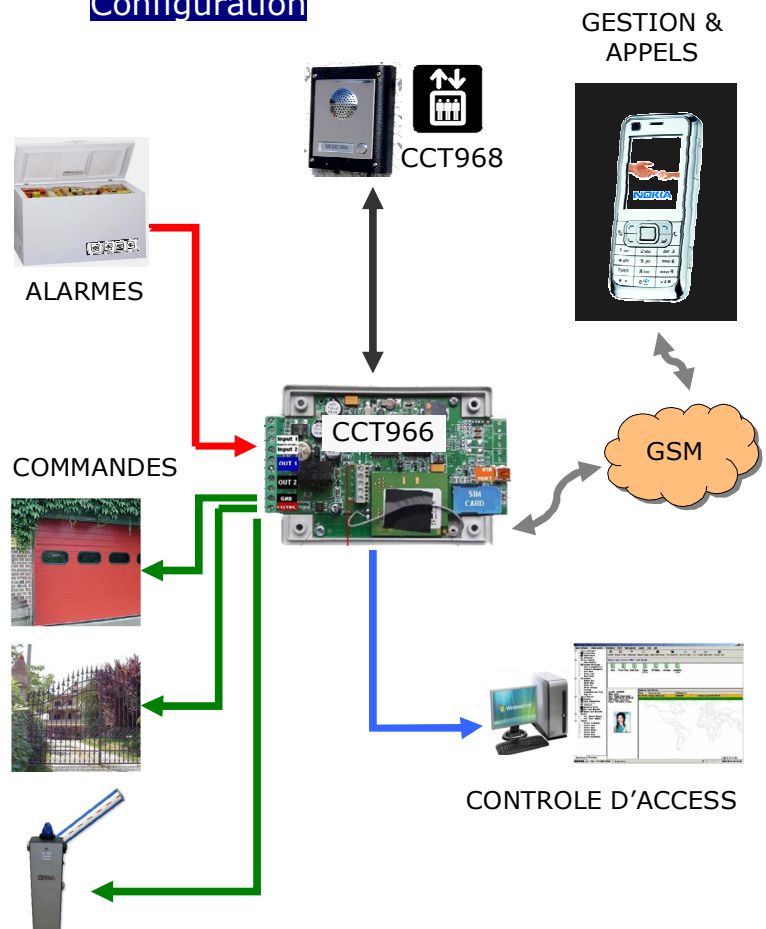

OPTION

- | | |
|---|--------|
| Logiciel de programmation avec clef (Windows ®) | CCT967 |
| Parlophone extérieure, 1 bouton poussoir | CCT968 |
| Parlophone extérieure, 2 boutons poussoir | CCT969 |
| Cadre montage surface pour CCT968 | VPA881 |