

Kit Compact 400 GALVA 140° KIT908

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS601	Kist met INOX deksel
1	2	CUS690	Ontgrendeling NEW Compact ST
3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
7	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
5	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°



SEA®



4	1	Lamp	OPTIE
6	1	Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1	Antenne	OPTIE
9	1	Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm²
3	Kabel 3 x 1,5 mm²
4	Kabel 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
6	Kabel 2 x 1 mm²
8	Kabel RG-58

Max. vleugellengte	4 m
Max. gewicht vleugel	250 kg
Vermogen	220 W
Voeding	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Max. druwkracht	56 daN
Werkingstemperatuur	- 20 °C / + 55 °C
Gewicht motor	13,0 kg
Bewegingen / uur	45
Openingshoek	140°
Openingssnelheid	15° /s
Beschermingsgraad	IP 67
Condensator	12,5 µF



Afmetingen

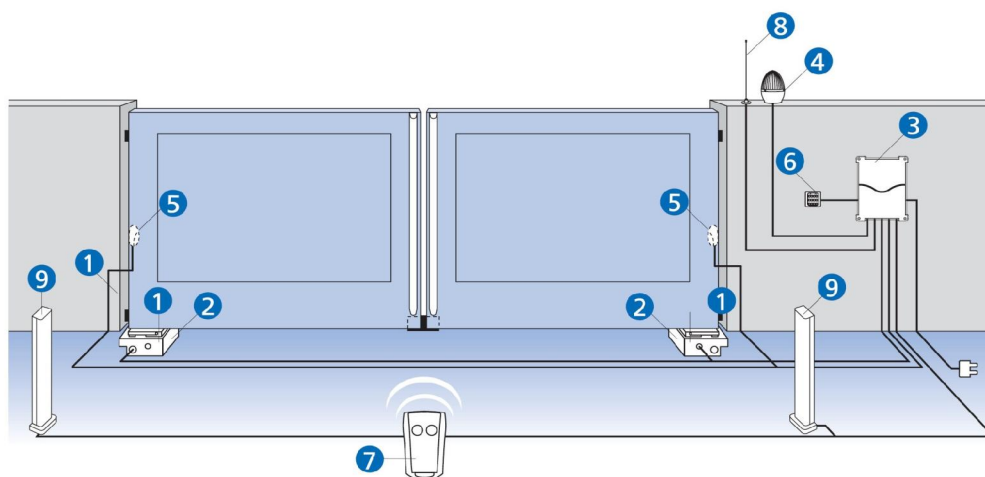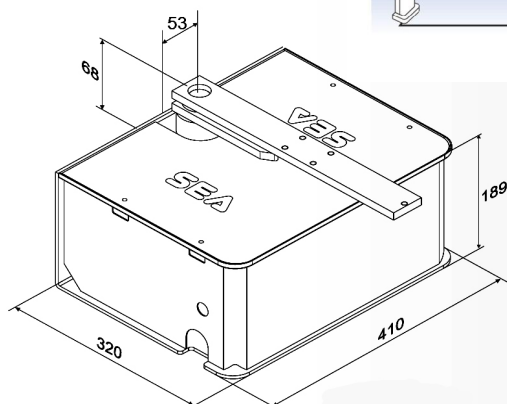

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION