

Kit Half Tank KIT911

légende	nombre	type	description
1	2	CUS221	NEW Libra 270 HT *
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°



OPTION	2	CUS215	Fin de course mec HT/FT 100
--------	---	--------	-----------------------------



7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
PLT275	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm²
2		Câble 3 x 1,5 mm²
3		Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
5		Câble 2 x 1 mm²
7		Câble RG-58

Alimentation	230Vac +/- 5% - 50/60Hz
Puissance absorbée	220 W
Course tige	270 mm
Cycle/heure	55
Temp. de fonctionnement	-20°C > + 55°C
Poids	11,4 Kg
Longueur vantail maxi	6 m
Angle d'ouverture	90° - 125°
Vitesse tige	1 cm/s (pompe 1l)
Degré de protection	IP55
Condensateur démarrage	12,5 µF
Force de poussée maxi	640 daN



PLT27:

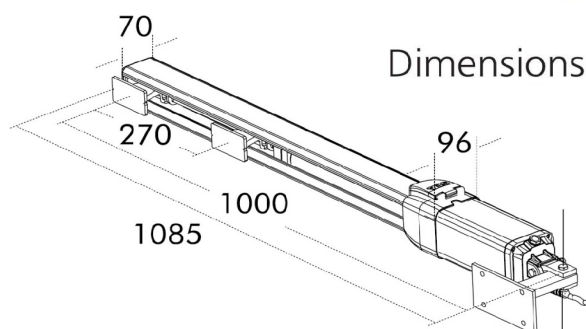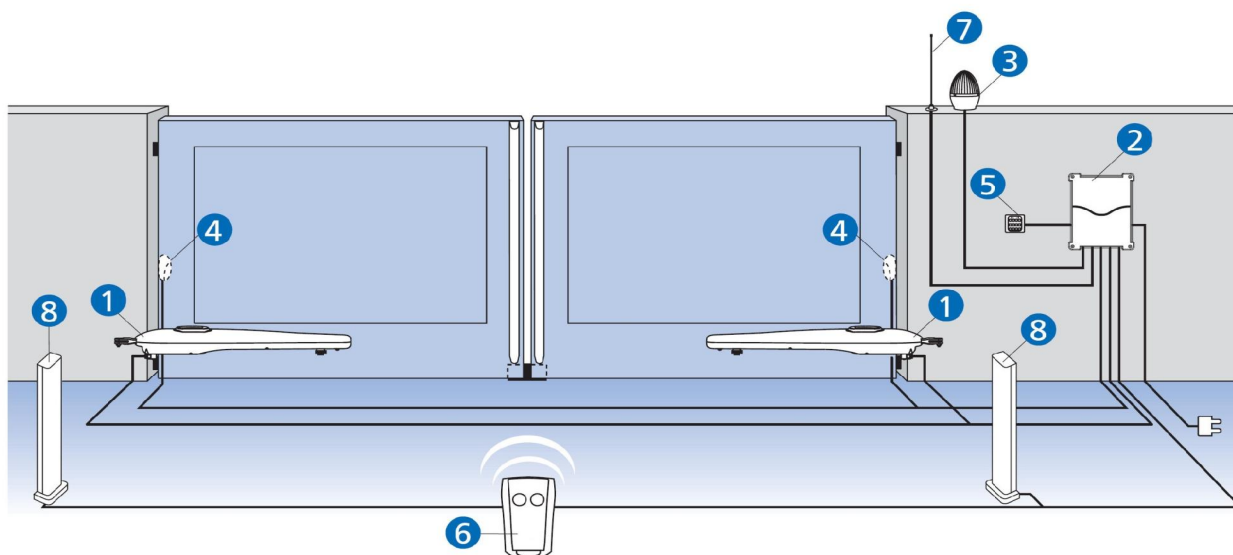

Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION