

Kit Hard KIT912


légende	nombre	type	description
1	2	CUD050	Operateur bras art HARD 1400
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°

7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION


1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58




DASPI

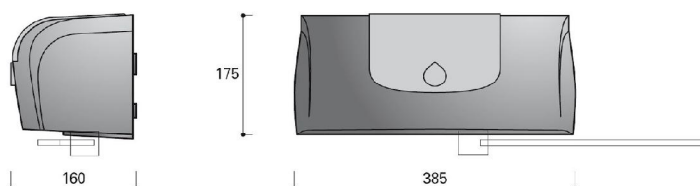

Dimensions

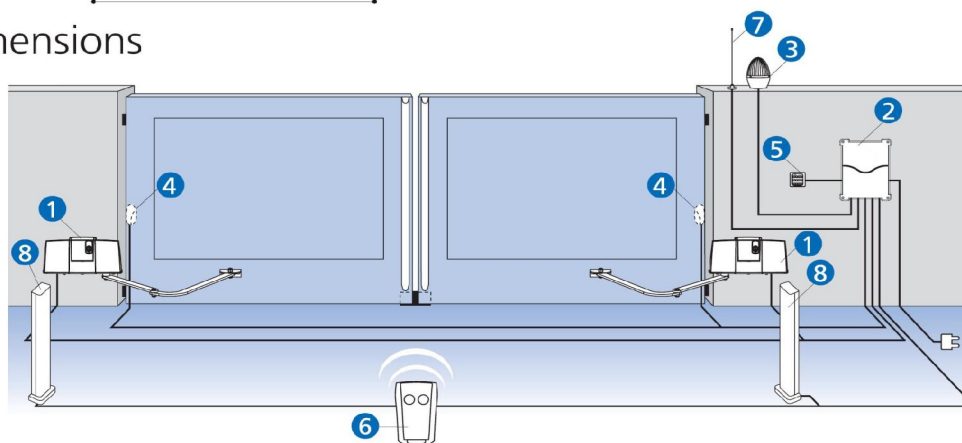

Alimentation	230 V - 50 Hz
Absorption à vide	1,0 A
Absorption maxi	7,5 A
Puissance moteur	250 W
Condensateur	10 µF
Vitesse	1,8 Rpm
Couple	480 Nm
Température de service	-25 / +70 °C
Indice de protection	IP 54
Cycle de travail	0,5
Poids moteur	14 Kg

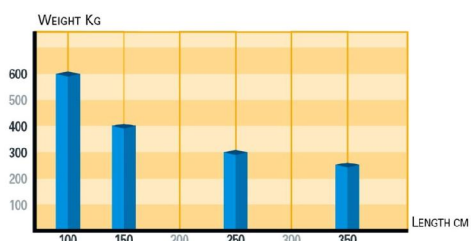

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION