

# Kit Hard KIT912



| legende | aantal | type   | beschrijving            |
|---------|--------|--------|-------------------------|
| 1       | 2      | CUD050 | Knikarmopener HARD 1400 |
| 2/4/6   | 1      | KIT532 | KIT ELECTRO CITY1 ENC   |


Kit 532 bestaat uit:

|   |   |        |                                      |
|---|---|--------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | STU532 | CITY1-ECD *                          |
| 2 | 1 | PAP015 | Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz |
| 6 | 2 | PAP404 | Zender Per Pass PHOX 4K              |
| 4 | 1 | FOT280 | Fotocel V2 SENSIVA 180°              |


|   |   |                               |       |
|---|---|-------------------------------|-------|
| 7 | 1 | Antenne                       | OPTIE |
| 3 | 1 | Lamp                          | OPTIE |
| 5 | 1 | Keuzeschakelaar met sleutel   | OPTIE |
| 8 | 1 | Koppel fotocellen in paaltjes | OPTIE |

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kabel 4 x 1 mm <sup>2</sup>                                       |
| 2     | Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| 3     | Kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| 4 - 8 | RX: Kabel 4 x 1 mm <sup>2</sup> - TX: Kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup> |
| 5     | Kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                       |
| 7     | Kabel RG-58                                                       |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Voeding               | 230 V - 50 Hz |
| Absorptie bij Nullast | 1,0 A         |
| Max. Absorptie        | 7,5 A         |
| Max. Vermogen         | 250 W         |
| Condensator           | 10 µF         |
| Rotatiesnelheid       | 1,8 Rpm       |
| Koppel                | 480 Nm        |
| Werkingstemperatuur   | -25 / +70 °C  |
| Beschermingsgraad     | IP 54         |
| Open-sluitcyclus      | 0,5           |
| Motorgewicht          | 14 Kg         |

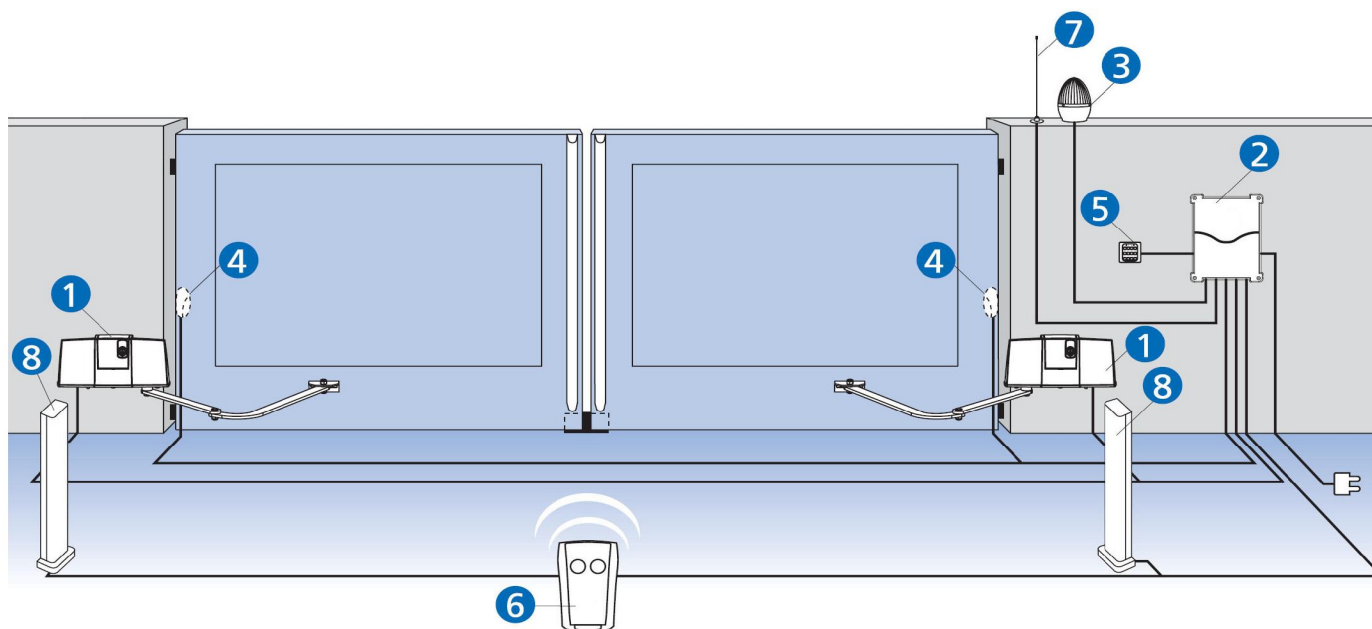

## Afmetingen

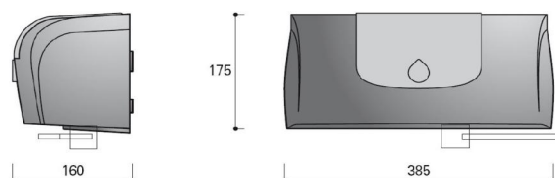

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION