

KIT914

Kit VULCAN

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektromechanisch



Ondergrondse motor

CUV190 2x

Inbouwkist

CUV180 2x

Kit bestaande uit:

KIT831 1x

Stuurkast City 1- Evo

STU830 1 x

Fotocel V2 Sensiva 180°

FOT280 1x

Ontvanger MR2-U 433.92 MHz


PAP015 1x

Zender personal pass KEHO

PAP604 2 x

Enkele Troeven:

- Volledig waterdichte reductiemotor
- Regelbare mechanische aanslag in opening en sluiting
- Door de bijzondere bevestigingsgaten is de montage van de Vulcan mogelijk in talrijke bestaande modellen van funderingskasten

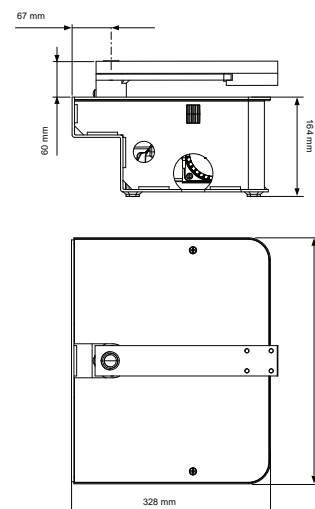

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	2,4
Nullast stroom (A)	1,5
Max. Vermogen (W)	500
Condensator (µF)	14
Openingstijd (sec)	17
Koppel (Nm)	320
Werkings temperatuur (°C)	-30 / +60
thermische bescherming (°C)	150
Open- sluitcyclus	30%
Motorgewicht (kg)	11
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	3,5x350-3x400 2,5x500-2x800
beveiligingsgraad	IP67

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes