

# Kit FAD298 KIT919



| légende | nombre | type   | description                         |
|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| 1       | 1      | FAD298 | APROLI 280/700 G ROB                |
| 1       | 1      | FAD299 | APROLI 280/700 D ROB                |
| 2       | 1      | STU532 | CITY1-ECD *                         |
| 2       | 1      | PAP135 | Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz |
| 6       | 1      | PAP504 | Emetteur Per Pass PHOENIX 4K        |
| 4       | 1      | FOT280 | Barriere IR V2 SENSIVA 180°         |

|   |   |                                      |        |
|---|---|--------------------------------------|--------|
| 7 | 1 | Antenne                              | OPTION |
| 3 | 1 | Lampe                                | OPTION |
| 5 | 1 | Sélecteur à clef                     | OPTION |
| 8 | 1 | Cellule photo-électrique sur potelet | OPTION |

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 1     | Câble 4 x 1 mm²                           |
| 2     | Câble 3 x 1,5 mm²                         |
| 3     | Câble 2 x 1,5 mm²                         |
| 4 - 8 | RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm² |
| 5     | Câble 2 x 1 mm²                           |
| 7     | Câble RG-58                               |



## Moteur électrique



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Puissance fournie                | 0,18 KW (0,25 CV) |
| Tension d'alimentation/Fréquence | 230 V - 50 Hz     |
| Courant absorbé                  | 1,2 A             |
| Puissance absorbée               | 250 W             |
| Condensateur                     | 12,5 µF           |
| Vitesse de rotation moteur       | 1'350 rév./min.   |
| Service intermittent             | S 3               |

## Centrale hydraulique

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Débit pompe hydraulique P3              | 0,85 l /min.   |
| Pression de service moyenne             | 1 MPa (10 bar) |
| Pression maxi que peut fournir la pompe | 3 MPa (30 bar) |
| Température de service                  | -20°C +80°C    |
| Huile hydraulique                       | Oil Fadini     |
| Poids statique déclencheur avec bras    | 20 Kg          |
| Poids maximum du portail                | 300 Kg         |
| Couple nominal                          | 235 Nm         |
| Angle de rotation                       | 120°           |
| Diamètre du vérin                       | 80 mm          |
| Course du vérin                         | 62 mm          |
| Degré de protection                     | IP 653         |

## Performances

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cycle de service    | Ouverture 23 s - Pause 30 s - Fermeture 23 s - Pause 30 s |
| Durée cycle complet | 106 s                                                     |
| N° cycles par heure | 34 cycles/heure                                           |
| Total cycles        | 99 000 Cycles annuels pour 8 heures de travail par jour   |

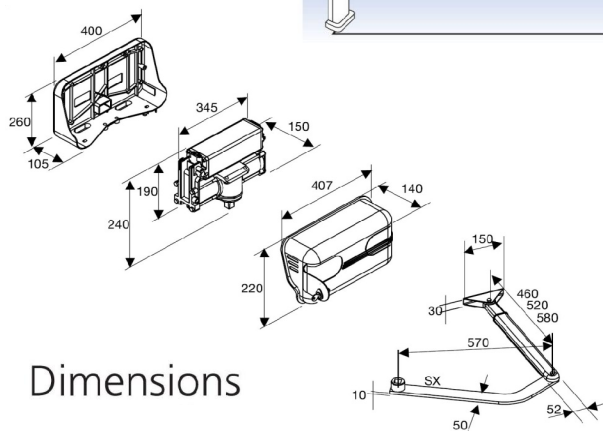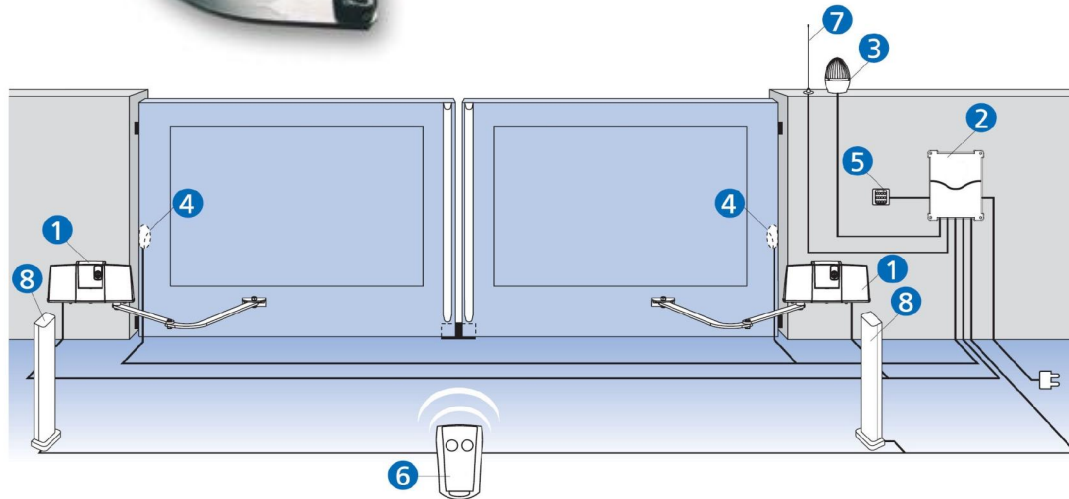

Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION