

Kit FAD298 KIT919



legende	aantal	type	beschrijving
1	1	FAD298	APROLI 280/700 L ROB
1	1	FAD299	APROLI 280/700 R ROB
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC

Kit 532 bestaat uit:



2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°

7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1		Kabel 4 x 1 mm ²
2		Kabel 3 x 1,5 mm ²
3		Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5		Kabel 2 x 1 mm ²
7		Kabel RG-58



Elektromotor	
Geleverd vermogen	0,18 kW (0,25 pk)
Voedingsspanning/Frequentie	230 V - 50 Hz
Stroomverbruik	1,2 A
Krachtverbruik	250 W
Condensator	12,5 µF
Draaisnelheid motor	1'350 toeren/min.
Intermitterend bedrijf	S3
Hydraulische groep	
Opbrengst hydraulische pomp P3	0,85 l /min.
Gemiddelde bedrijfsdruk	1 MPa (10 bar)
Max. leverbare pompdruk	3 MPa (30 bar)
Bedrijfstemperatuur	-20°C +80°C
Hydraulische olie	Oil Fadini
Statisch gewicht bedieningsmechanisme met arm	20 Kg
Maximumgewicht hek.	300 Kg
Nominaal koppel	235 Nm
Rotatie as	120°
Rotatietijd voor 120°	22 s
Diameter zuiger	80 mm
Slag zuiger	62 mm
Complete beveiligingsgraad	IP 653
Prestaties	
Bedrijfscyclus	Openen 23 s - Pauze 30 s - Sluiten 23 s - Pauze 30 s
Complete cyclustijd	106 s
Aantal cycli per uur	34 cycli/uur
Totaal aantal cycli	99'000 jaarlijkse cycli bij 8 bedrijfsuren per dag

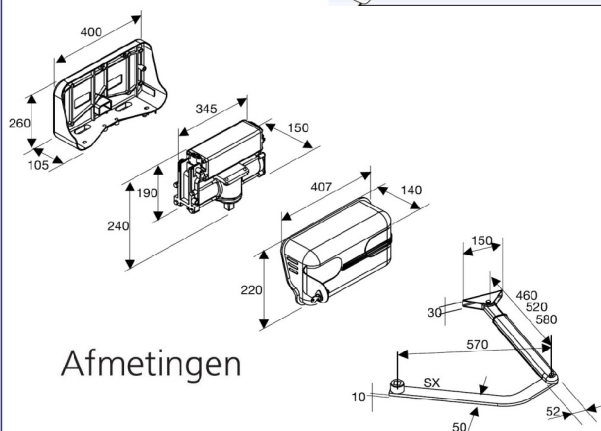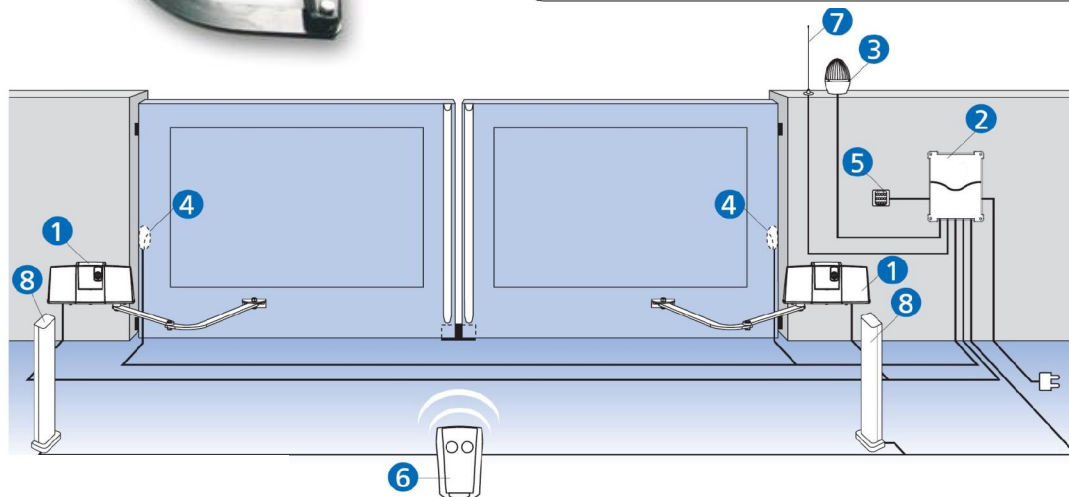

Afmetingen



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION