



Kit Vulcan KIT924

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUV190	Ondergrondse motor VULCAN *
2	2	CUV180	NEW inbouwkist VULCAN
1	2	CUV195	Ontgrendelkit 180° CUV190 Galv
3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
7	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
5	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


4	1	Lamp	OPTIE
6	1	Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1	Antenne	OPTIE
9	1	Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm²
3	Kabel 3 x 1,5 mm²
4	Kabel 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
6	Kabel 2 x 1 mm²
8	Kabel RG-58

Voeding	230 V - 50 Hz
Absorptie bij Nullast	1,5 A
Max. Absorptie	2,4 A
Max. Vermogen	500 W
Condensator	14 µF
Openingstijd (90°)	17 s
Koppel	320 Nm
Werkingstemperatuur	-20 / +55 °C
Thermische bescherming	150 °C
Beschermingsgraad	IP 67
Open-sluitscyclus	30%
Motorgewicht	11 Kg
Max. lengte(m)xgewicht(Kg)	3,5 x 350 - 3 x 400 - 2,5 x 500 - 2 x 800

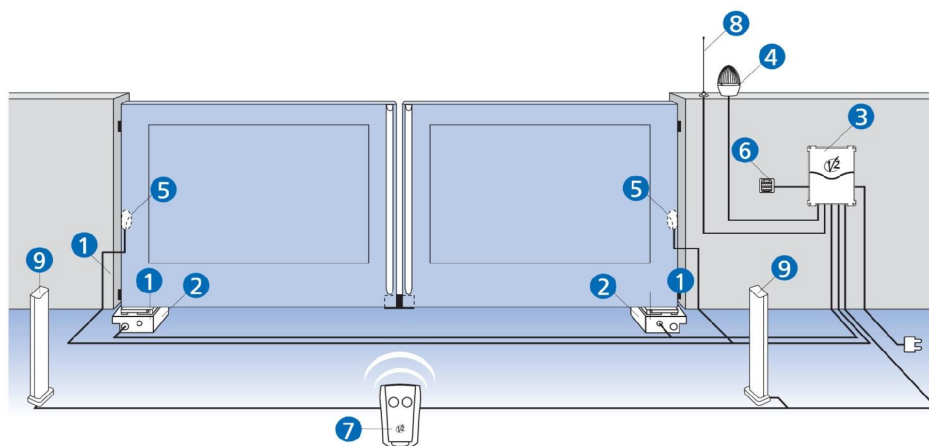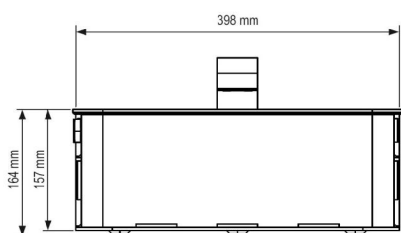

Afmetingen



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION