



Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Brevet en cours)

Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC.

Modulec-SA est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005


Spécifications

- ✓ Testé à 500 000 mouvements
- ✓ Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- ✓ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✓ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✓ Facilement réversible
- ✓ Extrêmement résistant à la corrosion: coffre anodisé noir
- ✓ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✓ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✓ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Puissance: 15W

Code de commande

MODULEC-SA-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

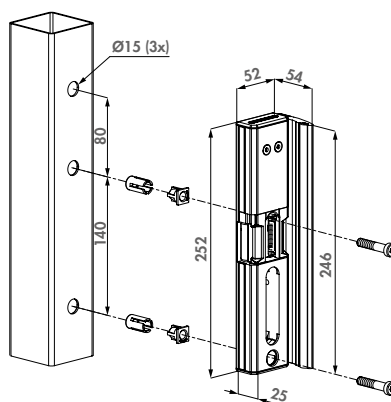

Serrures compatibles



Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Brevet en cours)

Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique. Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005


Spécifications

- ✓ Testé à 500 000 mouvements
- ✓ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✓ Montage facile avec insert Quick-Fix
- ✓ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✓ Facilement réversible
- ✓ Extrêmement résistant à la corrosion: coffre anodisé noir
- ✓ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✓ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✓ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Puissance: 15W

Code de commande

MODULEC-SH-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

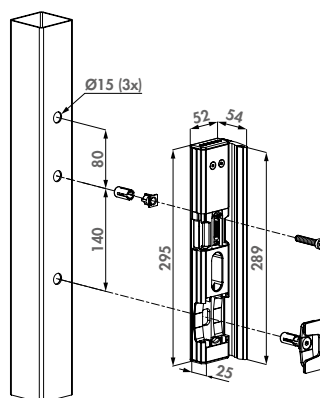

Serrures compatibles

