

Kit Compact 400 INOX 140 KIT929




légende	nombre	type	description
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS600	Caisson INOX NEW Compact
1	2	CUS690	Deverouillage NEW Compact ST
2	1	STS102	Commande GATE 2 DG
3	1	ZSE045	Recepteur enficable RF UNI 433 SEA
7	2	ZSE204	Emetteur SEA LADYBIRD 4C
5	1	FOT026	Barriere IR ATY 180°


options			
4	1		Lampe
6	1		Sélecteur à clef
8	1		Antenne
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet

1	Câble 4 x 1 mm ²
3	Câble 3 x 1,5 mm ²
4	Câble 2 x 1,5 mm ²
5 - 9	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
6	Câble 2 x 1 mm ²
8	Câble RG-58

Longueur max. du vantail	4 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance absorbée	220 W
Alimentation	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Force de poussée max.	56 daN
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 55 °C
Poids moteur	13,0 kg
Cycles / heure	45
Angle d'ouverture	140°
Vitesse d'ouverture	15° /s
Degré de protection	IP 67
Condensateur	12,5 µF

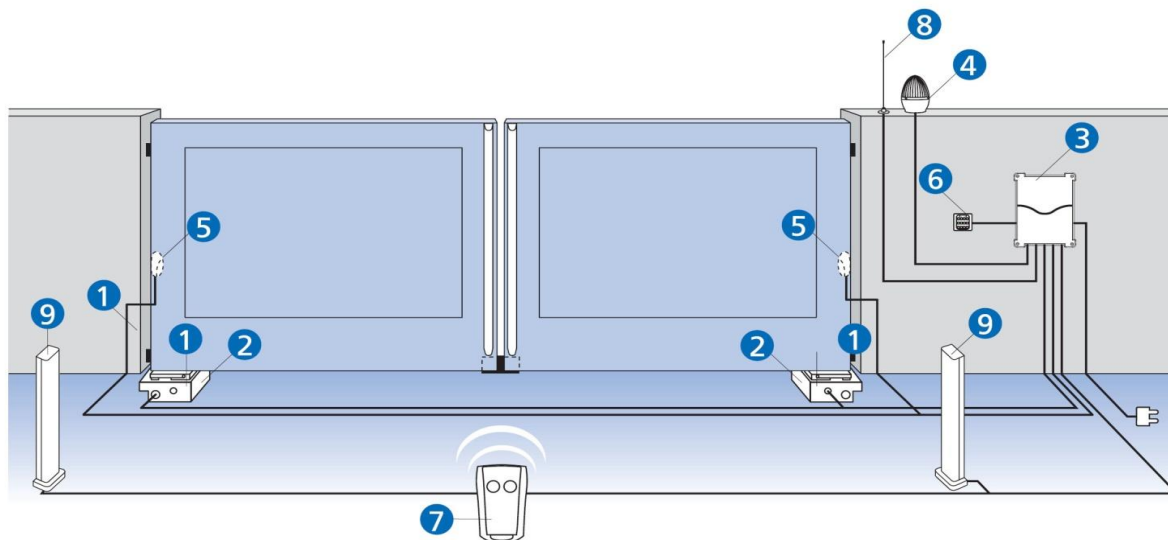

Dimensions

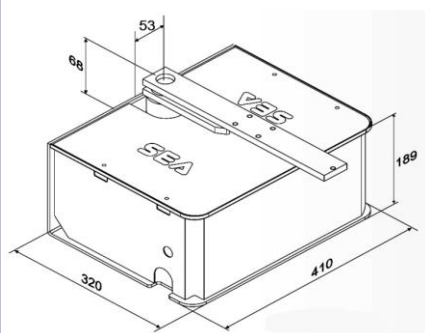

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company

