

Kit Axil Light KIT930




légende	nombre	type	description
1	2	BRA020	Operateur AXIL
2	1	STU530	Commande CITY 1
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP402	Emetteur Per Pass PHOX 2K

4	1		Barriere IR	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION


1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58



Longueur maxi vantail	m	2,8
Poids maxi vantail	Kg	300
Alimentation	Vac - Hz	230 - 50
Absorption à vide	A	0,8
Absorption maxi	A	1,1
Puissance maxi	W	230
Condensateur	µF	6,3
Course maxi d'entraînement	mm	350
Vitesse de traction	m/s	0,016
Poussée maxi	N	1700
Température de service	°C	-30 ÷ +55
Degré de protection	IP	44
Cycle de travail	%	35
Poids moteur	Kg	7,5

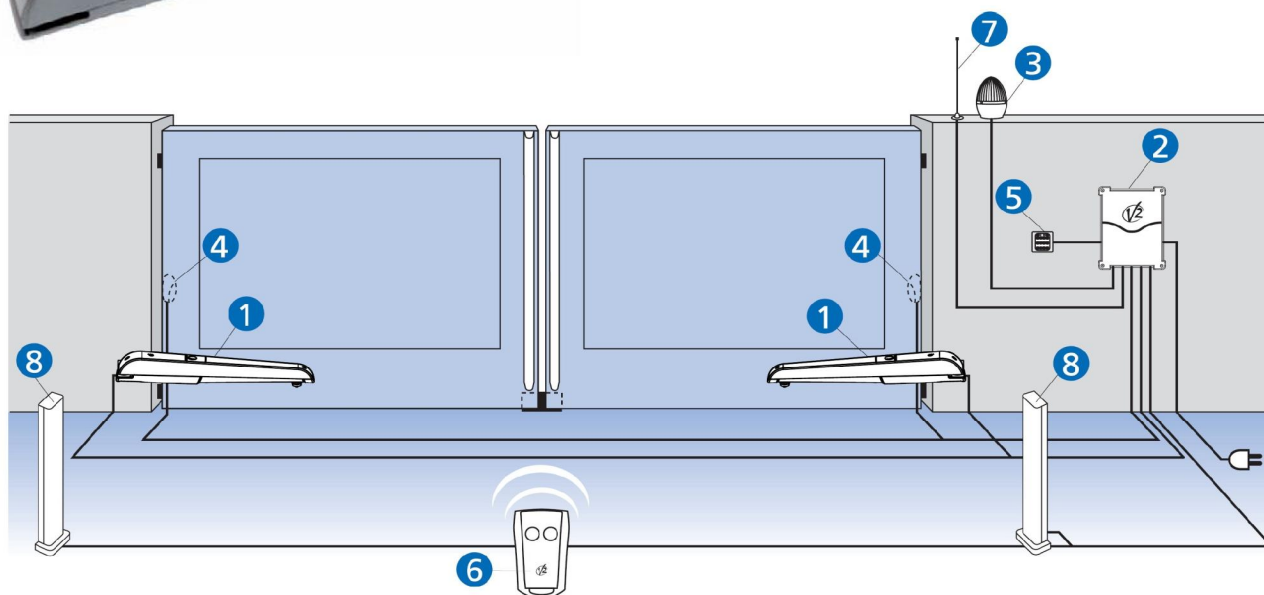

Dimensions

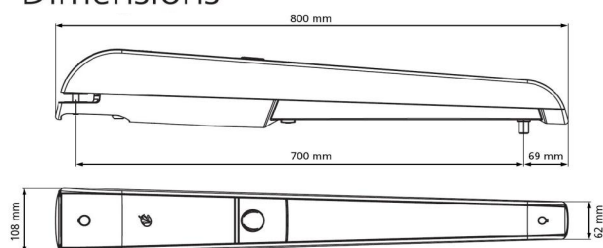

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement



UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION