

KIT934

Kit NYK 24V light

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electromécanique




Opérateur NYK
Commande City 2+
Récepteur MR2-U 433.92 MHz
Emetteur personal pass PHOX

BRA190	2 x
STU470	1 x
PAP015	1 x
PAP402	2 x

Quelques atouts:

- Arrêt progressif
- Avec butée mécanique à l'ouverture et à la fermeture
- Accès facile au câblage électrique
- Supports de montage réglables pour accélérer l'installation du moteur.
- Structure en aluminium moulé sous pression

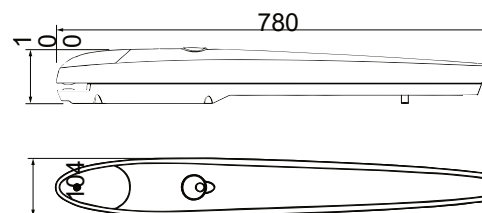

Caractéristiques techniques

Longueur maxi vantail (m)	2
Poids maxi vantail (Kg)	250
Alimentation (Vdc)	24
Absorption à vide (A)	0.4
Absorption maxi (A)	6
Puissance maxi (W)	80
Temps moyen d'ouverture 0 ÷ 90° (s)	16
Course max (mm)	320
Vitesse de traction (m/s)	0.016
Force de poussée maxi (N)	1500
Température d'utilisation (°C)	-20 tot +55°C
Degré de protection (IP)	IP44
Cycle de travail (%)	50
Poids moteur (Kg)	6

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet
- Photocellule
- Butée supplémentaire pour la fermeture
- Batterie de secours