

# KIT934

## Kit NYK 24V light

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch




Hekopener NYK  
Stuurkast City 2+  
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz  
Zender personal pass PHOX

|        |     |
|--------|-----|
| BRA190 | 2 x |
| STU470 | 1 x |
| PAP015 | 1 x |
| PAP402 | 2 x |

### Enkele Troeven:

- Soft stop
- Met mechanische eindstop bij opening en sluiting
- Eenvoudige toegang tot de elektrische bedrading
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen
- Structuur van drukgegoten aluminium

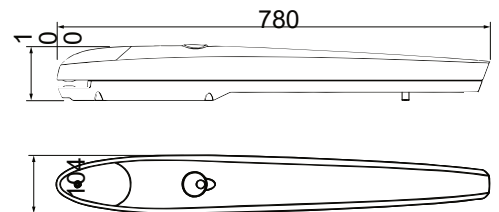

### Technische specificaties

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Maximum vleugellengte (m)            | 2             |
| Maximum vleugelgewicht (Kg)          | 250           |
| Voeding (Vdc)                        | 24            |
| Stationaire stroom (A)               | 0.4           |
| Vollast stroom (A)                   | 6             |
| Maximaal elektrisch vermogen (W)     | 80            |
| Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s) | 16            |
| Maximum verplaatsing (mm)            | 320           |
| Bedrijfssnelheid (m/s)               | 0.016         |
| Maximale stuwkracht (N)              | 1500          |
| Werktemperatuur (°C)                 | -20 tot +55°C |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP44          |
| Bedrijfscyclus (%)                   | 50            |
| Motorgewicht (Kg)                    | 6             |

### Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Extra eindstop voor sluiten
- Noodbatterij