

KIT935

Kit STARK3 24V light

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch




Hekopener STARK 3
Stuurkast City 2+
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz
Zender personal pass PHOX

BRA191	2 x
STU470	1 x
PAP015	1 x
PAP402	2 x

Enkele Troeven:

- Onomkeerbaar
- Soft stop
- Met mechanische eindstop bij opening en sluiting
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen
- Structuur van drukgegoten aluminium

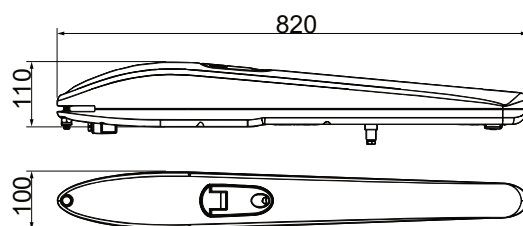

Technische specificaties

Maximum vleugellengte (m)	3
Maximum vleugelgewicht (Kg)	600
Voeding (Vdc)	24
Stationaire stroom (A)	0.8
Vollast stroom (A)	15
Maximaal elektrisch vermogen (W)	120
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	15
Maximum verplaatsing (mm)	360
Bedrijfssnelheid (m/s)	0.020
Maximale stuwkracht (N)	2000
Werktemperatuur (°C)	-20 tot +55°C
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Bedrijfs cyclus (%)	90
Motorgewicht (Kg)	7

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Extra eindstop voor sluiten
- Noodbatterij