

Kit Ciclon CUV305 KIT941



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUV305	Ciclon 220 - onomkeerbaar-knikarm
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC
2	1	STU533	Optieprint LUX2+

Kit 532 bestaat uit:



2	1	STU532	CITY1-ECD *	
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz	
6	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K	
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°	
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1		Kabel 4 x 1 mm ²
2		Kabel 3 x 1,5 mm ²
3		Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5		Kabel 2 x 1 mm ²
7		Kabel RG-58

Technische gegevens Ciclon CUV305	
Type arm	Knikarm
Voeding motor	230Vac/50Hz
Opgenomen vermogen	230 W
Opgenomen stroom	1A
Condensator	5µF
Koppel	220 Nm
Max. intensiteit gebruik	20 cycles/hour
Beschermingsklasse	IP54
Draaitijd openen (90°)	12 sec.
Max. hoek geopend	130°
Gewicht besturing	13 kg
Bedrijfstemperatuur	-20° + 70°
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten



Afmetingen

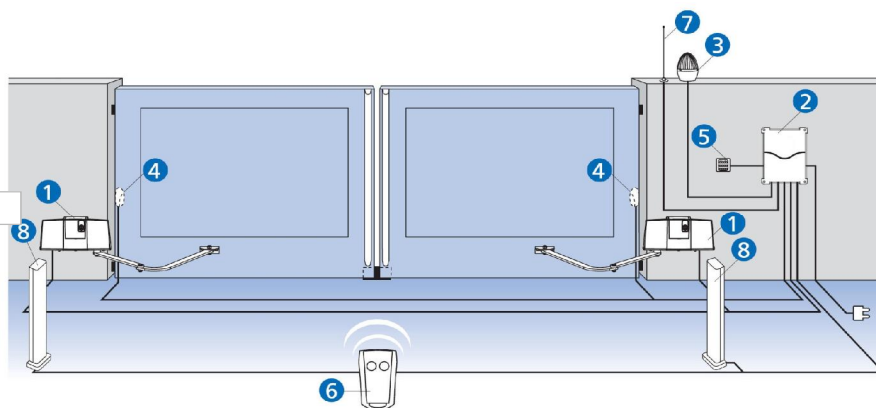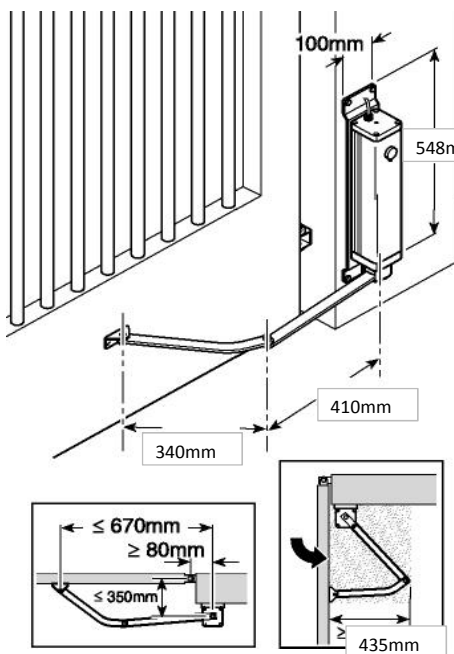

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION