

Kit Ciclon CUV306/7 KIT942



légende	nombre	type	description
1	2	CUV306	Ciclon 450 Nm irréversible sans bras
1	2	CUV307	Glissière pour Ciclon CUV306 - 309
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC
2	1	STU533	Option LUX2+

Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°



7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm ²
2		Câble 3 x 1,5 mm ²
3		Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5		Câble 2 x 1 mm ²
7		Câble RG-58

Information technique Ciclon CUV306	
Type	Irréversible
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	230 W
Intensité	1,3A
Condensateur	8µF
Paire disponible	450 Nm
Manœuvre / heure	20
Degré de protection	IP54
Temps d'ouverture (90°)	12 sec.
Ouverture maxi	130°
Poids	13 kg
Température de service	-20° + 70°
Verrouillage	En ouverture et fermeture



Dimensions

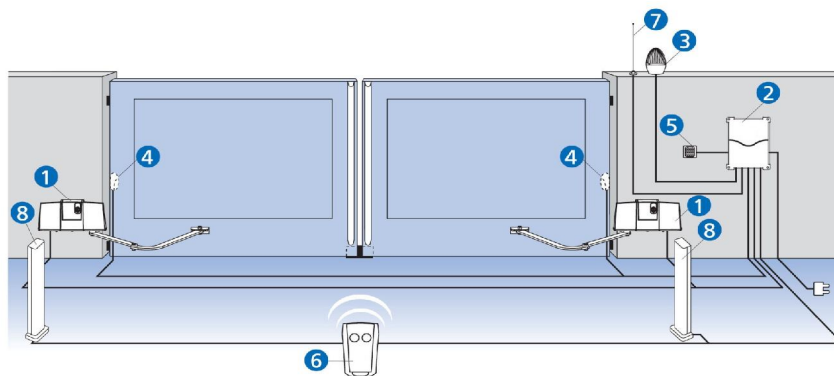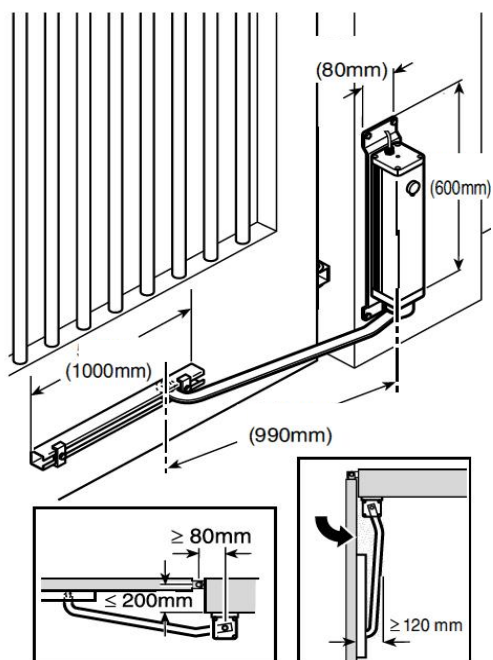

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

