

Kit Ciclon CUV306/7 KIT942



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUV306	Ciclon 450 Nm onomkeerbaar zonder arm
1	2	CUV307	Glijarm voor Ciclon CUV306 - 309
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC
2	1	STU533	Optieprint LUX2+

Kit 532 bestaat uit:



2	1	STU532	CITY1-ECD *	
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz	
6	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K	
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°	
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm²
2	Kabel 3 x 1,5 mm²
3	Kabel 2 x 1,5 mm²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
5	Kabel 2 x 1 mm²
7	Kabel RG-58

Technische gegevens Ciclon CUV306	
Type	Onomkeerbaar
Voeding motor	230Vac/50Hz
Opgenomen vermogen	230 W
Opgenomen stroom	1,3A
Condensator	8µF
Koppel	450 Nm
Max. intensiteit gebruik	20 cycles/hour
Beschermingsklasse	IP54
Draaitijd openen (90°)	12 sec.
Max. hoek geopend	130°
Gewicht besturing	13 kg
Bedrijfstemperatuur	-20° + 70°
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten



Afmetingen

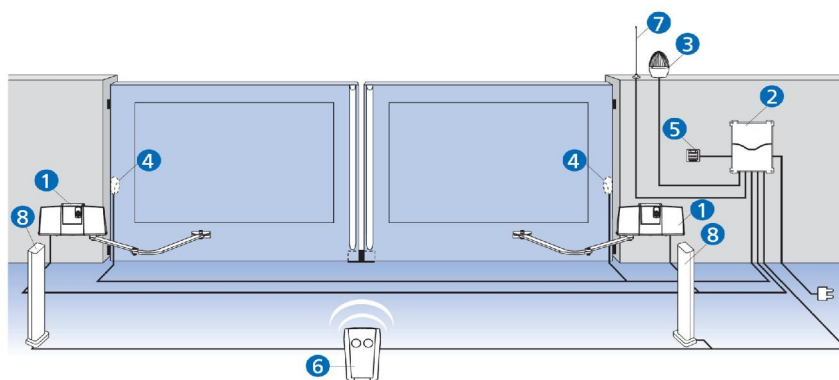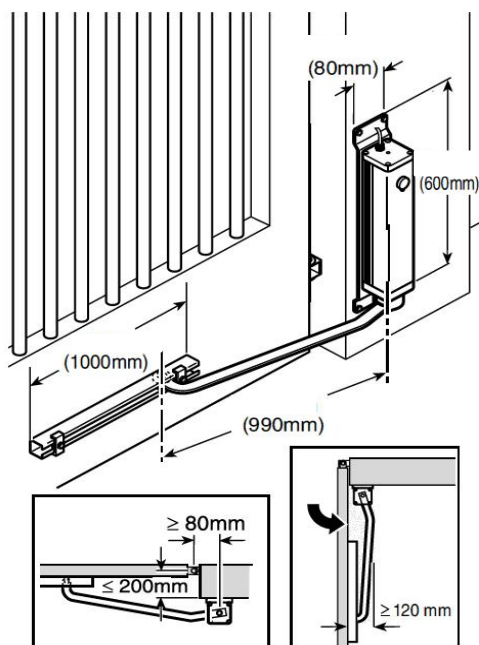

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION