


Date, 26 juin 2009

SILENYA VALISETTE DE DEMONSTRATION


1. Contenu

- a. ALS501 – GSM FREE centrale de détection
- b. ALS523 – télécommande bidirectionnel
- c. ALS115 – contact de porte avec détecteur de choc
- d. ALS521 – détecteur de mouvement IRP standard, 10m, 90°

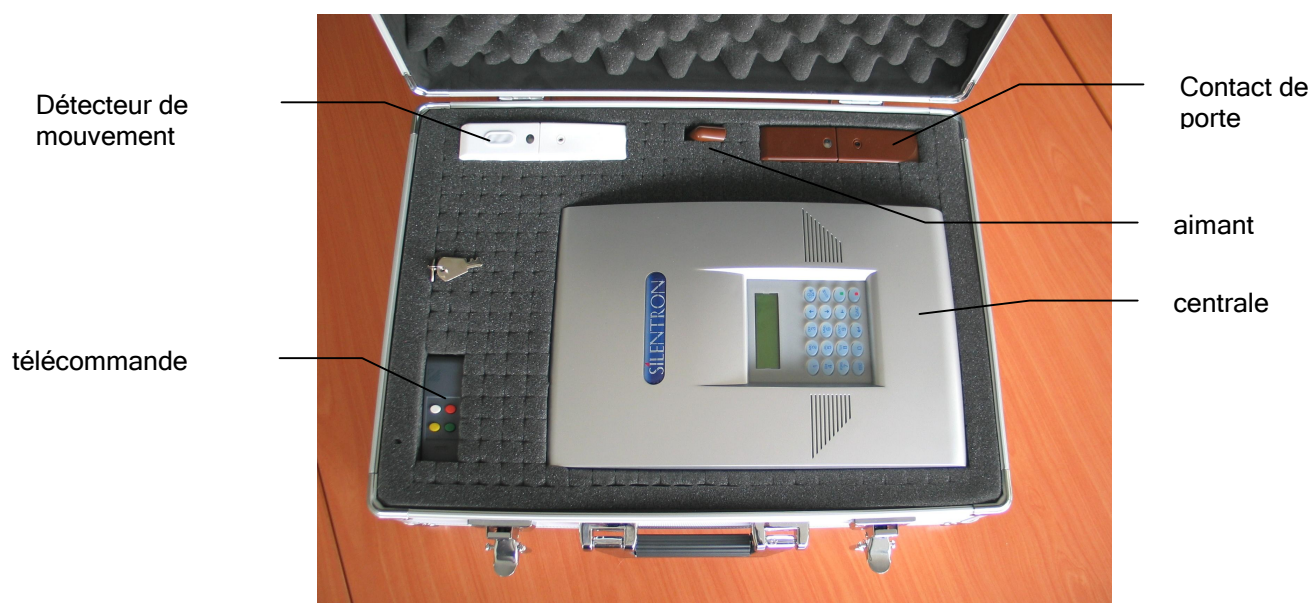


2. Mise en service

- Ouvrir le compartiment des batteries des détecteurs et installer les batteries. Cette action présume que les détecteurs sont déjà encodés dans la centrale.
- Ouvrir le couvercle de la centrale, enficher la carte SIM et brancher la batterie.

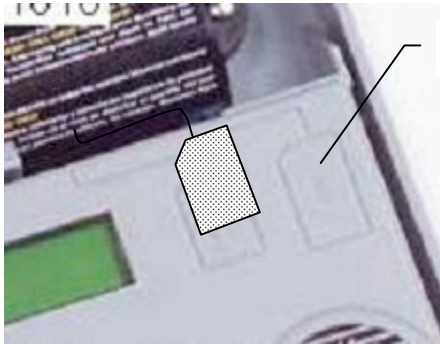

Carte SIM

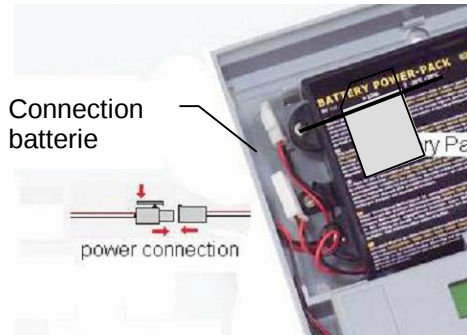

Connection batterie

- L'écran affiche la version firmware
- Appuyer sur ↵ et utiliser les flèches pour choisir la langue; appuyer ↵
- Introduire le code d'usine [0000]
- Régler la date et l'heure
- Introduire le code utilisateur [1234] et installateur [1278] avec la première mise en marche.
- Rentrer le nom et numéro d'appel de votre téléphone de test
- Appuyer sur la touche ESC pour quitter la programmation


30151C

ATTENTION




Déconnectez les batteries après une démonstration à fin de prolonger la durée de vie des batteries !

3. Menu de programmation

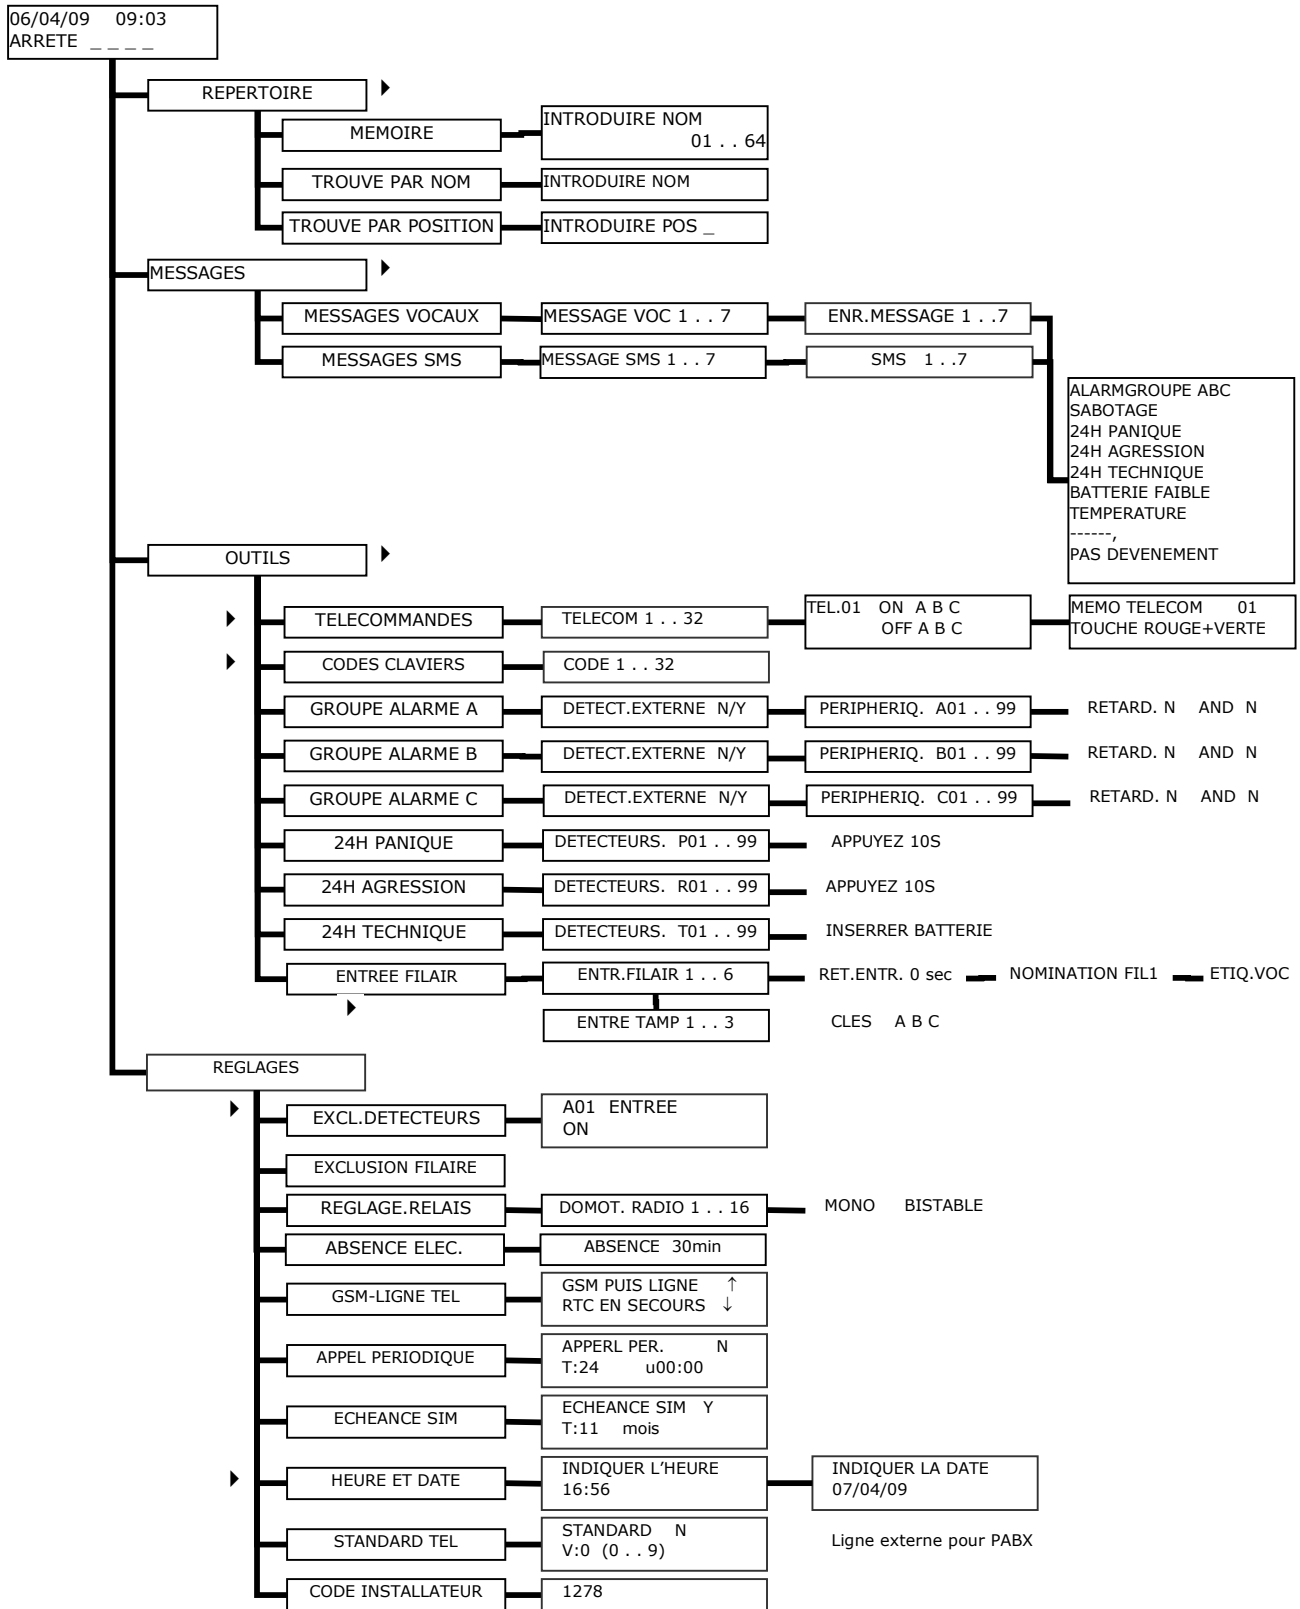

▶ accessible par code utilisateur

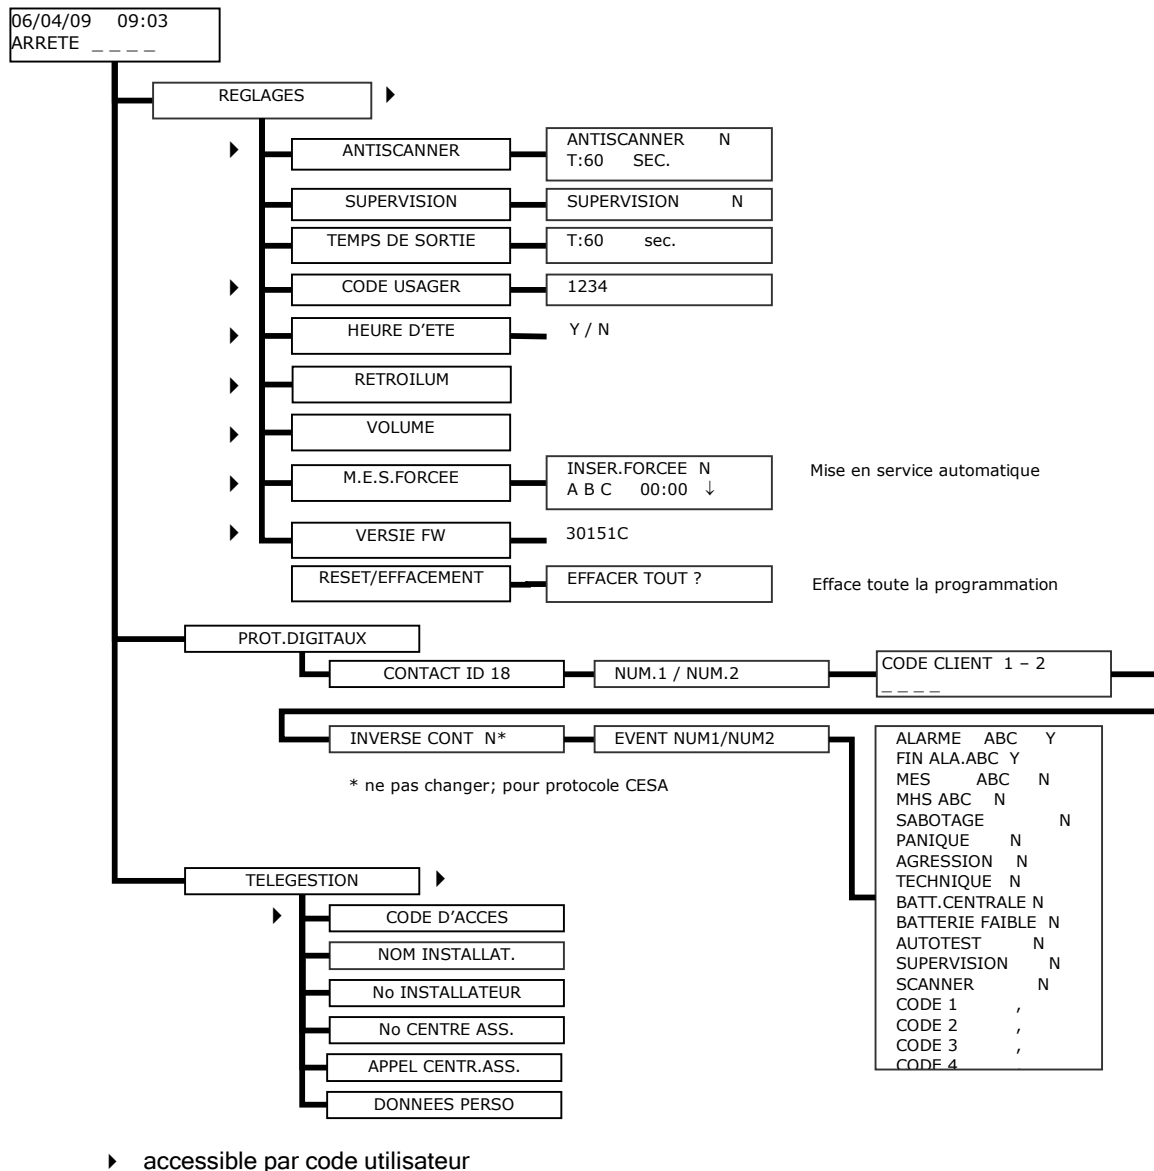

Information générale

Test système

- Introduire le code utilisateur ou installateur: ex. [1234] + ↑.
- Appuyer sur ↓ ou ↑ pour arriver au test désiré, affiché sur l'écran.

Lire la mémoire d'évènements

- Introduire le code utilisateur ou installateur: ex. [1234] + ↓.

Signalisation d'alarme

	SIRENES pendant l'alarme	Transmissio n
PANIQUE	3 min. volume max.	Oui
AGRESSIO N	Non	Oui
TECHNIQUE	30 sec. sirène centrale	Oui

- Ordre de transmission:
 1. Protocole Digital (Contact ID) – 2 n° d'appel
 2. SMS
 3. Vocal

Réglages temporisations

- Délais de sorties: 1 temps pour tous les détecteurs
- Délais d'entrée: paramétrable par détecteur retardé
- Heure d'été/Hiver: paramétrable sur oui/non
- Test transmission (autotest): heure de départ et intervalle
- Échéance carte SIM: avertissement après T- mois
- Date et Heure
- Test Antiscanner (jamming): durée du signal présent (0-99s)

Montant restant sur carte prépayée

Mobistar: 5123 (option 2?), *123*# ?, 5580 + 9?

Proximus: 2455 ?, #121# + appeler, 1711 ?

Conseils

1. Programmez les détecteurs volumétriques pour mise en service partielle en groupe C.