

KIT944

Kit MINI TANK AC

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electromécanique




Opérateur Mini Tank
Commande Gate 2 DG
Récepteur enficable RF Uni433 SEA
Emetteur Coccinello 4K
Barrière IR Flips 14-180°

CUS230	2 x
STS102	1 x
ZSE045	1 x
ZSE304	2 x
FOT028	1 x

Quelques atouts:

- Adapté à un usage intensif
- Longueur maximale de l'aile : 1,8 m (3 m avec serrure)
- Moteur hydraulique irréversible
- Lubrification à l'huile de toutes les pièces mécaniques
- Réglage de la force au moyen de soupapes réglables
- Avec verrouillage en ouverture et en fermeture

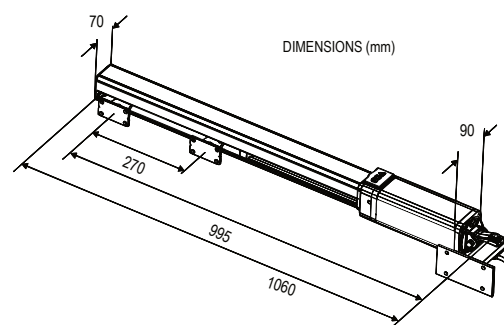

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Puissance absorbée (W)	180
Course (mm)	270
Cycli / heure	40
Température d'utilisation (°C)	-40 tot +60
Pression max. (bar)	30
Poids (kg)	10
Poids (°C)	130
Longueur maxi vantail (m)	3
Angle d'ouverture(°)	90 - 110
Condensateur (µF)	6,3
Force de poussée maxi (daN)	250
Degré de protection (IP)	55

Option (voir Page 29)

- Fin de course mécanique CUS220
- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet