

KIT945

Kit HALF TANK AC

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electrohydraulique




Opérateur Half Tank
Commande Gate 2 DG
Récepteur enficible RF Uni433 SEA
Emetteur Coccinello 4K
Barrière IR Flips 14-180°

CUS221	2 x
STS102	1 x
ZSE045	1 x
ZSE304	2 x
FOT028	1 x

Quelques atouts:

- Adapté à un usage intensif
- Anti-collision garantie par des valves de by-pass pour un ajustement maximal de la poussée
- Moteur hydraulique irréversible
- Réglage de la force au moyen de soupapes réglables
- Fourche de fixation oscillante standard en aluminium

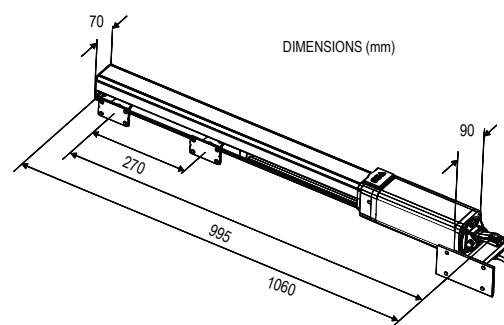

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Puissance absorbée (W)	180
Course(mm)	270
Cycli / heure	40
Température d'utilisation (°C)	-40 tot +60
Max. Pression de travail (bar)	30
Poids (kg)	10
Protection thermique(°C)	130
Longueur maxi vantail (m)	3
Angle d'ouverture (°)	90 - 110
Condensateur	6,3 µF
Force de poussée maxi (daN)	640
Degré de protection	IP55

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe / Led-lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet
- Cellule photo-électrique
- Encodeur lineairer
- Fins de courses mécaniques/ électriques pour ouverture & fermeture