



ARMOIRE DE COMMANDE STU4116




NOT4116-R-FR-4

pour 1 moteur triphasé 400Vac ou 230Vac, ou 1 moteur monophasé 230Vac

NOTICE DE MISE EN SERVICE RAPIDE


Cette notice de démarrage rapide concerne un produit, la STU4116. Cette notice s'applique pour une installation avec moteur équipés de fins de course électroniques ou mécaniques et est utilisée pour la procédure de première mise en service. Tout les autres paramètres, raccordement de périphériques, ou détails de conformité aux normes sont dans la notice technique A5.

1 - MONTAGE MECANIQUE




Type de coffret IP54 dimensions extérieures	Fixation mécanique		Presse étoupe couissant	Presse étoupe normal	
	X en mm	Y en mm	N°20	N°16	N°20
Plastique étanche vertical 280 x 192 x 110	142	254	3	2	2

2 - RACCORDEMENT DE LA CARTE

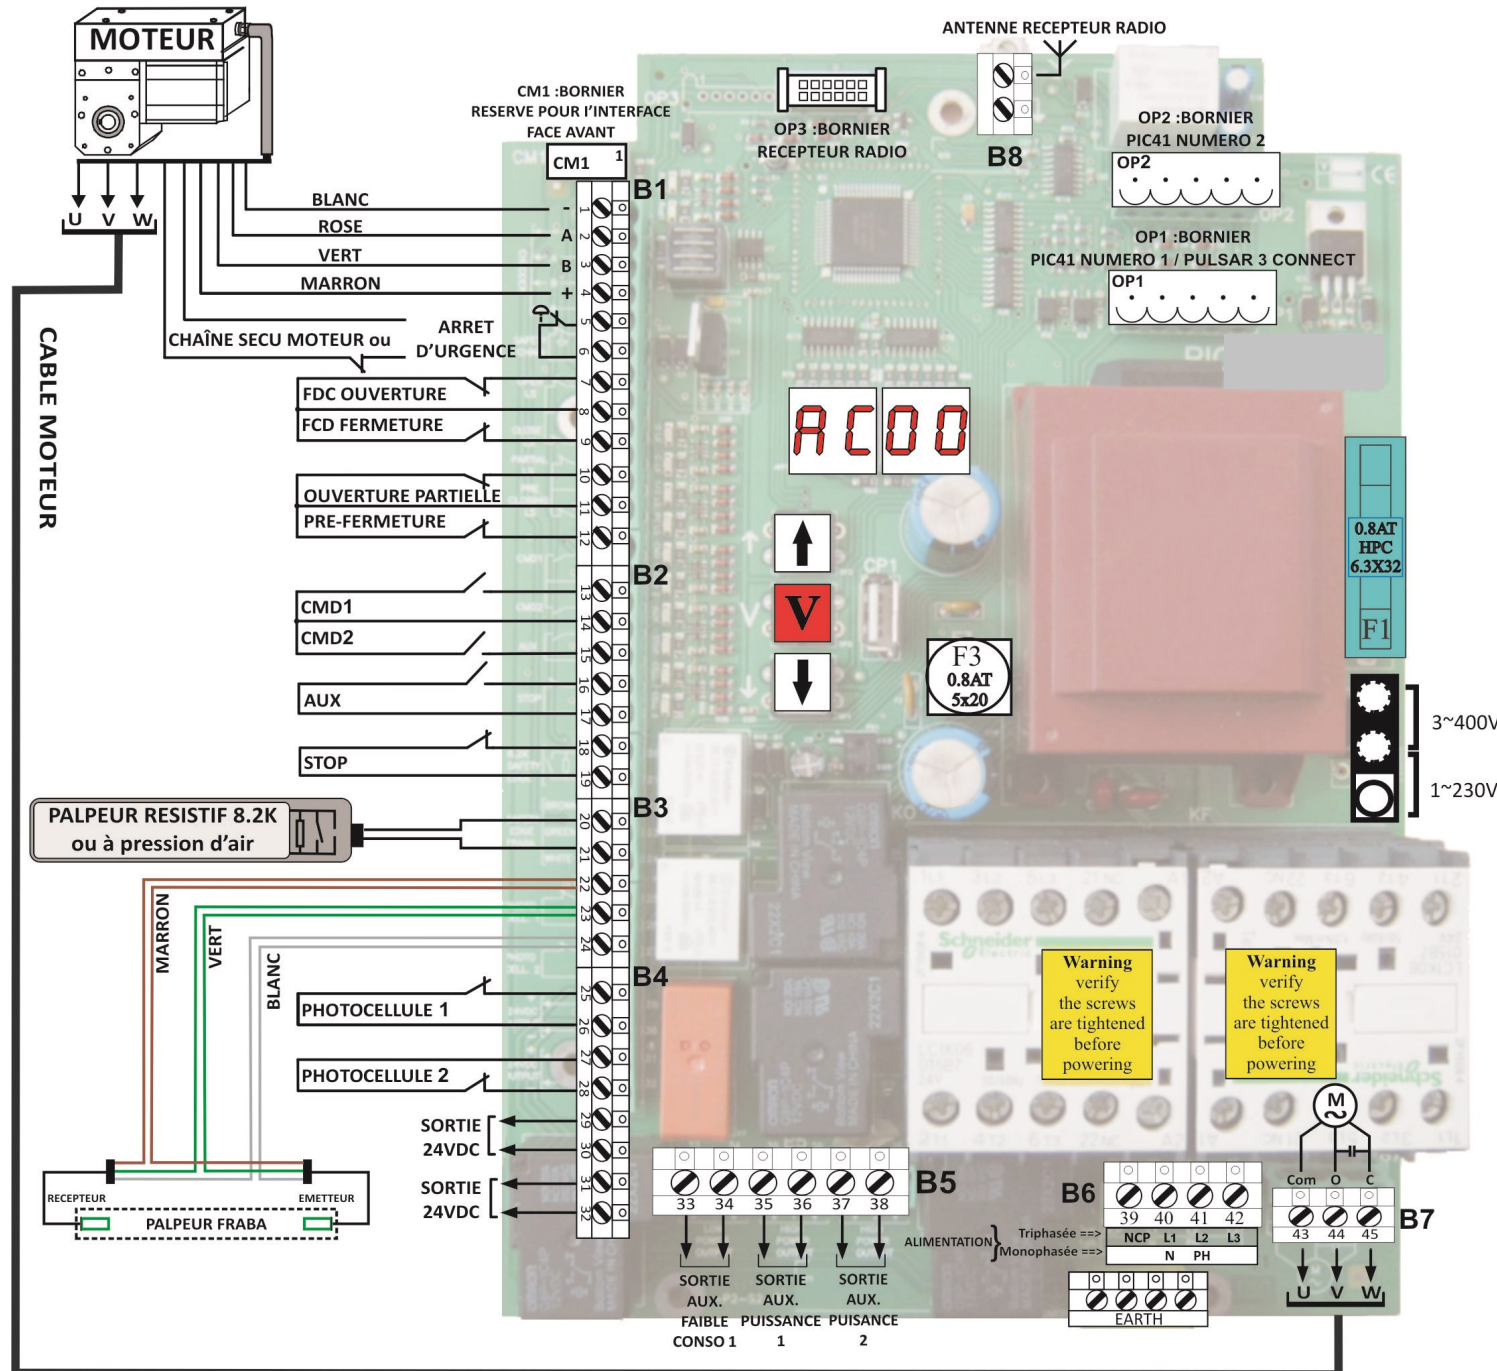


3 - PROCEDURE DE PREMIERE MISE EN SERVICE

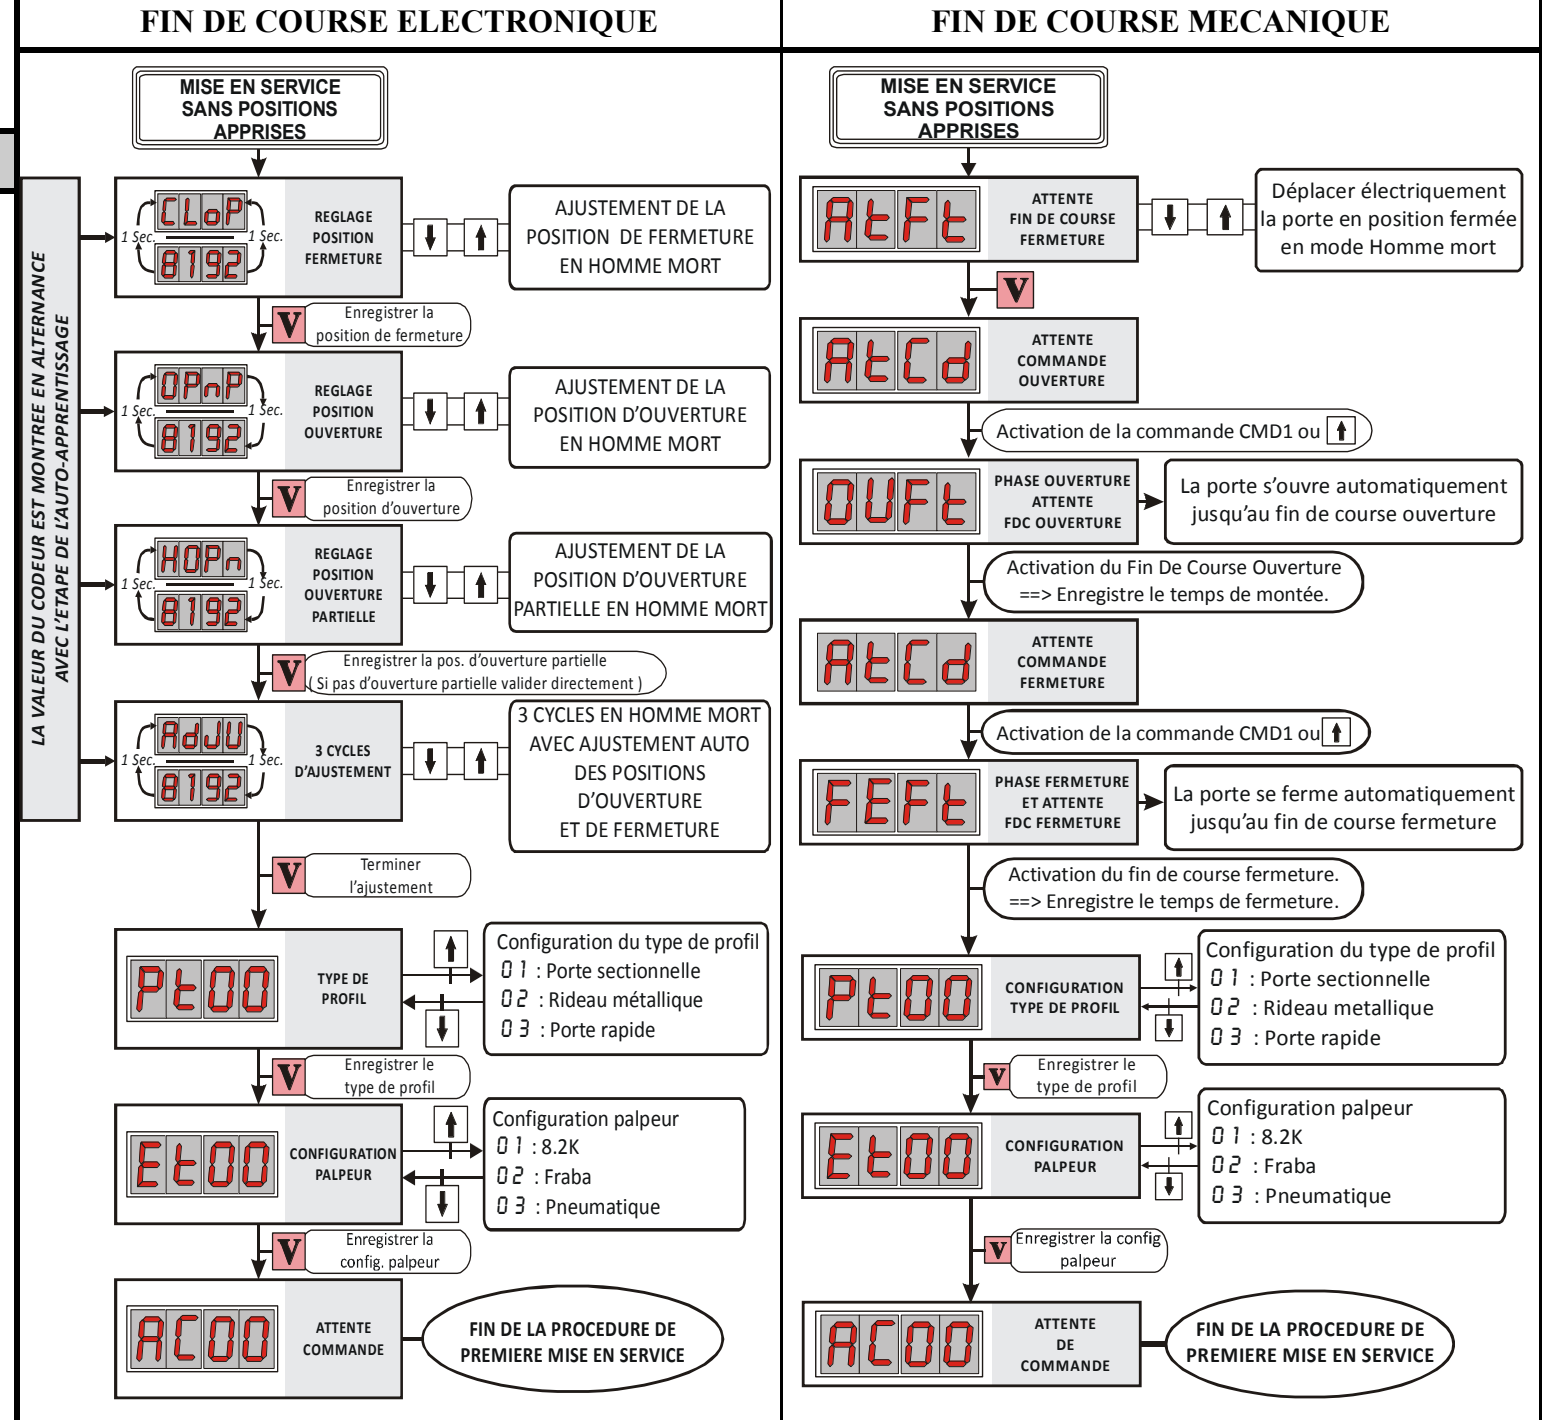

- LA CARTE ELECTRONIQUE EST PRETE A FONCTIONNER EN NIVEAU 1

Description des commandes			
	01 Porte sectionnelle	02 Rideau Métallique	03 Porte rapide
CMD1	1 Appui : Ouv. Partielle 2 Appuis : Ouv. Totale	Ouverture	1 Appui : Ouv. Partielle 2 Appuis : Ouv. Totale
CMD2	Fermeture	Fermeture	Fermeture
AUX	Commande pas à pas	Commande ouverture partielle	Entrée de masquage cellule basse

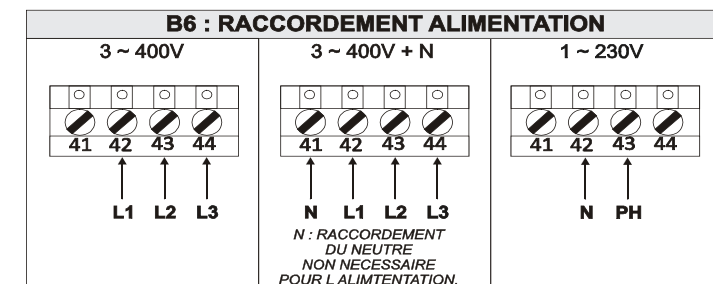

d0		MENU GNERIQUE				Porte Sectionnelle	Rideau Métallique	Porte rapide	
Paramètres		AFF	Valeur						
d1	Mode de fonctionnement	00	Homme Mort					P.27	
		01	Impulsion ouverture/Homme Mort fermeture				X	P.27	
		02	Automatique			X		P.27	
d2	Configuration commande AUX	00	Commande Pas à pas.			X		P.28	
		01	Sélection ouverture partielle ou complète pour CMD1				X	P.28	
		02	Commande ouverture partielle.					P.29	
		03	Gestion de trafic : Commande externe					P.29	
		04	Entrée de masquage cellule basse				X	P.29	
d3	Fermeture sur activation photocellule	05	Entrée Sas automatique					P.29	
		0n	Fermeture après activation cellule.			X		X	P.30
		0F	Pas de fermeture après activation cellule.				X		P.30
d4	Fermeture sur fin de temporisation	0n	Fermeture après fin de temporisation.			X		X	P.30
d5	Avec ou sans système d'horloge	0F	Pas de fermeture après fin de temporisation.						P.30
d6	Avec ou sans système d'horloge	0n	Avec système d'horloge			X		X	P.30
		0F	Sans système d'horloge						P.30
d6	Nombre de tentatives de fermeture	00 A	Tentatives de fermeture			03	00	03	P.30
		50							
E0		MENU DES ENTREES				Porte Sectionnelle	Rideau Métallique	Porte rapide	
Paramètres		AFF	Valeur						
E3	Configuration entrée palpeur 8.2k	00	Inactif			01	02	03	P.32
		01	Palpeur résistif 8.2K seulement						P.32
		02	Palpeur à pression d'air sans 8.2k						P.32
		03	Palpeur à pression d'air avec 8.2k						P.32
E4	Fonction entrée palpeur 8.2K	04	Fonction portillon						P.32
		01	Sécu. FERMETURE avec Réinversion COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité . FERMETURE e avec Réinversion 2 SEC						P.32
		00	Inactif						P.31
E5	Fonction palpeur FRABA	01	Sécu. FERMETURE avec Réinversion COMPLETE						P.31
		02	Sécurité . FERMETURE e avec Réinversion 2 SEC						P.31
E6	Type de fin de course	00	Fin de course mécanique						P.32
		01	Fin de course électronique						P.32
		02	Sans fin de course						P.32
EH	Pulsar 3 CONNECT vole 1	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE						P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
		00	Inactif						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
		09	Fonction portillon						P.32
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32
		03	Sécurité FERM avec réouverture COMPLETE						P.32
		04	Sécurité FERM avec réouverture 2 SECONDES						P.32
		05	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture COMPLETE						P.32
		06	Entrée sécurité: OUV→STOP, FERM→réouverture 2 SEC						P.32
		07	Sécurité FERM : réouv. COMPLETE avec MASQUAGE						P.32
		08	Sécurité FERM : réouverture 2 SEC avec MASQUAGE						P.32
09	Fonction portillon						P.32		
EJ	Pulsar 3 CONNECT vole 2	00	Inactif						P.32
		01	Sécurité OUV avec refermeture COMPLETE			X	X	X	P.32
		02	Sécurité OUV avec refermeture 2 SECONDES						P.32