

KIT945

Kit HALF TANK AC

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektrohydraulisch



Hekopener Half Tank

Stuurkast Gate 2 DG

Inplug ontvanger RF Uni433 SEA

Zender Coccinello 4K

Fotocel Flips 14-180°


CUS221	2 x
STS102	1 x
ZSE045	1 x
ZSE304	2 x
FOT028	1 x

Enkele Troeven:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Antikneuzing gegarandeerd door by-pass kleppen voor max. stuwkrachtinstelling
- Onomkeerbare hydraulische motor
- Afstellen kracht dmv regelbare kleppen
- Standaard aluminium oscillerende bevestigingsvork

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. Vermogen (W)	180
Koers (mm)	270
Cycli / uur	40
Werkings temperatuur (°C)	-40 tot +60
Max. Werkdruk (bar)	30
Gewicht (kg)	10
thermische bescherming (°C)	130
Max. Vleugellengte (m)	6
Openingshoek (°)	90 - 110
Condensator	6,3 µF
Max. Duwkracht (daN)	640
beveiligingsgraad	IP55

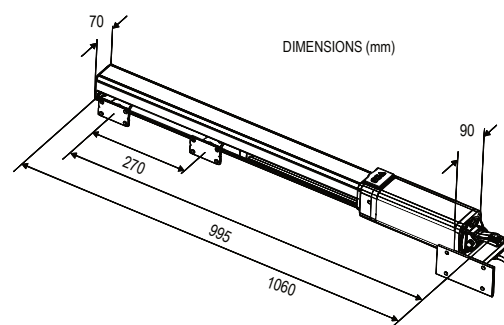

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Lineaire decoder
- Ingebouwde mechanische / elektrische eindstoppen voor het openen en sluiten