

Kit Surf 350H 24V KIT946




légende	nombre	type	description
1	2	CUS701	SURF 350 24V H
2	1	STS431	Commande USER 2 24V DG MECH
2	1	ZSE045	Recepteur enfilable RF UNI 433 SEA
6	2	ZSE204	Emetteur SEA LADYBIRD 4C
4/8	1	FOT026	Barrière IR ATY 180°


options			
7	1	Antenne	
3	1	Lampe	
5	1	Sélecteur à clef	
8	1	Cellule photo-électrique sur potelet	

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Spécifications techniques	
Alimentation	24V
Puissance absorbée	70 W
Max. stroom	2,5 A
Cycle/heure	70
Temp. de fonctionnement	-20°C > + 50°C
Poids	7,8 kg
Longueur vantail maxi	3,5 m
Angle d'ouverture	90° - 120°
Degré de protection	IP44
Course tige	400 mm
Force de poussée maxi	2000 N

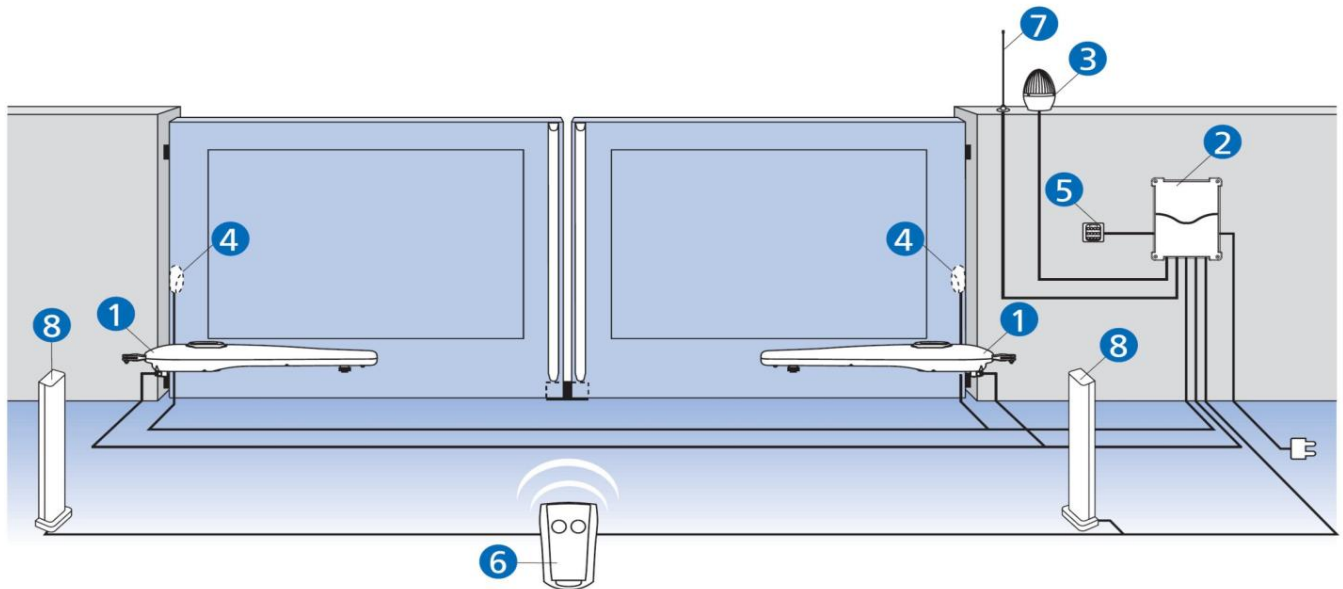

Dimensions

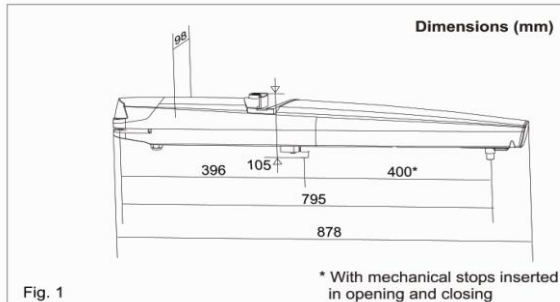

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company