

KIT946

Kit SURF350H 24V

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electromécanique



Opérateur Surf 350H 24V
Commande User 2 24V DG all in
Récepteur enficible RF Uni433 SEA
Emetteur Coccinello 4K
Barrière IR Flips 14-180°


CUS701	2 x
STS431	1 x
ZSE045	1 x
ZSE304	2 x
FOT028	1 x

Quelques atouts:

- Arrêt en douceur
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, peinture polyester résistant aux intempéries
- Butées mécaniques et électriques intégrées pour l'ouverture et la fermeture.
- Entraînement de faible largeur pour une installation dans des espaces confinés

Caractéristiques techniques

Alimentation (V)	24
Puissance max (W)	70
Courant max. (A)	2,5
Cycles/heure	70
Température d'utilisation (°C)	-20 tot +50
Poids (kg)	7,8
Longueur maxi vantail (m)	3,5
Angle d'ouverture (°)	90 - 120
Course tige (mm)	400
Force de poussée maxi (N)	2000
Degré de protection	IP44

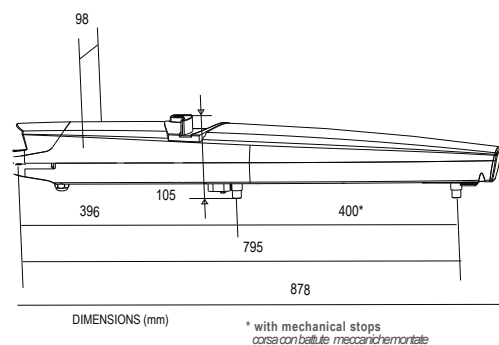

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet
- Batterie de secours