



**V2 S.p.A.**

Corso Principi di Piemonte, 65/67

12035 RACCONIGI (CN) ITALY

tel. +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050

info@v2home.com - www.v2home.com



IL n. 414  
EDIZ. 10/04/2014

**Ref. Nestor: PAP030**

**DEV-T1 433**

**DEV-T1 868**

**NL ZENDERMODULE PERSONAL PASS**



**CONSERVARE PER LA GARANZIA**

***KEEP FOR WARRANTY***

**CONSERVER POUR LA GARANTIE**

***GUARDAR PARA LA GARANTÍA***

**GUARDAR PARA GARANTIA**

***BITTE BEWAHREN SIE FÜR DIE GARANTIE AUF***

**TE HOUDEN VOOR DE GARANTIE**



## Beschrijving

De module DEV-T1 is een zender die gevoed wordt door de netspanning.  
Door de beperkte afmetingen van de houder kan de module gemakkelijk in de elektrische aftakdozen worden aangebracht.

- Stroomvoorziening met verlengd bereik:  
85 ÷ 260 Vac - 50/60 Hz
- Zeer laag stroomverbruik in stand-by
- 4 bekabelde ingangen voor knoppen N.A.

## Specificaties

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Stroom _____                 | 85 ÷ 260 Vac - 50/60 Hz |
| Frequentie: _____            | 433,92 MHz (DEV-T1 433) |
|                              | 868,30 MHz (DEV-T1 868) |
| Verbruik in stand-by _____   | 0,15 W                  |
| Hanteringtemperatuur _____   | -20 ÷ +60 °C            |
| Maximale hanteringtijd _____ | 120 s                   |

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Opgepast: om veiligheidsredenen is het van belang dat u deze voorschriften nauwlettend opvolgt. Houd deze handleiding dus goed bij.
- Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie.  
Opgepast: een verkeerde installatie kan ernstige gevolgen hebben. Volg de installatierichtlijnen op de voet.
- Dit toestel mag enkel door bevoegde personen worden geïnstalleerd.
- De bedieningsknoppen en de verbindingstekabels moeten isolatie-eigenschappen hebben die geschikt zijn voor elektrische installaties met hanteringvoltage van niet minder dan 300 Vac
- Met het oog op de beveiliging van het toestel dient er een magnetothermische relais voorzien (opening tussen de contacten: ten minste 3 mm) die instaat voor de omnipolaire onderbreking van de voeding.
- De inrichting mag alleen binnen een verbindingstest of wandkast geïnstalleerd worden.
- De inrichtingscontainer biedt geen bescherming tegen water. Daarom dient deze alleen in beschermde milieus geïnstalleerd te worden.

## OVEREENSTEMMING MET DE NORMEN


V2 SPA verklaart dat de DEV-T1 producten voldoen aan de essentiële vereisten die door de volgende richtlijnen bepaald zijn:

- 2004/108/CEE (Richtlijn EMC volgens de normen EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 + EN 50336)
- 2006/95/CEE (Richtlijn laagspanning volgens de normen EN 60335-1 + EN 60335-2-97)
- 99/05/EEG (Richtlijn radio volgens de normen EN 301 489-3)


Racconigi, 14/01/2014

De rechtsgeldig vertegenwoordiger van V2 SPA

**Cosimo De Falco**



## BEDRADING

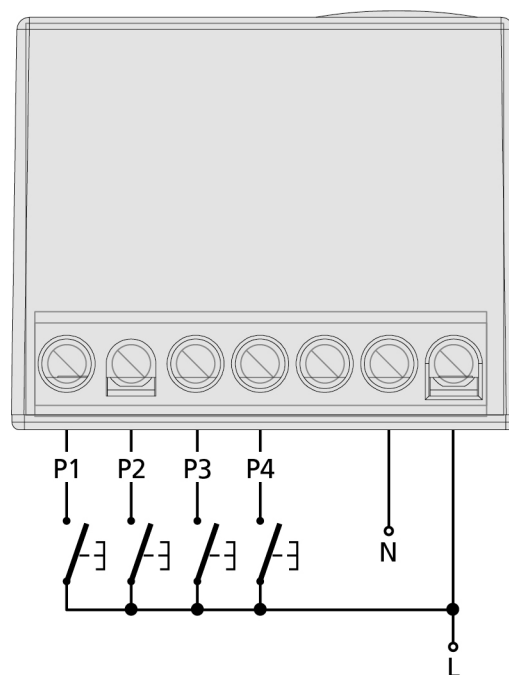

De knoppen P1, P2, P3 en P4 komen overeen met de 4 toetsen van een normale Personal Pass zender.