

Kit Compact 400 AC KIT947





légende	nombre	type	description
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS601	Caisson avec couvercle en INOX
2	2	CUS690	Deverouillage NEW Compact ST
2	1	STS102	Commande GATE 2 DG
3	1	ZSE045	Recepteur enficable RF UNI 433 SEA
7	2	ZSE204	Emetteur SEA LADYBIRD 4C
5	1	FOT026	Barriere IR ATY 180°

options			
4	1		Lampe
6	1		Sélecteur à clef
8	1		Antenne
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet

1	Câble 4 x 1 mm ²
3	Câble 3 x 1,5 mm ²
4	Câble 2 x 1,5 mm ²
5-9	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
6	Câble 2 x 1 mm ²
8	Câble RG-58

Spécifications techniques	
Longueur max. du vantail	4 m
Poids max. du vantail	400 kg
Puissance	220 W
Alimentation	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Force de poussée max.	56 daN
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 55 °C
Poids moteur	13 kg
Cycles / heure	45
Angle d'ouverture	140°
Vitesse d'ouverture	15 sec / 90°
Degré de protection	IP 67
Condensateur	12,5 µF
Puissance absorbée	1,1A
Vitesse de rotation moteur	1400 rpm
Pression de service max.	50 bar
Relais de protection thermique	130°C

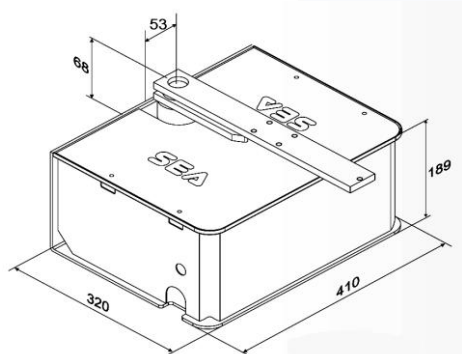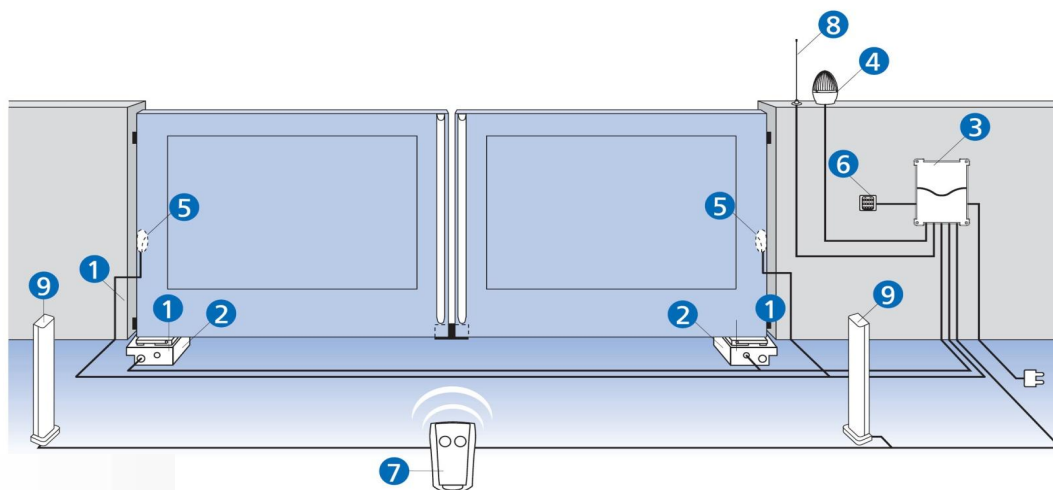

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company

