

Kit Compact 400 AC KIT947




legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS650	NEW Compact 400 AC 140
2	2	CUS601	Kist met INOX deksel
2	2	CUS690	Ontgrendeling NEW Compact ST
2	1	STS102	Stuurkast GATE 2 DG *
3	1	ZSE045	Inplugontvanger RF UNI433 SEA
7	2	ZSE204	Zender SEA LADYBIRD 4K
5	1	FOT026	Fotocel ATY 180°


opties			
4	1		Lamp
6	1		Keuzeschakelaar met sleutel
8	1		Antenne
9	1		Koppel fotocellen in paaltjes

1	Kabel 4 x 1 mm ²
3	Kabel 3 x 1,5 mm ²
4	Kabel 2 x 1,5 mm ²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
6	Kabel 2 x 1 mm ²
8	Kabel RG-58

Technische kenmerken	
Max. vleugellengte	4 m
Max. gewicht vleugel	400 kg
Vermogen	220 W
Voeding	230 Vac +/- 5% 50/60 Hz
Max. druwkracht	56 daN
Werkings temperatuur	- 20 °C / + 55 °C
Gewicht motor	13,0 kg
Bewegingen / uur	45
Openingshoek	140°
Openingssnelheid	15° /s
Beschermingsgraad	IP 67
Condensator	12,5 µF
Geabsorbeerde stroom	1,1A
Rotatiesnelheid motor	1400 rpm
Max. bedrijfsdruk	50 bar
Inwerking thermische beveiliging	130°C

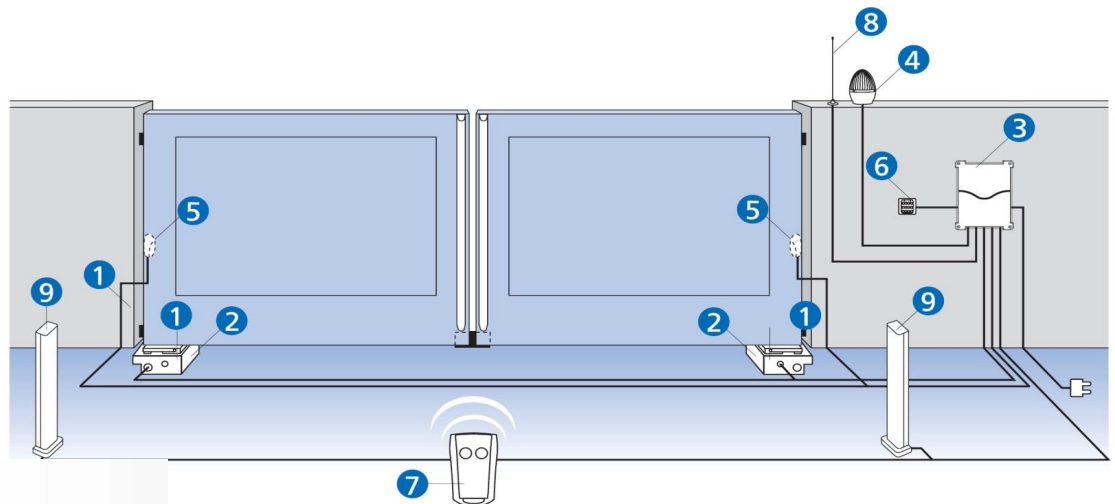

Afmetingen

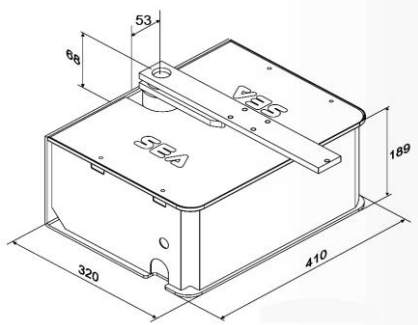

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company