

KIT947

Kit COMPACT 400 AC

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektrohydraulisch



Ondergrondse motor New Compact

Inbouwkist cataforese met inox deksel

Ontgrendeling

Stuurkast Gate 2

Inplug ontvanger RF Uni433

Zender Coccinello 4K

Fotocel Flips 14-180°


CUS650	2 x
CUS601	2x
CUS690	2x
STS102	1x
ZSE045	1x
ZSE304	2x
FOT028	1 x

Enkele Troeven:

- Max. vleugellengte: 4m
- Hydraulische motor
- Ontgrendelingssysteem op vleugel met gepersonaliseerde sleutel (basisontgrendeling)
- Instelbare mechanische eindschakelaar in openen en sluiten in de funderings doos (optioneel)

Technische specificaties

Max. Vleugellengte (m)	3
Max. Gewicht vleugel (kg)	400
Voeding (Vac)	230
Vermogen (W)	220
Opgenomen stroom (A)	1.1
werkingstemperatuur (°C)	-40 tot +60
Gewicht (kg)	13
Bewegingen per uur	45
Max. Vleugellengte (m)	3
Openingshoek (°)	140
Condensator (µF)	12,5
Max. Duwkracht (daN)	56
beveiligingsgraad	IP67
Rotatiesnelheid motor (rpm)	1400
Max. Bedrijfsdruk (bar)	50
Inwerking thermische beveiliging (°)	130

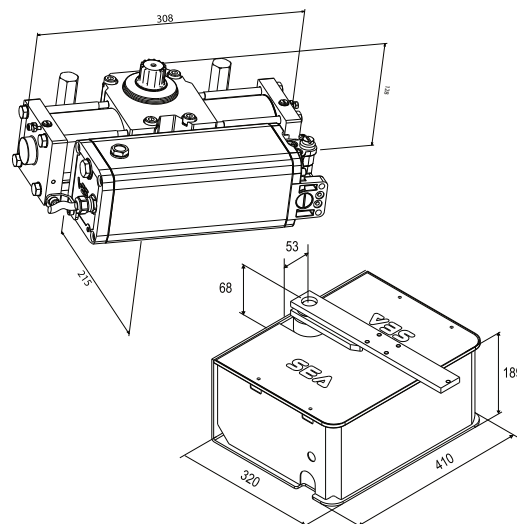

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes