

Kit Field 230 Grease AC KIT948




légende	nombre	type	description
1	2	CUS301	Operateur souterr FIELD GREASE *
2	2	CUS350	Caisson galvanisee FIELD
	2	CUS390	Deblockage FIELD
3	1	STS102	Commande GATE 2 DG
3	1	ZSE045	Recepteur enficable RF UNI 433 SEA
7	2	ZSE204	Emetteur SEA LADYBIRD 4C
9/5	1	FOT026	Barriere IR ATY 180°


options			
4	1		Cellule photo-électrique sur potelet
6	1		Sélecteur apparent à clé
8	1		Antenne
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Spécifications techniques	
Alimentation	230 V
Puissance absorbée	280 W
Cycles / heure	15 cycli/uur
Températ. de fonctionnement	- 20 °C '+ 55 °C
Poids	12 kg
Longueur max. du vantail	3 m
Angle d'ouverture	110°
Vitesse d'ouverture 90°	15 sec
Degré de protection	IP67
Condensateur	10 µF
Force de poussée max.	250 Nm
Poids max. du vantail	400 kg

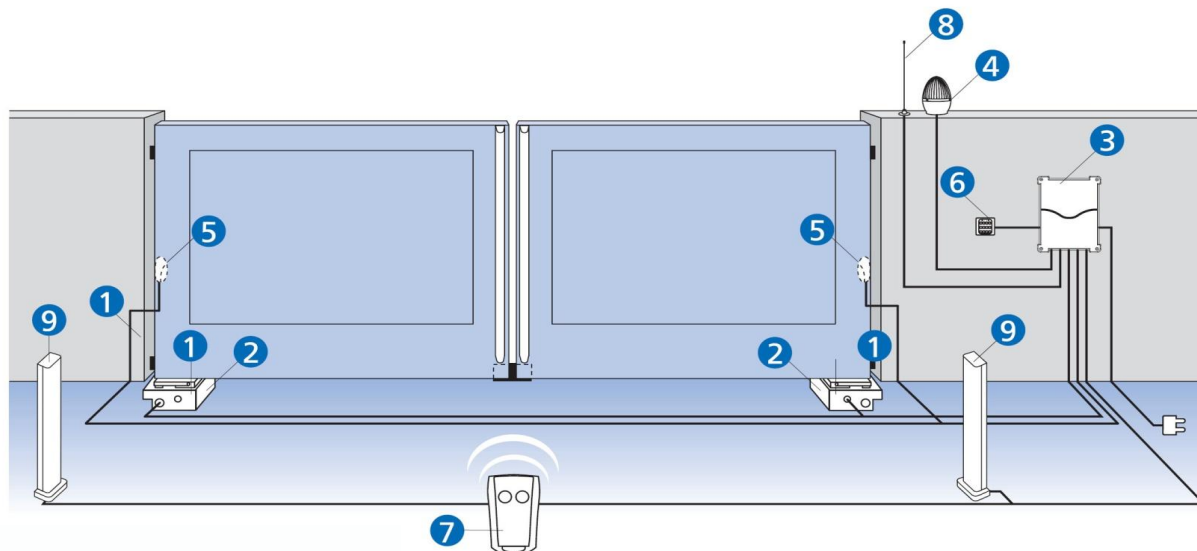

Afmetingen

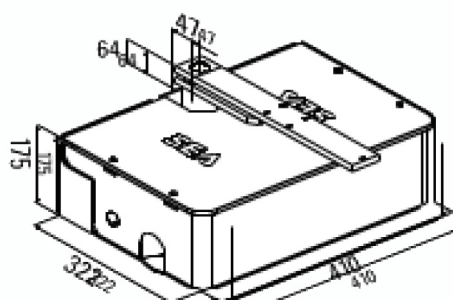

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company