

Kit Field 230 Grease AC KIT948




legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS301	Ondergrondse motor FIELD GREASE *
2	2	CUS350	Verzinkte kist FIELD
	2	CUS390	Ontkoppeling FIELD
3	1	STS102	Stuurkast GATE 2 DG *
3	1	ZSE045	Inplugontvanger RF UNI433 SEA
7	2	ZSE204	Zender SEA LADYBIRD 4K
9/5	1	FOT026	Fotocel ATY 180°

opties			
4	1		Lamp
6	1		Keuzeschakelaar met sleutel
8	1		Antenne
9	1		Koppel fotocellen in paaltjes


1	Kabel 4 x 1 mm²
3	Kabel 3 x 1,5 mm²
4	Kabel 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
6	Kabel 2 x 1 mm²
8	Kabel RG-58

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	230 V
Geabsorbeerd vermogen	280 W
Gebruiksfrequentie	15 cycli/uur
Werkingstemperatuur	- 20 °C 't 55 °C
Gewicht	12 kg
Max. lengte hekvleugel	3 m
Openingsgraad	110°
Manoeuvreetijd 90°	15 sec
Beschermklasse	IP67
Condensor ontsteking	10 µF
Max. duwkracht	250 Nm
Max. gewicht hekvleugel	400 kg

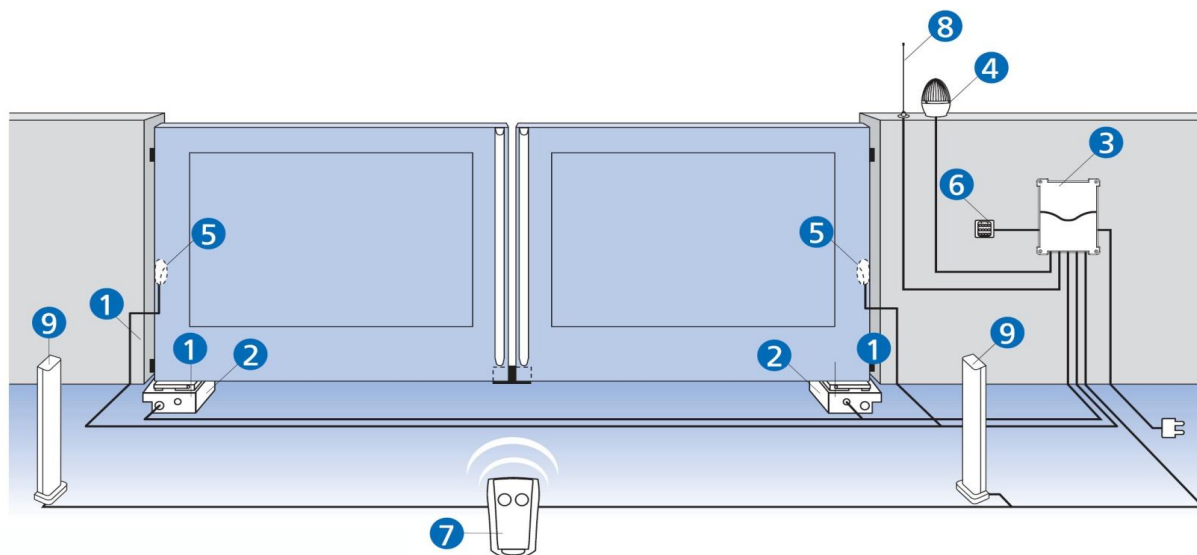

Afmetingen

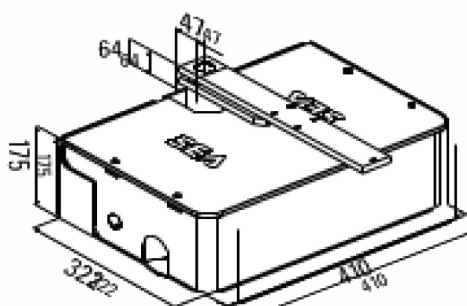

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company