

# KIT952

## Kit KING evo BLACK

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electromécanique



Opérateur King evo black

Kit composé de::

Commande City 1 evo

Récepteur MR2-U 433.92 MHz


Emetteur pass KEH04 4k

Barrière IR V2 Sensiva 180°

|        |     |
|--------|-----|
| BRA052 | 2 x |
| KIT931 | 1 x |
| STU830 | 1 x |
| PAP015 | 1 x |
| PAP604 | 2 x |
| FOT280 | 1 x |

### Quelques atouts:

- Irréversible
- Longueur maxi vantail: 4m
- Fin de course mécanique d'ouverture et de fermeture
- Supports réglables
- Deux émetteurs 4 canaux, de carbone

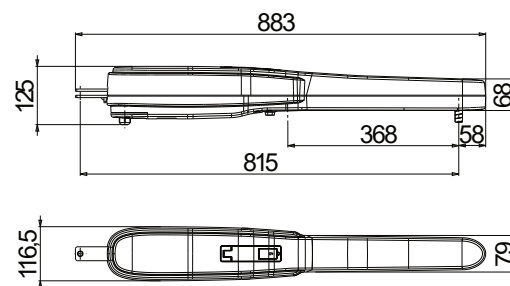

### Caractéristiques techniques

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Longueur maxi vantail (m)               | 4             |
| Poids maxi vantail (Kg)                 | 400           |
| Alimentation (V)                        | 230           |
| Courant (A)                             | 1.13          |
| Course maxi (mm)                        | 368           |
| Puissance moteur (W)                    | 120           |
| Temps moyen d'ouverture 0 ÷ 90° (s)     | 20-25         |
| Service                                 | 60 %          |
| Force maxi de poussée (N)               | 2570          |
| Température d'utilisation (°C)          | -10 tot +55°C |
| Degré de protection (IP)                | 44            |
| Cycles conseillés par jour (cycli/jour) | 150           |
| Poids moteur (Kg)                       | 12,5          |

### Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet