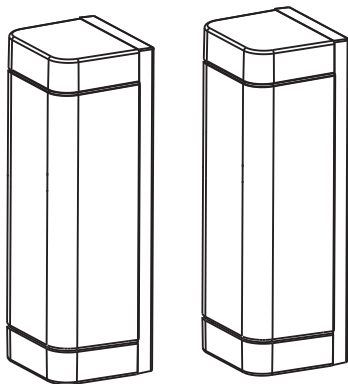


G:B:D:



:DCF

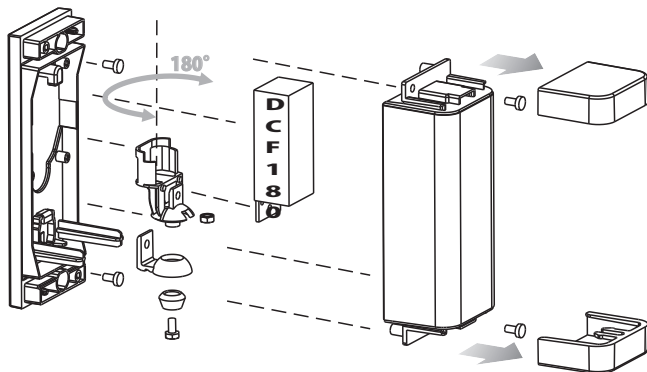


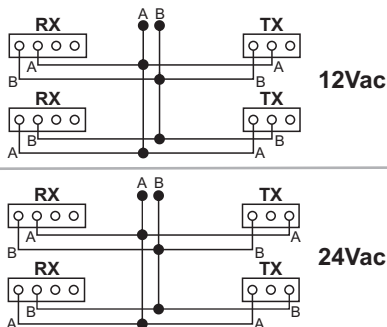
CE UK
CA

DCF180 - (AU02250)

Fotocellule sincronizzate
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Synchronized photocells
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

I	UK	F	E
D	P	NL	GR

DCF180**FIG. 1****FIG. 2****FIG. 3**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model/Artikel	DCF180 / AU02250
Bereik	30 m (12 buiten)
Signaal	Impulsief niet-gemoduleerd
Infraroodfrequentie	2 KHz
Bereik relais	1A 24V
Voeding RX	12/24 V dc/ac
Opname	TX / RX 35mA
Gebruikstemperatuur	-20 ÷ +60 °C
IP	54

Dank u voor uw keuze van Gi.Bi.Di.



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZEERAANDACHTIG ALVORENS DE INSTALLATIE AAN TE VATTEN.

- Voer de verschillende aansluitingen uit. Baseer U hiervoor op de volgende tabellen en de bijgevoegde serigrafie. Opgelet: alle voorzieningen die aangesloten moeten worden aan dezelfde ingang NC (normaal gesloten) moeten in serieschakeling met elkaar verbonden worden en alle voorzieningen met dezelfde ingang NO (normaal open) moeten in parallelschakeling met elkaar verbonden worden. Een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van het product kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Alle verpakkingsmaterialen moeten vanwege het mogelijke gevaar buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor een niet correcte werking van de automatisatie indien er geen originele onderdelen en accessoires werden gebruikt die geschikt zijn voor de voorziene toepassing.
- Na de installatie moet U steeds grondig controleren of zowel het apparaat als de veiligheidsvoorzieningen correct werken.
- Deze gebruiksaanwijzing richt zich tot personen die bevoegd zijn om "apparaten onder spanning" te installeren, een goede kennis van deze techniek is dus vereist. De installatie moet uitgevoerd worden door vakmensen en de geldige wetgeving dient gerespecteerd te worden.
- Het onderhoud moet uitgevoerd worden door bekwaam personeel.

WAARSCHUWINGEN: Dit product werd gekeurd in Gi.Bi.Di. Er werd nauwlettend gecontroleerd of de kenmerken van het product perfect overeenkomen met de geldige richtlijnen.

Gi.Bi.Di. S.r.l. behoudt zich het recht voor de technische gegevens te wijzigen zonder waarschuwing vooraf, als dat nodig is voor de evolutie van het product.

VERWERKING: Gi.Bi.Di. adviseert om de kunststof componenten te recyclen en de elektronische componenten af te voeren naar erkende inzamelpunten, om te voorkomen dat het milieu verontreinigd wordt door vervuulende stoffen.



NL**INSTALLATIE**

Voer de aansluitingen uit zoals aangegeven in **Fig. 1 (RX)** **Fig. 2 (TX)**. Bevestig de fotocel en voed met een spanning begrepen tussen 12 en 24 V dc/ac.

De fotocel is voorbereid voor de werking in gesynchroniseerde modaliteit. In deze modaliteit werken de fotocellen alleen als ze gevoed worden met wisselspanning. Bij het maken van de verbindingen moet worden gelet op de exacte plaats van de kabels A en B (Fig. 3).

Dek de fotocel af met de voorzijde en zet deze vast met de bijgeleverde schroeven. Onderbreek de bundel meerdere malen om de correcte reactie van het relais te controleren.

JUMPERFUNCTIONIES:**J3 (RX)****GESLOTEN** = Standaardwerking**OPEN** = Vertraagde werking, te gebruiken onder bepaalde atmosferische omstandigheden (sneeuw).**N.B.: de vertraagde werking mag niet ingesteld worden met het synchronisme.****J5 = A B: contact in uitgang NC****J5 = B C: contact in uitgang NO****EU-Conformiteitsverklaring**

De fabrikant: **GI.BI.DI. S.r.l.**
Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Verklaart dat het producte: **DCF180**

conform met de volgende richtlijnen:

• **EMC 2014/30/UE**

• **LVD 2014/35/UE**

en dat de volgende normen werden toegepast:

• **IEC 61000-6-2 : 2016 RVL**

• **IEC 61000-6-3 : 2020**

• **IEC 60335-1**

Datum 03/04/17

De Wettelijke Vertegenwoordiger

Michela Prandi

