

KIT953

Kit KAIROS

Kits> Opérateurs portails pivotants> Linéaire> Electromécanique



Opérateur Kairos

Kit bestaande uit:

Commande City 2+ 24V
Récepteur MR2-U 433.92 MHz
Émetteur pass PHOX 4k
Barrière IR V2 Sensiva 180°


CUV600	2 x
KIT832	1 x
STU470	1 x
PAP015	1 x
PAP404	2 x
FOT280	1 x

Quelques atouts:

- Adapté à un usage intensif
- Interrupteurs de fin de course électriques en combinaison avec des prises de terre
- Moteur irréversible
- Réglage de la puissance par le boîtier de commande City 2+.

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vcc)	24
Consommation électrique (W)	144
Courant absorbé (A)	5,5
Force de poussée maximale (N)	3000
Vitesse de la tige (mm/s)	25,5
Course maximale (mm)	500
Temps d'ouverture à 90° (s)	14
Cycle de service	Intensive
Irréversible	Oui
Interrupteurs de fin de course	OUI
Codeur	Non
Angle d'ouverture maximum (°)	120
Niveau de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +50
Poids du moteur (Kg)	5
Longueur maximale de la pale (m) x Poids maximal de la lame (kg)	3 x 400 4 x 300

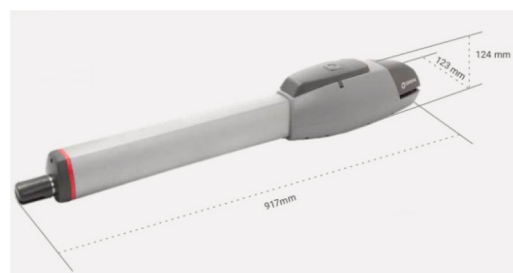

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe / Led-lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet
- Cellule photo-électrique
-