

Kit CUD110 KIT956

légende	nombre	type	description
1	2	CUD110	Oper. art VERTOR NOND RAL9011*
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°





7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm²
2		Câble 3 x 1,5 mm²
3		Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
5		Câble 2 x 1 mm²
7		Câble RG-58

RPM	900
Couple moteur	250 Nm
Longueur max. du vantail	2.5 m
Poids max. du vantail	300 kg
Puissance	200 W
Alimentation	220 / 230 V
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 70 °C
Poids moteur	12 kg
Dimensions	337 x 119 x 171 mm
Condensateur	10 µF
Angle d'ouverture	90°
Fins de course	intégrés
Caisson porteur	laqué noir mat



Dimensions

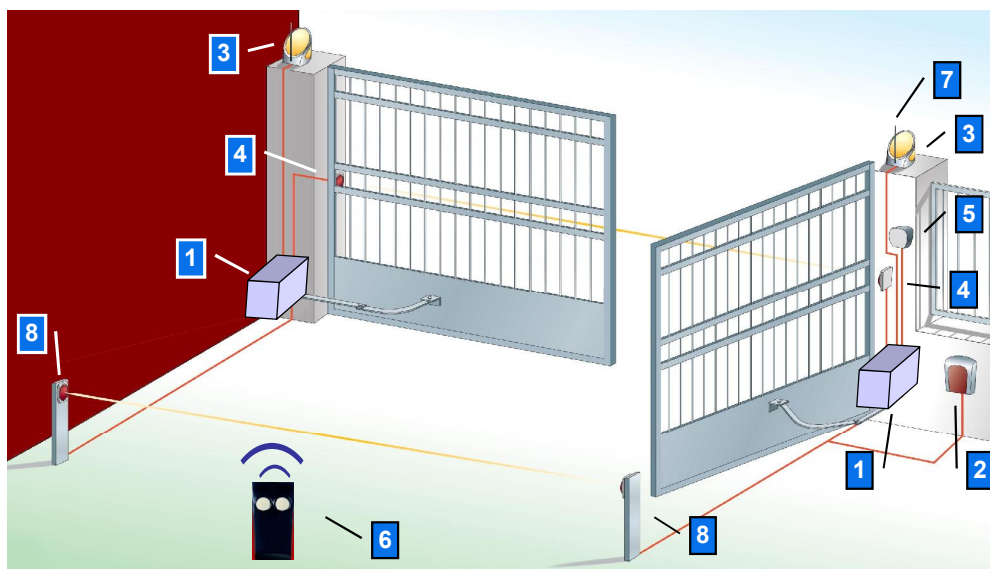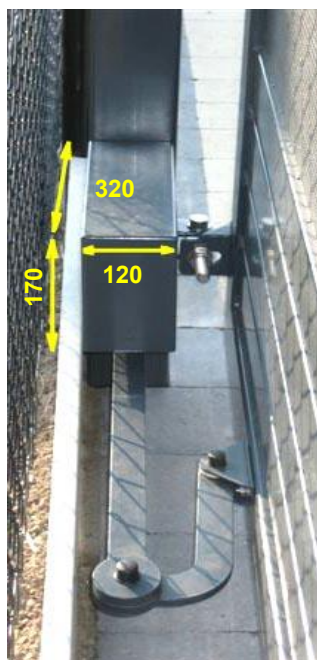

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION