



SYSTÈMES POUR  
PORTAILS BATTANTS.

**G.B.D.**  
CREATIVE AUTOMATIONS

KUDA

24V

\*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES ►





SYSTÈMES POUR  
PORTAILS BATTANTS.

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

## KUDA

24V

\*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC

Opérateur électromécanique en 24Vdc avec encodeur, pour portails battants de petites dimensions et poids, pour utilisation résidentielle.

### FACILE À INSTALLER

Grâce aux brides réglables sans nécessité de souder. La platine de gestion offre la fonction d'auto-apprentissage complet.

### SILENCIEUX ET RAPIDE

Réalisé avec engrenages en acier, bronze-aluminium et polymères spéciaux. Cette combinaison permet de gérer une vitesse de mouvement élevée et réglable.

### TECHNOLOGIQUE ET SUR


Encodeur intégré. L'utilisation avec platine de gestion GIBIDI, pourvu de toutes les entrées pour les dispositifs de sécurité, inclus le senseur encodeur pour le réglage de la sensibilité anti-écrasement intégrée permet de rejoindre le plus haut niveau de sécurité, comme prévu par la norme EN 12453.

### DESIGN

Le plus compact de sa catégorie avec un design effilé et simple, apte pour tout type de portail.

### FONCTION BATTERIE

Le pratique kit batteries optionnel permet d'assurer la fonctionnalité du portail même en cas de coupure de courant.

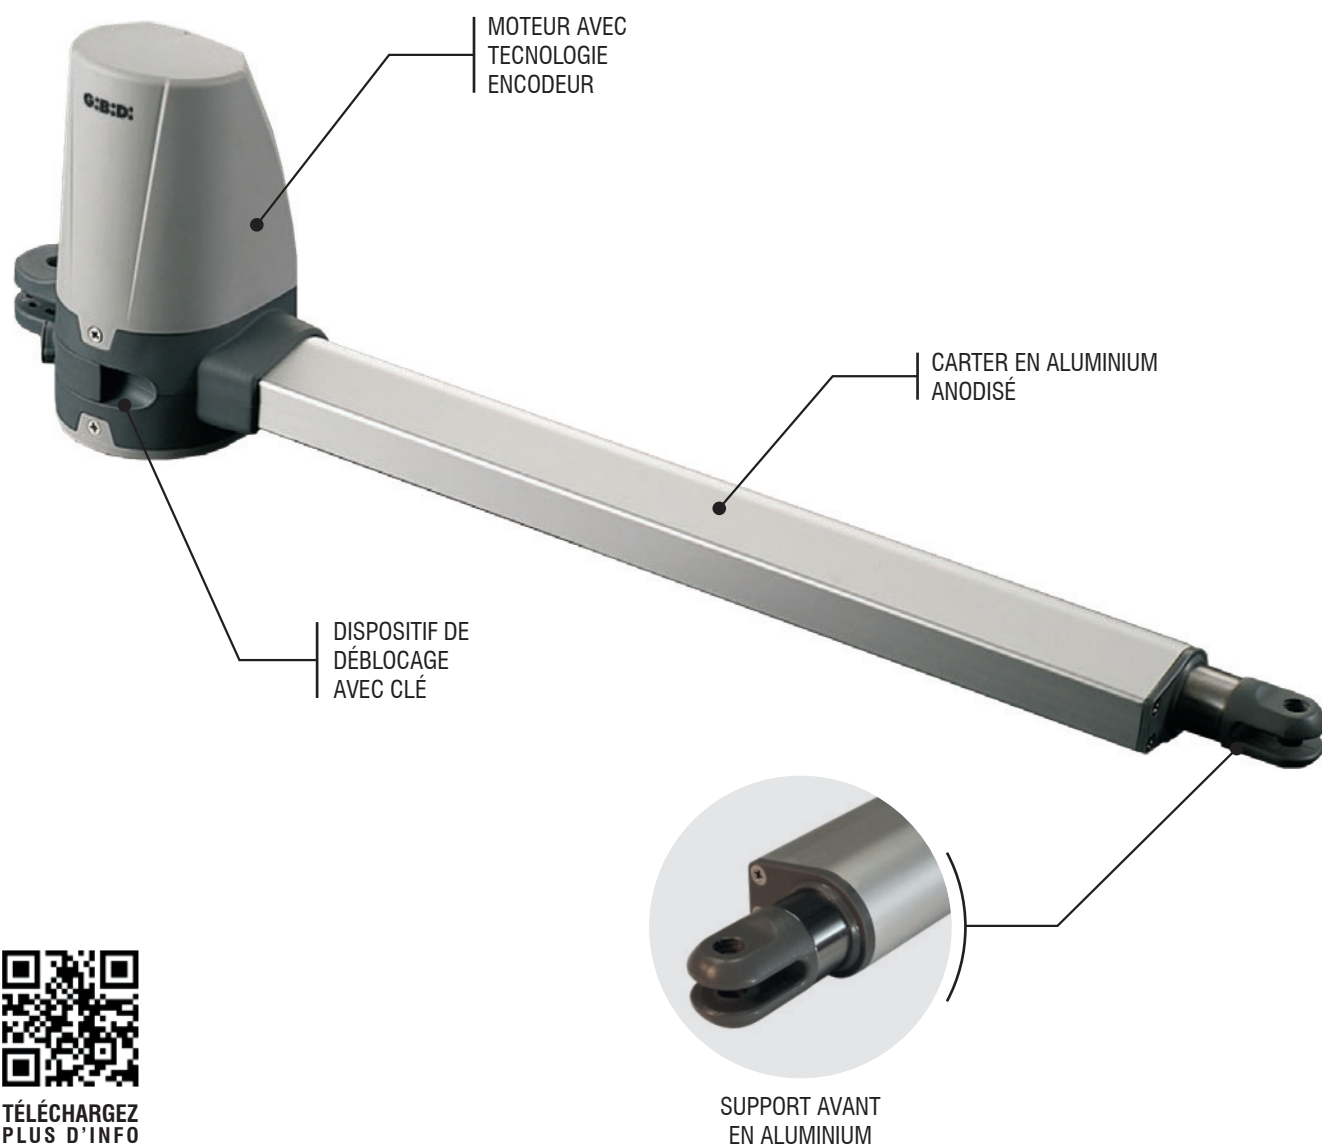



SYSTÈMES POUR  
PORTAILS BATTANTS.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               | KUDA150           | KUDA200           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Utilisation                   | RÉSIDENTIEL       | RÉSIDENTIEL       |
| Fréquence d'utilisation       | INTENSIF          | INTENSIF          |
| Alimentation moteur           | 24 Vdc            | 24 Vdc            |
| Puissance absorbée            | 100W              | 100W              |
| Degré de protection           | IP44              | IP44              |
| Vitesse de la tige            | 20 mm/s           | 20 mm/s           |
| Course maxi tige              | 360 mm            | 400 mm            |
| Force maxi poussé             | 1000 N            | 1500 N            |
| Réglage de la force           | ÉLECTRONIQUE      | ÉLECTRONIQUE      |
| Réglage de la vitesse         | OUI **            | OUI **            |
| Longueur maxi porte           | 2 m *             | 2,5 m *           |
| Température de fonctionnement | -20°C +60°C       | -20°C +60°C       |
| Encodeur/fin de course        | ENCODEUR          | ENCODEUR          |
| Type de lubrification         | GRAISSE GBD WH-01 | GRAISSE GBD WH-01 |
| Poids de l'opérateur          | 4,5 Kg            | 5 Kg              |

\* En cas d'application sur portes plaines ou supérieures à 2,5 m de largeur, il est nécessaire d'installer une électroserrure


\*\* Par centrale BE24

## DIAGRAMME D'APPLICATION

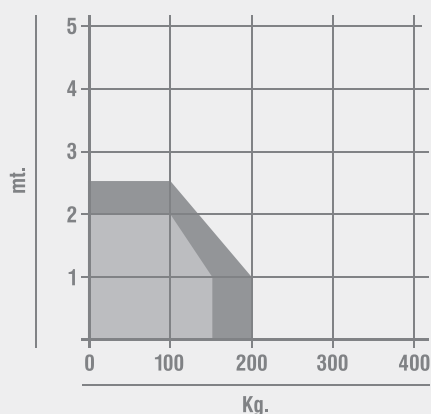


■ KUDA150 ■ KUDA200

## CÔTES D'INSTALLATION

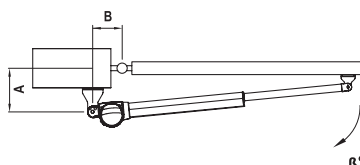

|         | B    | A   | B   |
|---------|------|-----|-----|
| KUDA150 | 90°  | 180 | 180 |
| KUDA150 | 110° | 160 | 160 |
| KUDA200 | 90°  | 200 | 200 |
| KUDA200 | 110° | 190 | 190 |

## DIMENSIONS

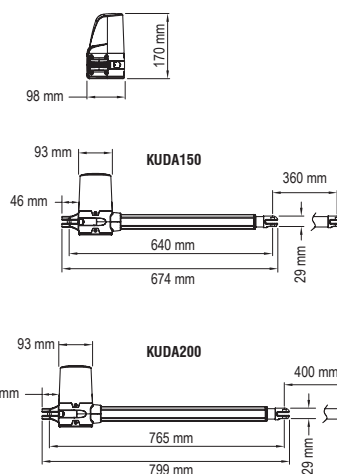

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS



G.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)