



DRAAIPOORTSYSTEMEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

KUDA

24V



FOTO AUTOMATIC GATES ▶





KUDA

24V

Elektromechanische aandrijving in 24Vdc met encoder, voor draaipoorten van klein formaat en gewicht, voor residentieel gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dankzij de verstelbare beugels hoeft er niet gelast te worden. De besturingseenheid biedt een volledige zelflerende functie.

STIL EN SNEL

Gemaakt met tandwielen in staal, brons-aluminium en speciale polymeren. Deze combinatie zorgt voor een hoge en instelbare bewegingssnelheid.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde innovatieve encodertechnologie.


Dankzij de GIBIDI besturingseenheid met alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, inclusief de encodersensor voor het instellen van de geïntegreerde antiverpletteringsgevoeligheid, is het mogelijk om aan het hoogste veiligheidsniveau te voldoen, zoals voorzien in de EN 12453 normen.

ONTWERP

De meest compacte in zijn categorie met een taps toelopend en eenvoudig ontwerp, geschikt voor elk type poort.

STROOMONDERBREKING/BATTERIJ BACK-UP

Door het gebruik van een optionele batterijkits kunnen de poorten werken wanneer de netvoeding wegvalt.

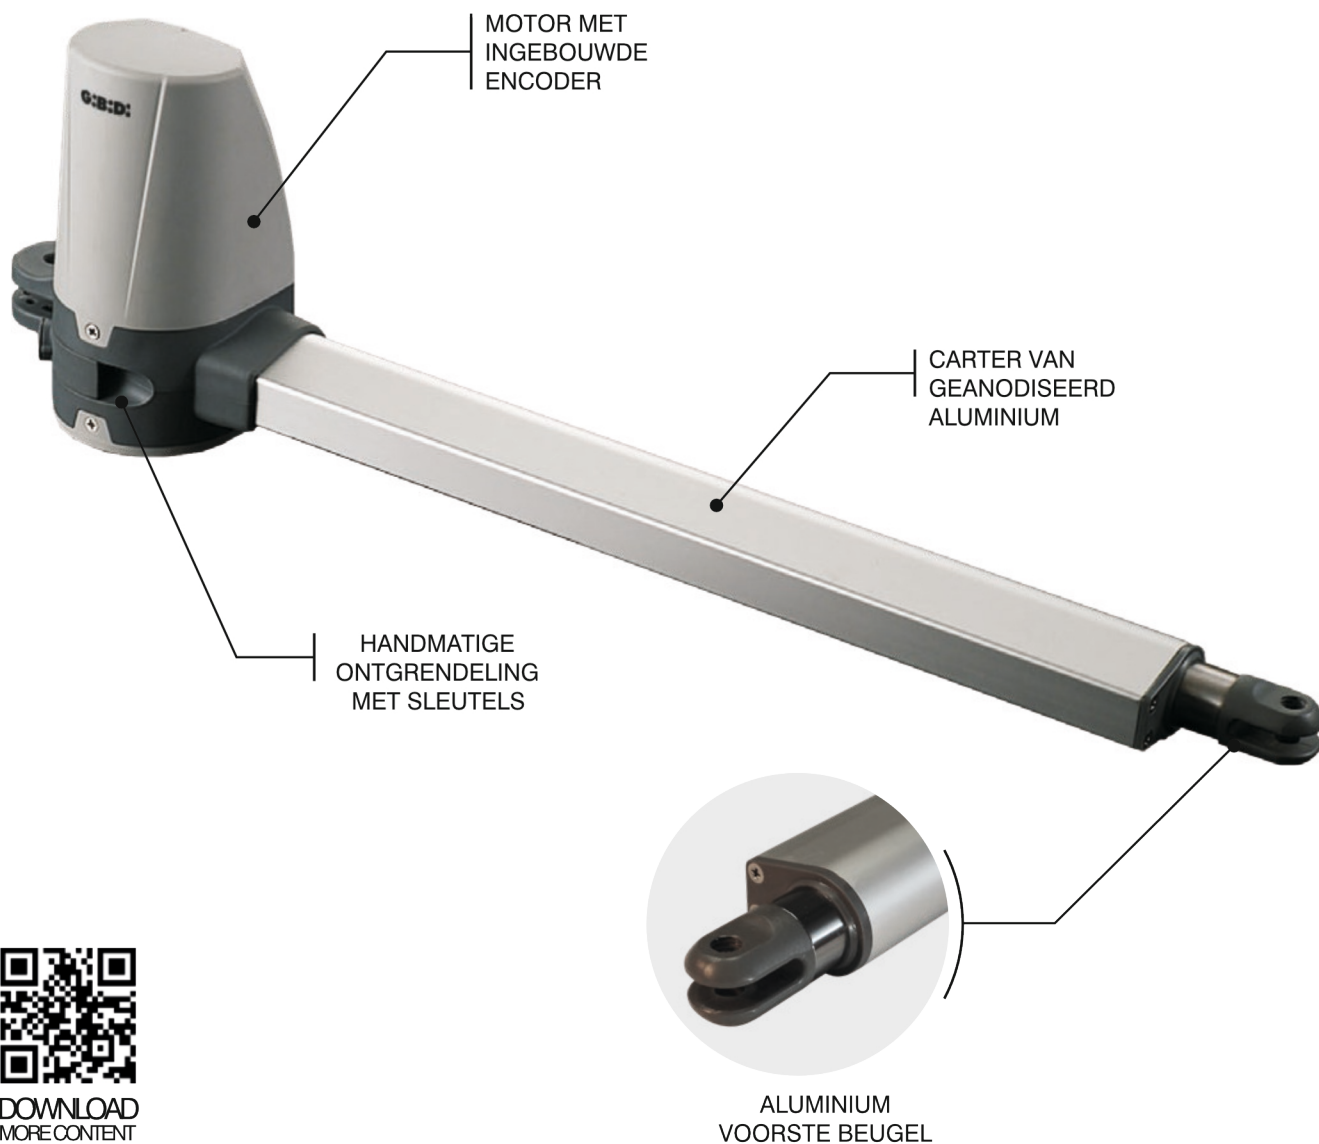

DOWNLOAD
MORE CONTENT



DRAAIPOORTSYSTEMEN.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS


TECHNISCHE KENMERKEN

	KUDA150	KUDA200
Type gebruik	RESIDENTIEEL	RESIDENTIEEL
Gebruiksfrequentie	INTENSIEF	INTENSIEF
Voeding motor	24 Vdc	24 Vdc
Opgenomen vermogen	100W	100W
Beschermingsgraad	IP44	IP44
Stangsnelheid	20 mm/s	20 mm/s
Max. slag van de stang	360 mm	400 mm
Max. stuwkracht	1000 N	1500 N
Instelbare kracht	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
Aanpasbare snelheid	JA **	JA **
Max. bladbreedte	2 m*	2,5 m*
Bedrijfstemperatuur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/begrenzingschakelaar	ENCODER	ENCODER
Type smering	VET GBD WH-01	VET GBD WH-01
Gewicht van de eenheid	4,5 Kg	5 Kg


* In het geval van een blinde vleugel of wind of een vleugel van meer dan 2,5 m, is het gebruik van de elektrische vergrendeling noodzakelijk

** Door het gebruik van de BE24 besturingskaart

TOEPASSINGSDIAGRAM

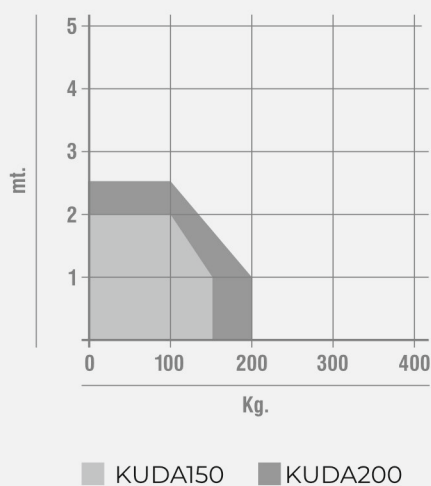


INSTALLATIEMAATREGELEN

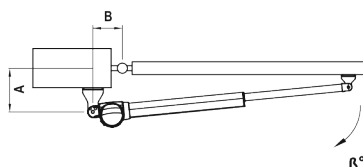

	B	A	B
KUDA150 90°	180	180	
KUDA150 110°	160	160	
KUDA200 90°	200	200	
KUDA200 110°	190	190	

AFMETINGEN

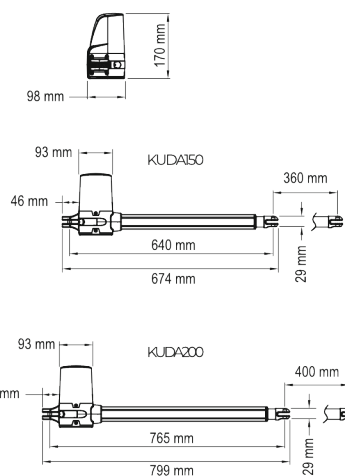

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com