

Opérateur électromécanique à bras articulé doté d'un limiteur de force intégré





Dimensions : 4m80L x 5m30H

La poussée maximale du vent dans le choix du type d'opérateur pour une telle porte est beaucoup plus importante que le poids de la porte même.



Opérateur électromécanique à bras articulé prévu d'un limiteur de force incorporé réglable entre 20,5 Nm et 123 Nm sur le moto-réducteur.

- Fréquence d'emploi: 90 cycles/heure
- Angle d'ouverture max.: 120°
- Tension d'alimentation: 230Vac (+6%-10%) 50Hz
- Vitesse de rotation moteur: 1380 tour/min
- Puissance consommée: 370W
- Intensité : 3A
- Transmission à très haut rendement; primaire via denture droite, secondaire via roue et vis sans fin, tertio via entraînement à chaînes
- Temps d'ouverture: 12,5 – 22,5 sec (dépend du réglage du bras articulé)
- Température de fonctionnement ambiante: -20°C +50°C
- Poids: 50 kg
- Degré de protection: IP55
- Moto-réducteur: 1/80 71B14LPB rempli d'huile synthétique Telium VSF
- Moteur: - 240V
- 0,37 kW
- 50 Hz
- cos phi 0,95
- condensateur 25 µF
- Interrupteur de fin de course: XCM-A110
- Roulement axe de sortie: 6007ZZ
- Disponible en version murale ou en version à monter sur pied.

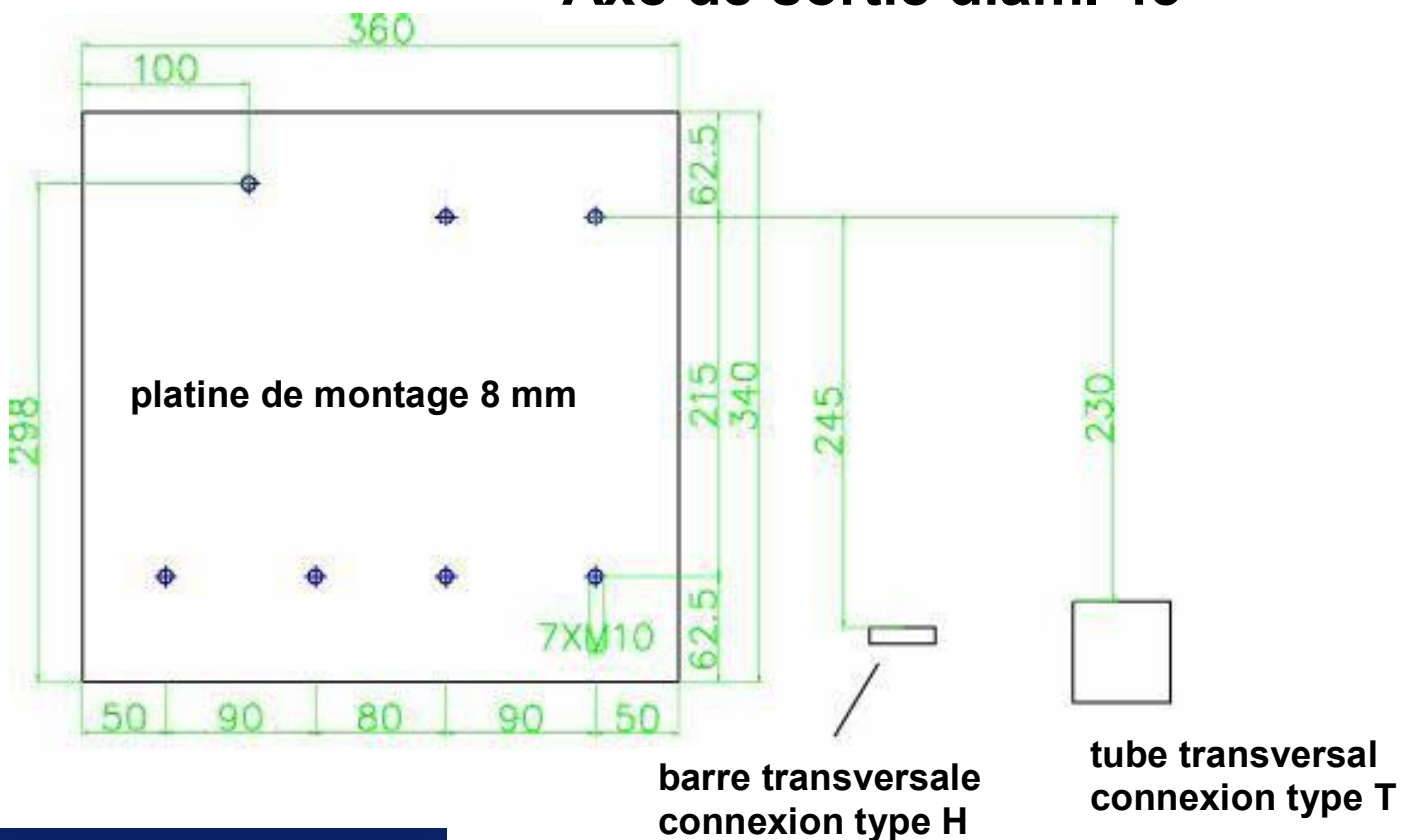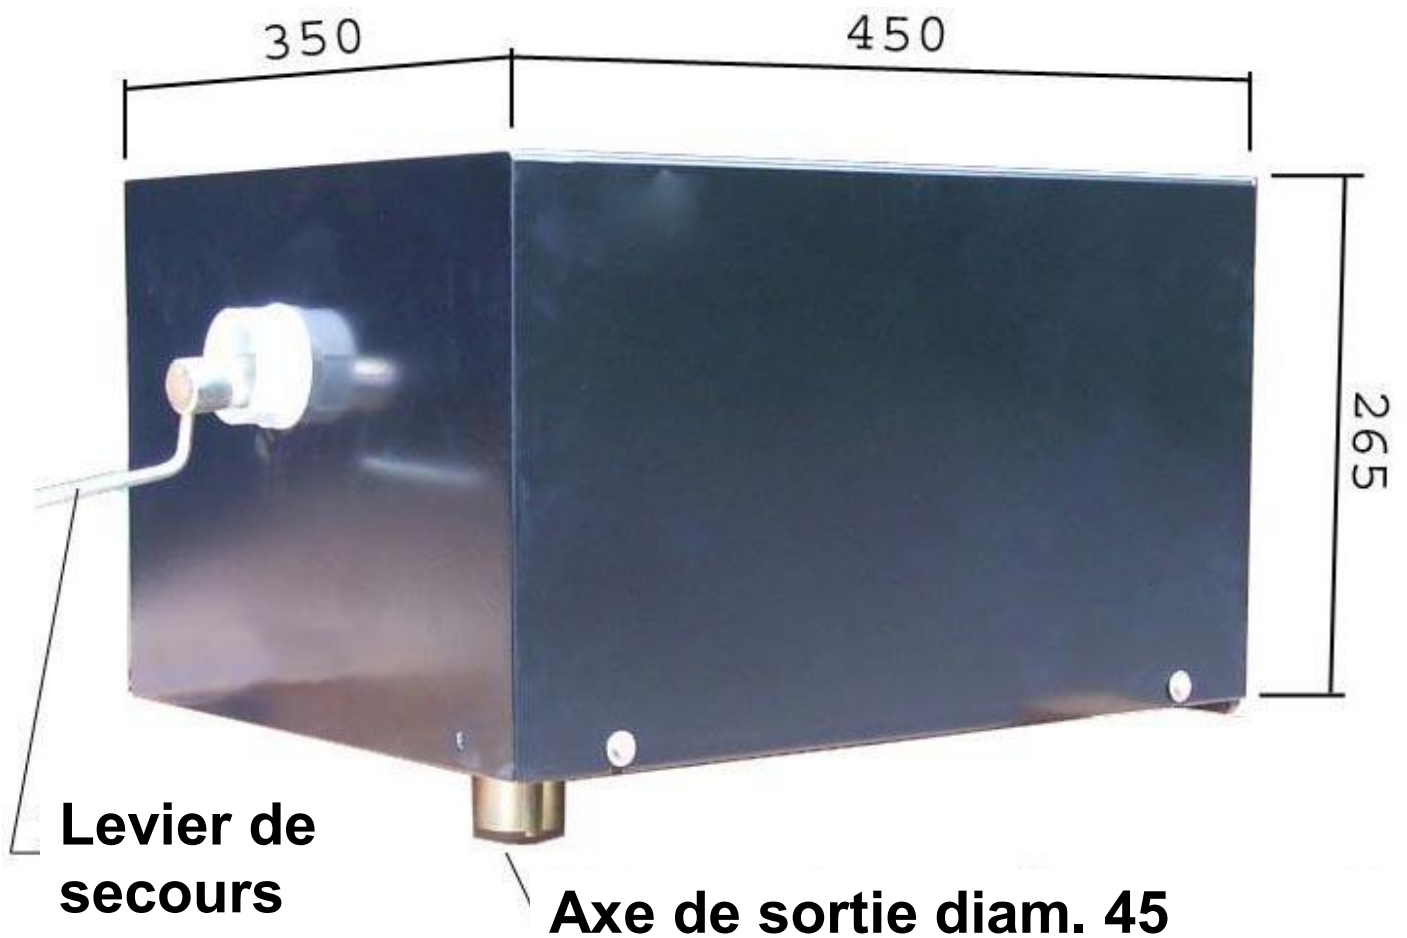



Roulements

Chaîne

**Interrupteurs de
fin de course**

**Cames de fin
de course**

Réglage de l'embrayage à friction

