

Elektromechanische draaipoort aandrijving met 'knikarmmechanisme' en ingebouwde koppelbegrenzer





Afmetingen : 4m80B x 5m30H


Bij de keuze van het juiste motortype, voor een dergelijke poort, is de te verwachten windbelasting veel belangrijker als het poortgewicht.



Elektromechanische draaipoorten aandrijving met 'knikarmmechanisme' met ingebouwde koppelbegrenzer regelbaar van 20,5 Nm tot 123 Nm op de motorreductor.

- Gebruiksfrequentie: 90 cycli/uur
- Max. openingshoek: 120°
- Voedingsspanning: 230Vac (+6%-10%) 50Hz
- Draaisnelheid motor: 1380 omw./min
- Opgenomen vermogen: 370W
- Opgenomen stroom: 3A
- Overbrenging met zeer hoog rendement; primair via rechte vertanding, secundair via wormwiel/worm, tertiair via kettingwielen
- Opening vleugel: 12,5 – 22,5 sec (afhankelijk van de afregeling van de knikarm)
- Bedrijfstemperatuur omgeving: -20°C +50°C
- Gewicht: 50 kg
- Beschermingsgraad: IP55
- Motorreductor: 1/80 71B14LPB gevuld met synthetische olie Telium VSF
- Motor: - 240V
- 0,37 kW
- 50 Hz
- cos phi 0,95
- condensator 25 µF
- Eindschakelaar: XCM-A110
- Lagers uitgaande as: 6007ZZ
- Verkrijgbaar voor montage tegen de muur of op een voet.

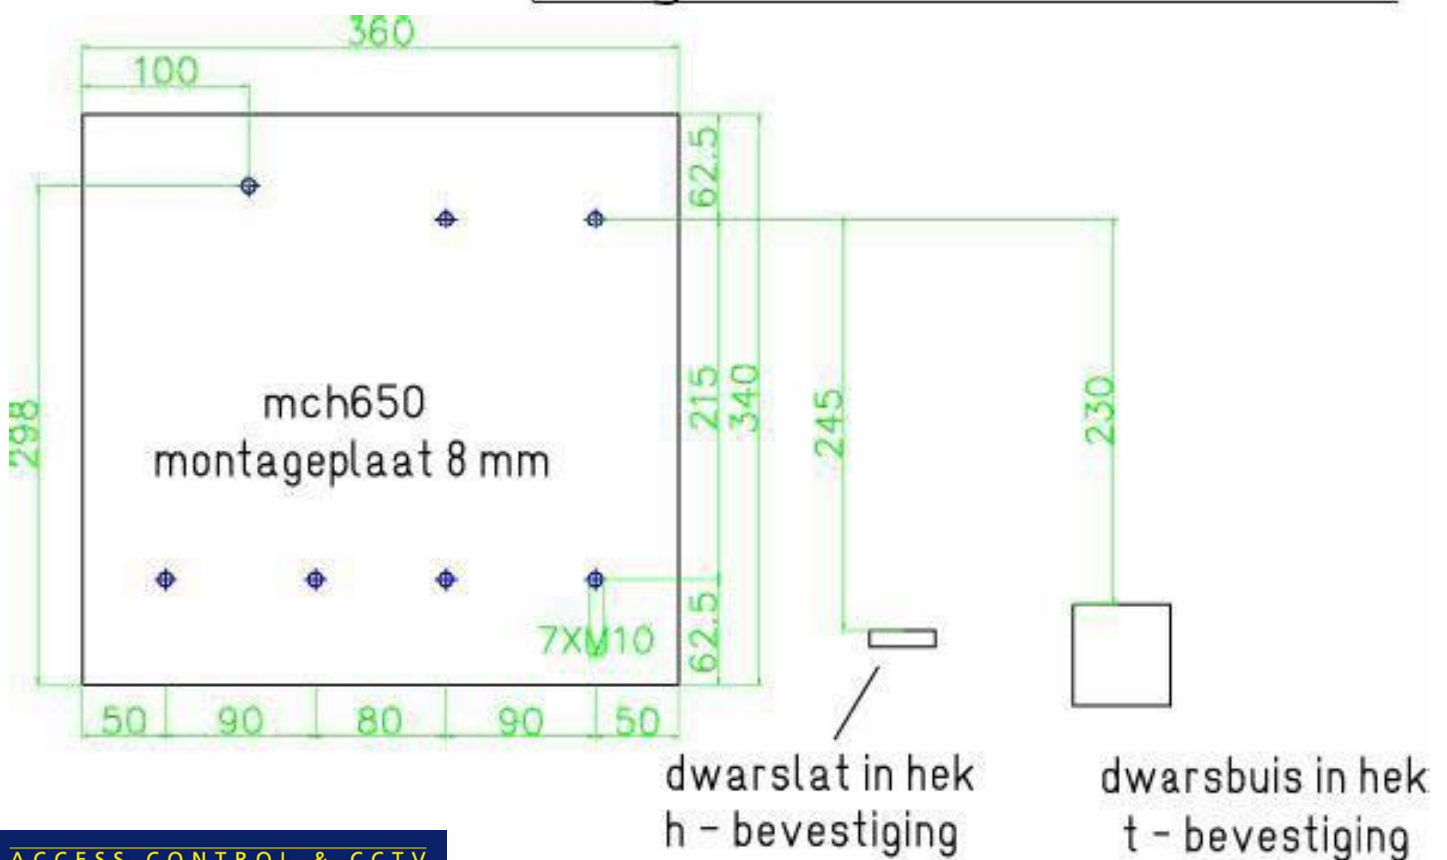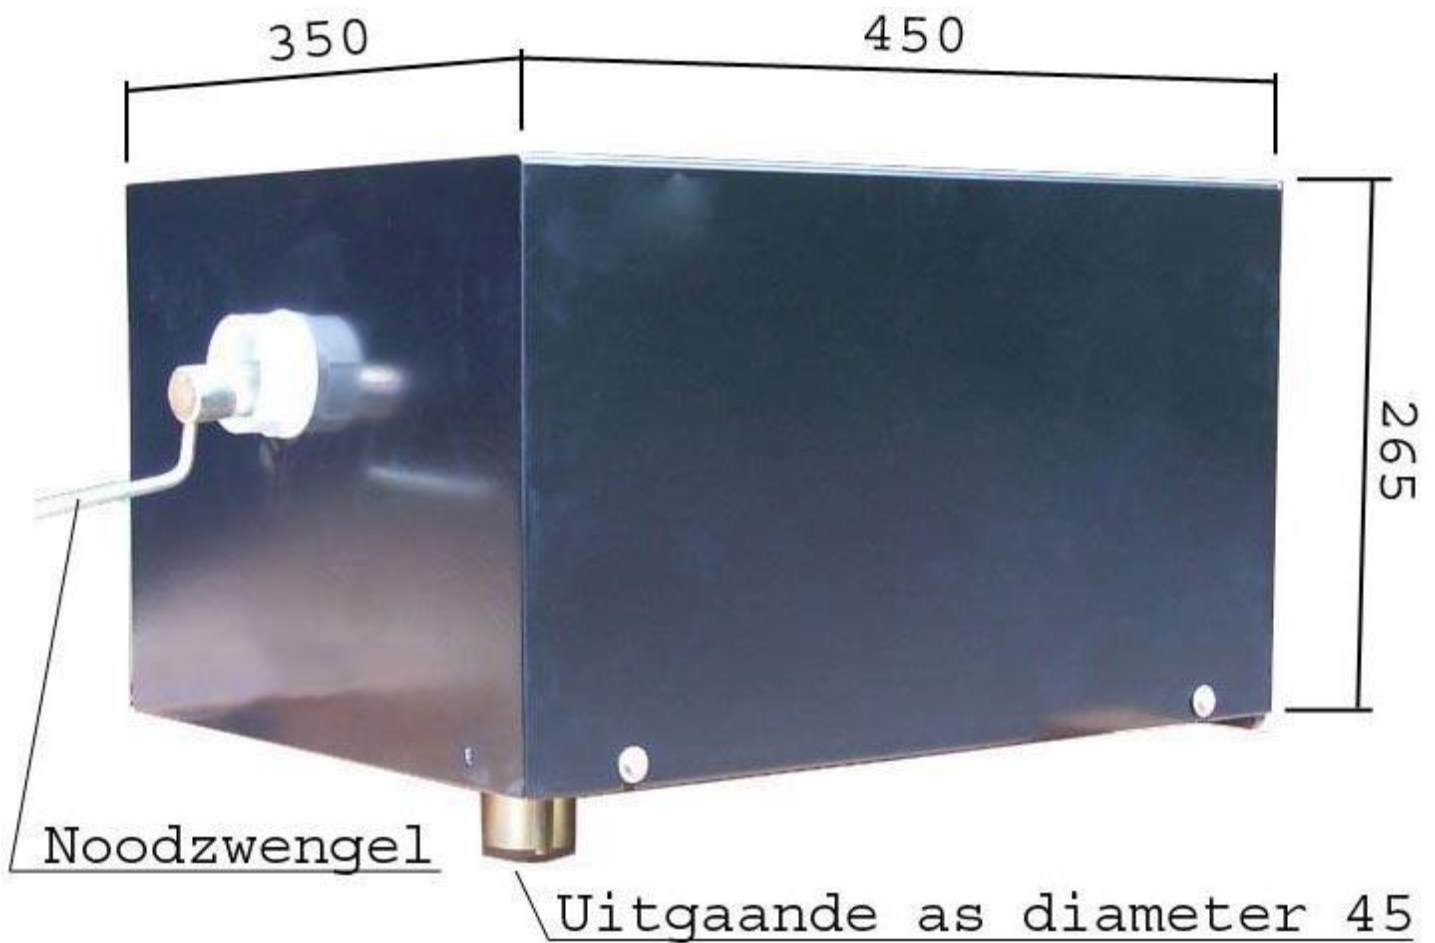

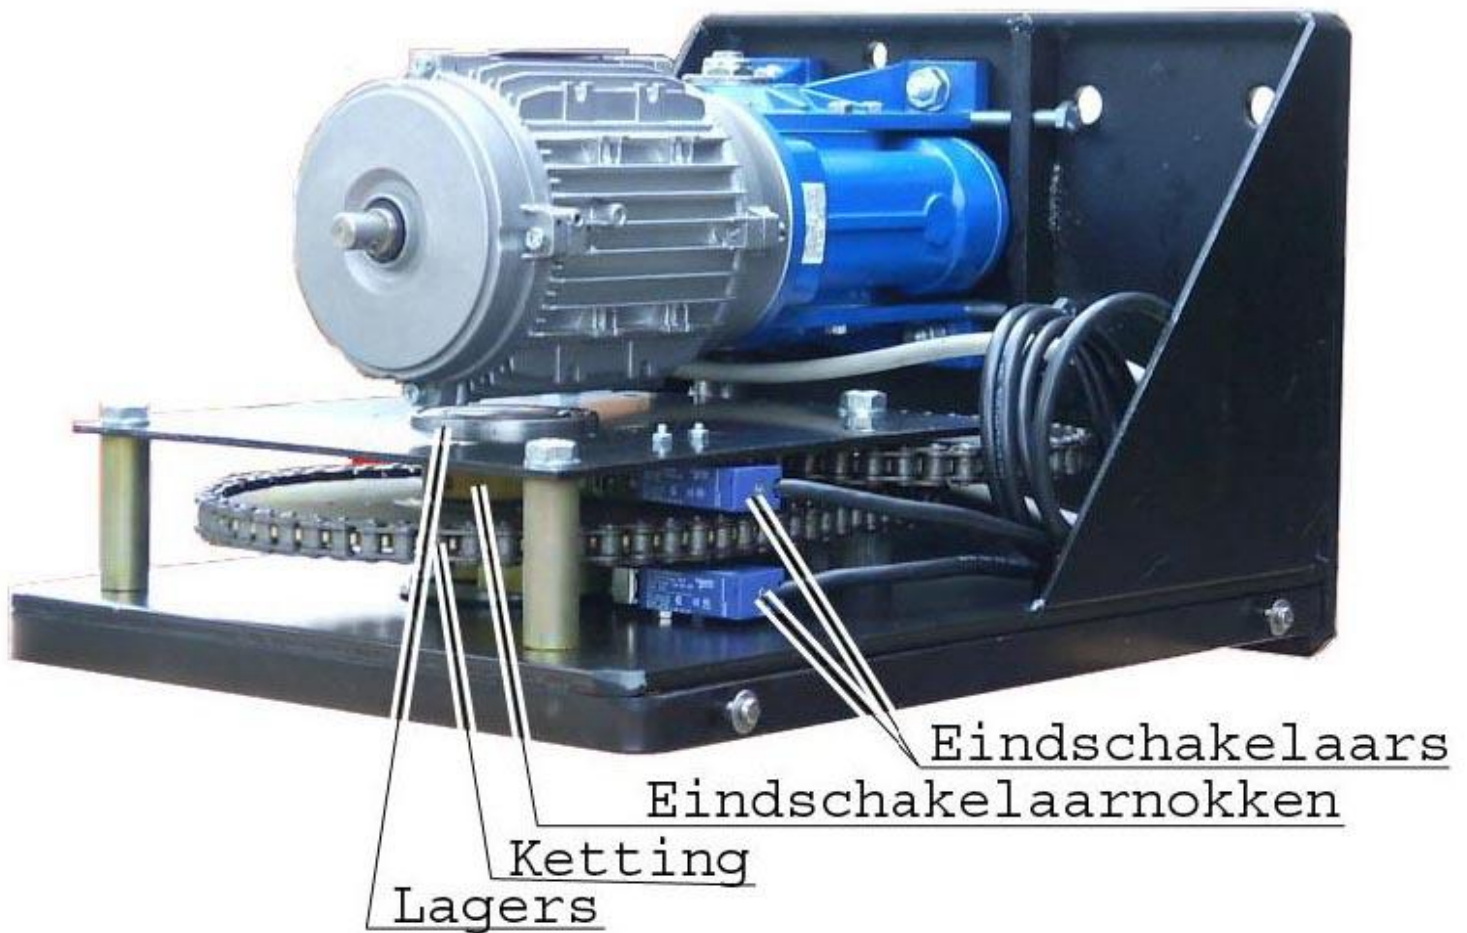

Regeling slipkoppeling

