


SNELSTARTGIDS

1] PRODUCTPRESENTATIE

Kenmerk	Beschrijving
Materiaal	ABS, PC (cover)
Voeding	12-24V DC (+/- 10%)
Verbruik (+/- 10%)	20mA (Standby) 40mA (Alarm)
Relais	3 x NO/NG/COM
LED-indicatie	Groen: Standby Rood: Alarm
Afmetingen	90 (L) x 93 (B) x 45 (D) mm
Gewicht	0.17 kg


STANDBY

Status LED: Groen



ALARM

Status LED: Rood



CE Certificaat



WEEE & RoHS



UKCA Certificaat


2] INHOUD VERPAKKING

			
Nooddrukknop	Resetsleutel	Pluggen	Schroeven
1	1	4	4


3] INSTALLATIE

OPGELET


Test de knop voor gebruik om zeker te zijn dat de status verandert van groen naar rood.




- 1 Maak het voorpaneel (A) los van de montageplaat (C).




- 2 Installeer de montageplaat (C) en maak de kabels vast aan de printplaat. Pas de nodige instellingen aan (buzzer, LEDs, aantal contacten).




- 3 Klik het voorpaneel (A) vast aan de montageplaat (C), en draai de meegeleverde schroef vast in de onderzijde van de BBG.




- 4 Steek de resetsleutel volledig in de BBG, en verwijder wanneer de rode LEDs terug groen worden.



4] BEKABELING

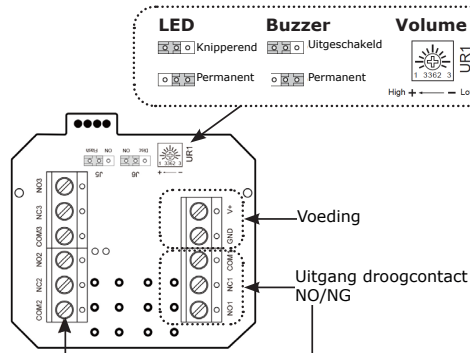


Opmerking : Er zijn drie relais NO/NG/COM. Draai de volumeknop niet verder dan 360°.

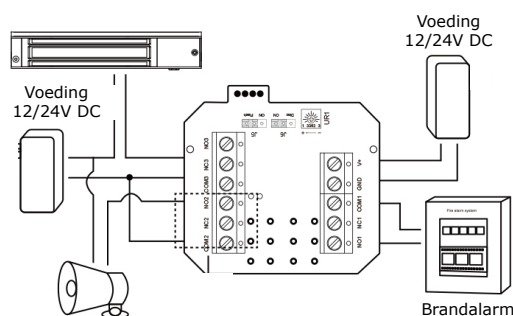

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Spécificités	Description
Matériau	ABS, PC (couverture)
Alimentation	12-24V DC (+/- 10%)
Consommation (+/- 10%)	20mA (En veille) 40mA (En mode alarme)
Relais	3 x NO/NC/COM
LEDs bicolores	Vert : En veille Rouge : En mode alarme
Dimensions	90 (L) x 93 (l) x 45 (P) mm
Poids	0,17 kg

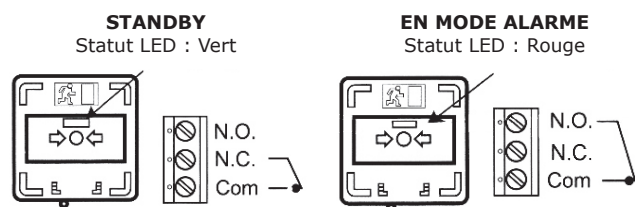

CE Certification CE

DEEE & RoHS

UKCA Certification UKCA


2] ÉLÉMENTS CONTENUS

Boîtier bris de glace	Clé	Chevilles	Vis
1	1	4	4


3] INSTALLATION EN APPLIQUE

ATTENTION


Appuyer sur la membrane plastique transparente pour s'assurer que le voyant passe du vert au rouge.




- 1 Déclipser la face avant A du fond C.




- 2 Fixer le fond C et connecter les câbles sur la carte électronique. Procéder aux réglages (buzzer, LEDs, nombre de contacts).



- 3 Reclipser la face avant A sur le fond C puis insérer la vis fournie en dessous du BBG.



- 4 Insérer la clé à fond puis la retirer lorsque le voyant rouge passe au vert pour terminer l'installation.



4] CÂBLAGE ET CONNECTIONS

