



DRAAIPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

SNAPPER

24V

* P R O D U C T A L S O A V A I L A B L E
A T 1 1 5 V A C



FOTO AUTOMATIC GATES ▶





DRAAIPOORTSYSTEMEN..

GIBID
CREATIVE AUTOMATIONS

SNAPPER

24V * PRODUCT AVAILABLE
AT 115 VAC

Elektromechanische aandrijving in 24 Vdc met encoder, voor draaiporten van klein formaat en gewicht, voor residentieel gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dankzij de verstelbare beugels is het niet nodig om te lassen. De besturingseenheid biedt een volledige zelflerende functie.

STIL EN SNEL

Gemaakt met tandwielen in staal, brons-aluminium en speciale polymeren. Deze combinatie zorgt voor een hoge en instelbare bewegingssnelheid.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde innovatieve encodertechnologie. Dankzij de GIBIDI

besturingseenheid voorzien van alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, inclusief de encodersensor voor het instellen van de geïntegreerde antiverpletteringsgevoeligheid, is het mogelijk om aan het hoogste veiligheidsniveau te voldoen, zoals voorzien in de EN 12453-normen.

ONTWERP

De meest compacte in zijn categorie met een taps toelopend en eenvoudig ontwerp, geschikt voor elk type poort.

STROOMONDERBREKING/BATTERIJ BACK-UP

Door het gebruik van een optionele batterijkits kunnen de poorten werken wanneer de netvoeding wegvalt.

GEÏNTEGREERDE
BESTURINGSEENHEID
MET ONTVANGER

GIBID

ENCODER

HANDMATIGE
ONTKOPPELING

GELAKT STAAL
SCHARNIERARM

INSTELBARE
MECHANISCHE
EINDAANSLAGEN



DOWNLOAD
MORE CONTENT




TECHNISCHE KENMERKEN

	SNAPPER
Type gebruik	RESIDENTIEE
Gebruiksfrequentie	INTENSIEF
Voeding motor	24Vdc
Opgenomen vermogen	100W
Beschermingsgraad	IP44
Rotatiesnelheid as	10°/s
Max. koppel	200 Nm
Instelbare kracht	ELECTRONISCH
Aanpasbare snelheid	ELECTRONISCH **
Max. bladbreedte	2,5 m *
Bedrijfstemperatuur	-20°C +60°C
Encoder/begrenzingschakelaar	ENCODER
Type smering	VET GBD WH-01
Gewicht van de eenheid	6 KG

* In het geval van een blinde vleugel, aanwezigheid van wind of een vleugel van meer dan 2,5 m, is het gebruik van de elektrische vergrendeling noodzakelijk.


** Door het gebruik van de BE24 besturingskaart

TOEPASSINGSDIAGRAM

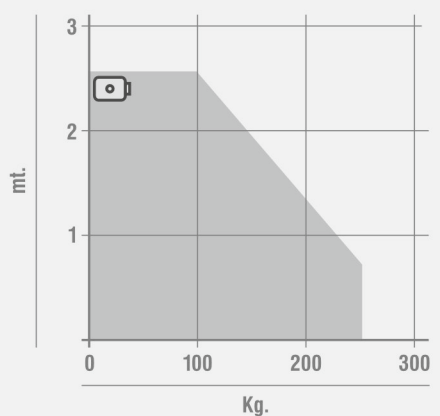

 Elektrisch slot  Aanbevolen toepassing

INSTALLATIEMAATREGELEN



C	B		
	50	100	150
50	625	575	545
100	615	565	540
150	600	550	/
200	585	535	/
250	565	515	/
300	540	/	/

AFMETINGEN

