

Art.2301 Schakelmodule voor het VX2300 digitale systeem

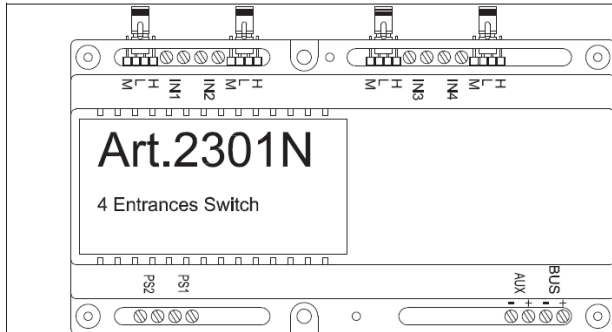


Fig.1

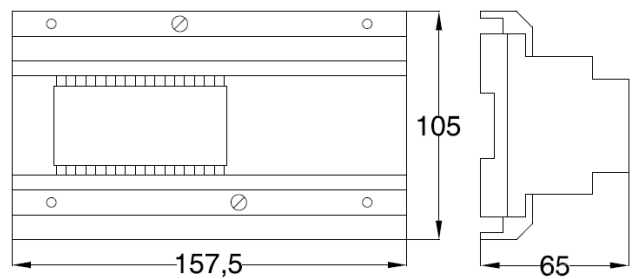


Fig.2

OMSCHRIJVING

Voor aansluiting van meerdere buitenposten, 2 of meer ingangen (maximaal 4). De Art.2301N heeft 4 ingangen (IN1..IN4) elk met instelbare versterking ("L" = laag, "M" = medium en "H" = hoog) dit om de verschillende afstanden te compenseren. De AUX-ingang maakt het mogelijk een tweede 2301N-apparaat aan te sluiten en het systeem uit te breiden tot 8 ingangen. Bij het aansluiten van 2x2301N's moet de polariteit van de bus tussen de Art.2301N's worden nageleefd. Bij het aansluiten van 2x2301N moet de BUS-uitgang van de eerste wisselaar gekoppeld worden aan de AUX-ingang van de tweede wisselaar en vervolgens naar de appartementen. de polariteiten zijn niet relevant als er slechts een 2301N is.

De voeding ingangen zijn PS1 and PS2. Er is slechts één voeding nodig aangesloten op PS1 wanneer de Art.2321/P wordt gebruikt voor systemen met maximaal 4 ingangen en tot 50 videofoons. (met jumper op V2). Voor grotere systemen moet er een voeding aan beide ingangen geplaatst worden (PS1 & PS2).

Wanneer er 2 2301N gebruikt worden, moeten de twee 2321/P voedingen alleen verbinding maken met de 2301n waarop de AUX-aansluiting wordt gebruikt. (Deze die de appartementen bevoorradt).

Aansluitingen en jumpers	
Aansluiting/Jumper	Omschrijving
BUS-	BUS uitgang (opletten met polariteit bij aansluiten op de AUX ingang van een tweede 2301N)
BUS+	
AUX-	Hulp BUS ingang Om een uitvoering te maken met 8 ingangen waarbij 2 2301N's gebruikt worden (let op de polariteit! BUS- met AUX- & BUS+ met AUX+)
AUX+	
IN1	Ingang deurstation 1 (signaal kan versterkt worden met jumper instelling (H = hoog, M = medium en L = laag)
IN2	Ingang deurstation 2 (signaal kan versterkt worden met jumper instelling (H = hoog, M = medium en L = laag)
IN3	Ingang deurstation 3 (signaal kan versterkt worden met jumper instelling (H = hoog, M = medium en L = laag)
IN4	Ingang deurstation 4 (signaal kan versterkt worden met jumper instelling (H = hoog, M = medium en L = laag)
PS1	Ingang voeding 1 (gebruik Art.2321/P ingesteld op V2 niveau)
PS2	Ingang voeding 2 (gebruik Art.2321/P ingesteld op V2 niveau)

SPECIFICATIES

Behuizing	DIN behuizing 9 modules / bevestiging tegen de muur of op DIN rail
Druktoetsen	niet van toepassing
Programmatie	niet van toepassing
Regelingen	Signaal versterking in 3 niveaus voor iedere bus ingang (dip-switch instellingen)
Voeding	Via de bus of eigen voeding
Werktemp.	-10 +50°C