

VEILIGHEIDSKABELS

ROESTVRIJSTALEN VEILIGHEIDSKABEL
VOOR DRAAIPOORTEN TOT 500 KG OF
MAX. 1800KG/VLEUGEL



automation

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons
kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Voor open en gesloten poorten (LOC981, LOC981)

De LOC veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Bij een correcte installatie beschermt LOC alle poorten voorzien van scharnieren.

LOC981



LOC982




LOC981	LOC982
220 mm lang, 4 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes	300 mm lang, 5 mm dik met 1 mm dikke beschermende hoes
Roestvrijstalen kabel geclassificeerd tot 1000 kg in geval van scharnierbreuk	Roestvrijstalen kabel geclassificeerd tot 1500 kg in geval van scharnierbreuk
Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix	Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix
In overeenstemming met EN 12604	In overeenstemming met EN 12604
Voor poorten tot en met 500 kg	Voor poorten tot en met 500 kg
Makkelijke installatie verzekerd	Makkelijke installatie verzekerd

Voor open poorten (HEK100, HEK101, HEK102)

Anti-val kabel in gegalvaniseerd staal $\varnothing 6 \times 133$ draden met PVC afscherming welke vereist is voor CE markering van draaipoorten (UNI EN 12604:2002).

Maximale belasting 1800kg.

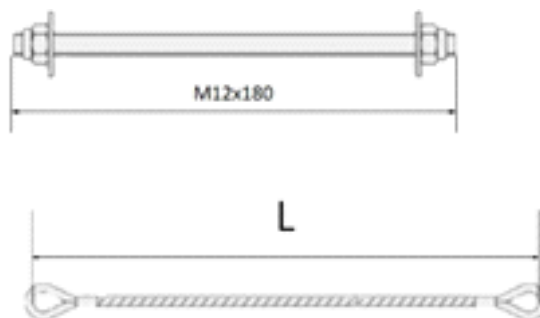

Code	L
HEK100	300
HEK101	500
HEK102	700